
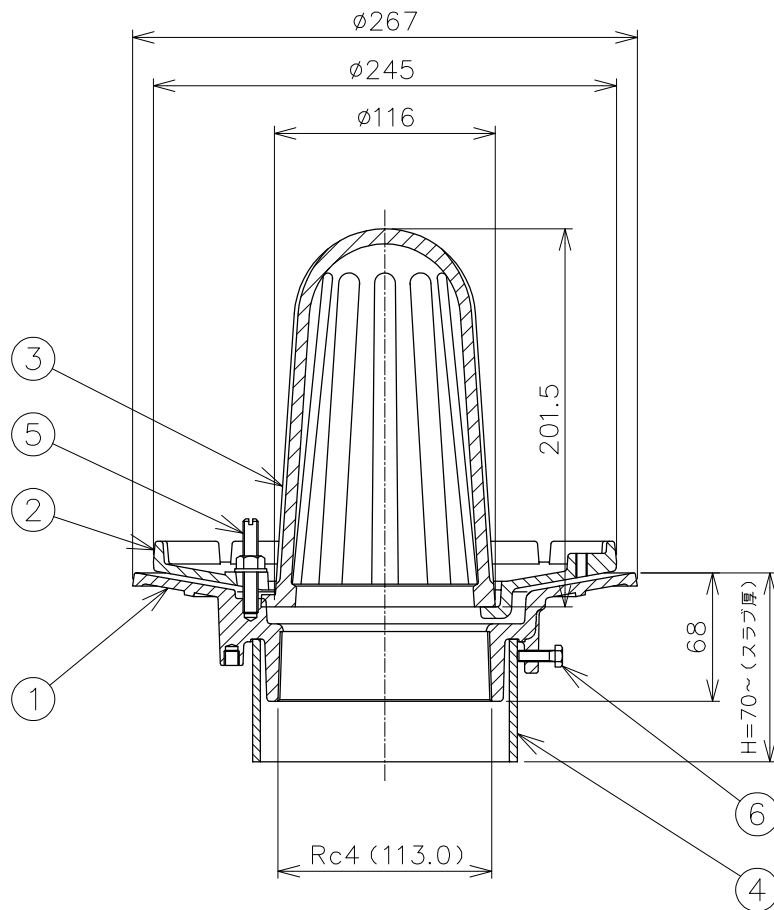


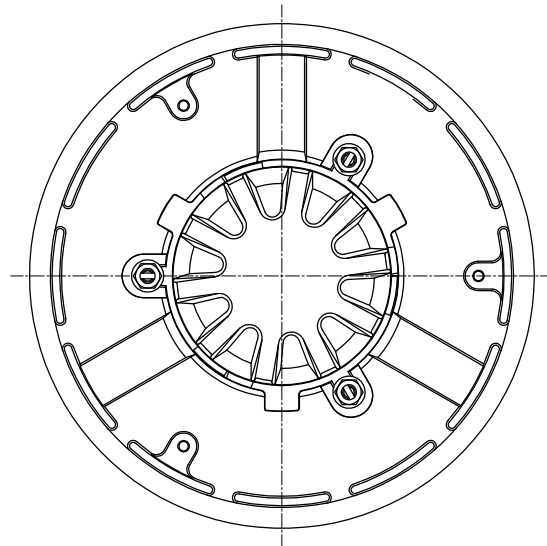

＊塩ビシートとドレン本体を融着することで信頼性の高い防水ができます。
 ＊防水層の張掛け幅が50mm以上あり、防水層との密着性が向上します。
 ＊品番⑤のボルト（50L）で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。
 ＊防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
 ＊防水層押え・ストレーナの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装（CSコート）を施しています。
 ＊ネジ部は、JIS B 0203（管用テーパネジ）に準拠しています。
 ＊ご注文の際は、スラブ厚（H寸法）をご指示ください。

6	六角ボルト	3	SWRM		M6×20L
5	ボルト・ナット・座金	3	C3604		M8×50L
4	スリーブ	1	塩ビ		VU管
3	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
2	防水層押え	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	塩ビ被覆	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	たて引き用ルーフドレン 打込用 塩ビシート防水用（本体塩ビ被覆） ねじ込式 屋上用 張掛け幅50mm	図番	LV02010067
	製図	オオタ	'22.11.16	1/4	型式	RAG-5SE-100		
	検図	伊藤	'22.11.16					
	承認	伊藤	'22.11.16					
						株式会社中部コーポレーション		