


RA・RACとセットでご使用いただく複数回使用型専用ドレン（別売）を用意しております。（適合表参照）
複数回使用型専用ドレンをご注文の際は、H寸法をご指示ください。

複数回使用型専用ドレン	—	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
	10	引抜きプレート	1	SS400		M8
	9	位置決め座	1	—		
	8	スタッドボルト	1	SWRM		M8
	7	蝶ナット	1	SWRM		M8
	6	押え板	1	SGCC		
	5	スリーブ	1	塩ビ		VU管
	4	ドレン本体	1	FC150	CSコート	
	品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

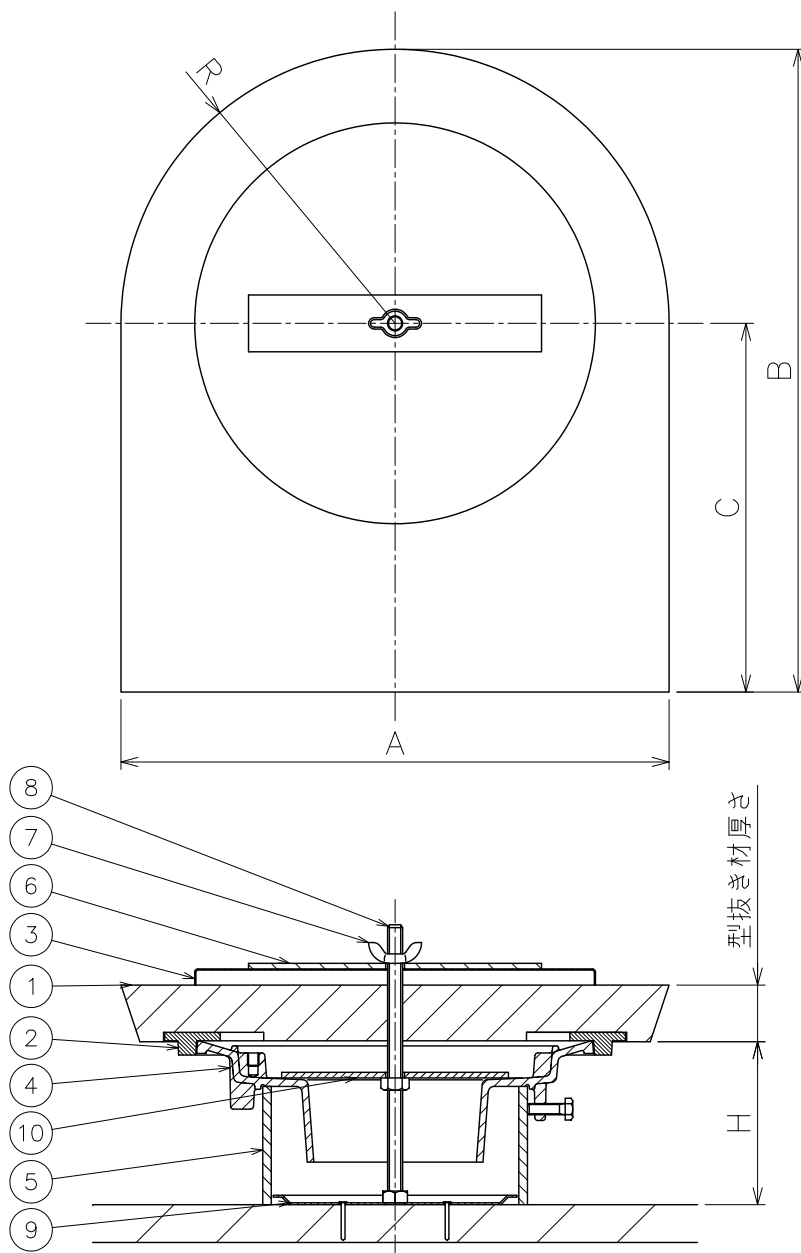

適合表 複数回使用型専用ドレン

型式記号	適合ドレン型式
RA	RMP-1S-R, RMLP-1S-R, BMP-1S-R, FMP-1S-R RMG-S-R, RMLG-S-R, BMG-S-R, FMG-S-R
RAC	CRMP-1S-RC, CRMLP-1S-RC, CBMP-1S-RC, CFMP-1S-RC CRMG-S-RC, CRMLG-S-RC, CBMG-S-RC, CFMG-S-RC

(単位 : mm)

呼び径	型抜き材厚さ	A	B	C	R
50	30	280	330	190	140
	40				
	50				
65	30	290	340	195	145
	40				
	50				
75	30	290	340	195	145
	40				
	50				
100	30	290	340	195	145
	40				
	50				

コンクリート打設後の仕上げが大幅に短縮できる排水溝 型抜き材です。

型抜き材は複数回繰り返し使用できます。

型抜き材施工時には必ず、はく離材等を塗ってご使用下さい。

複数回使用型は型抜き材のみの販売となります。複数回使用型専用ドレン（別売）とセットでご使用ください。

RAとRACは、型抜き材は共通ですが、ゴムパッキンが異なります。

※押え金具は、型抜き材厚さ30mmにのみ付属します。

3	押え金具	(1)※SPCC			(HK125)
2	ゴムパッキン	1	ゴム		
1	型抜き材	1	特殊発泡樹脂		
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法	担当	年月日	尺度	品名	REセッティングドレン(排水溝型抜き材)	図番	LB92010001
	製図	後藤	02,09,12		複数回使用型 モルタル・塗膜防水 中間用		
	検図	伊藤	02,09,12	—			
	承認	江上	02,09,12	型式	RA・RAC		株式会社中部コーポレーション