



端部蓋付き

平面詳細図 S=1/5

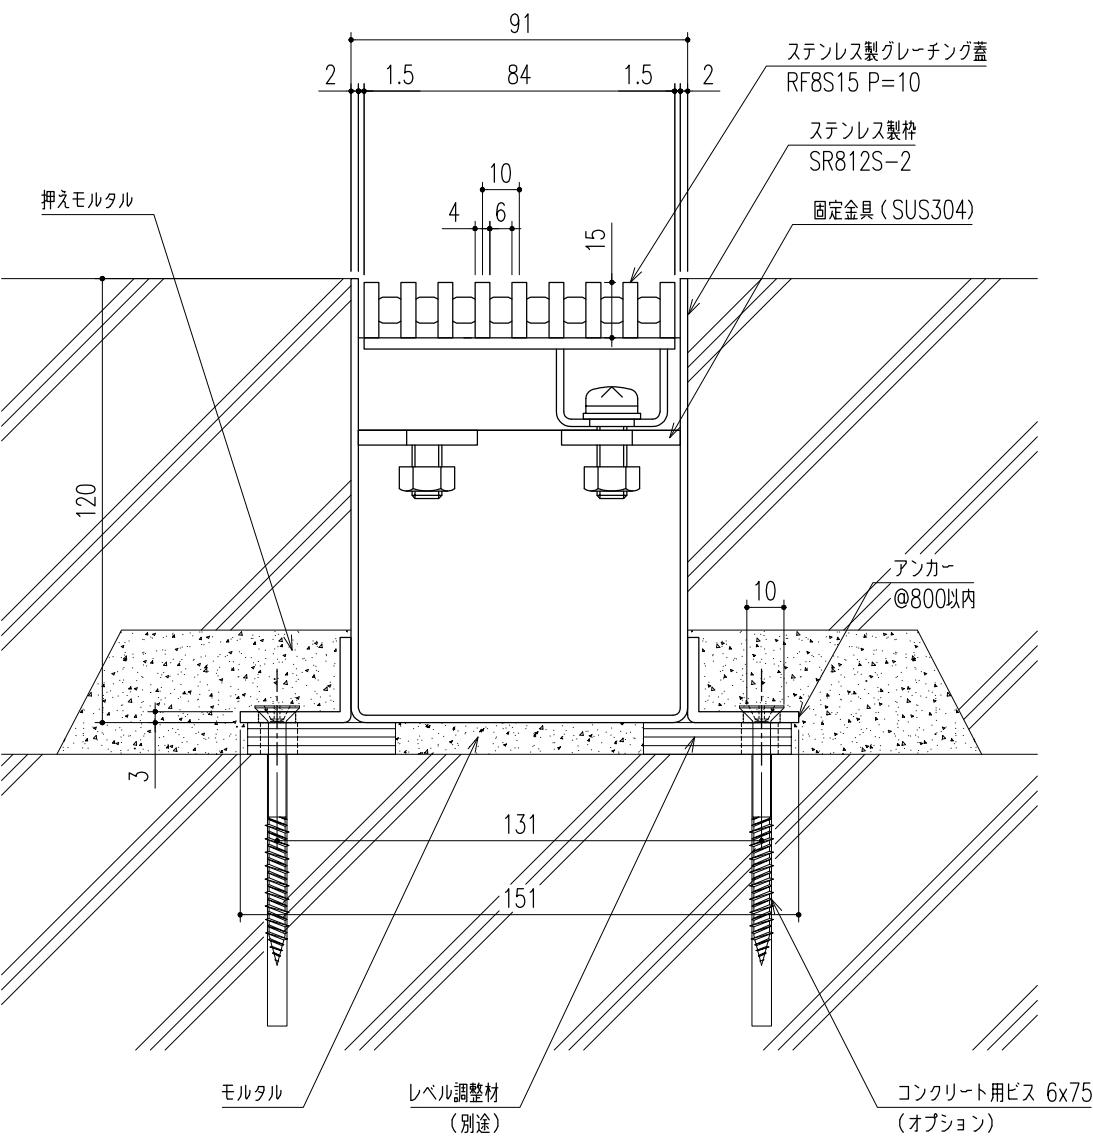


断面詳細図 S=1/2
【コンクリート用ビス固定納まり】

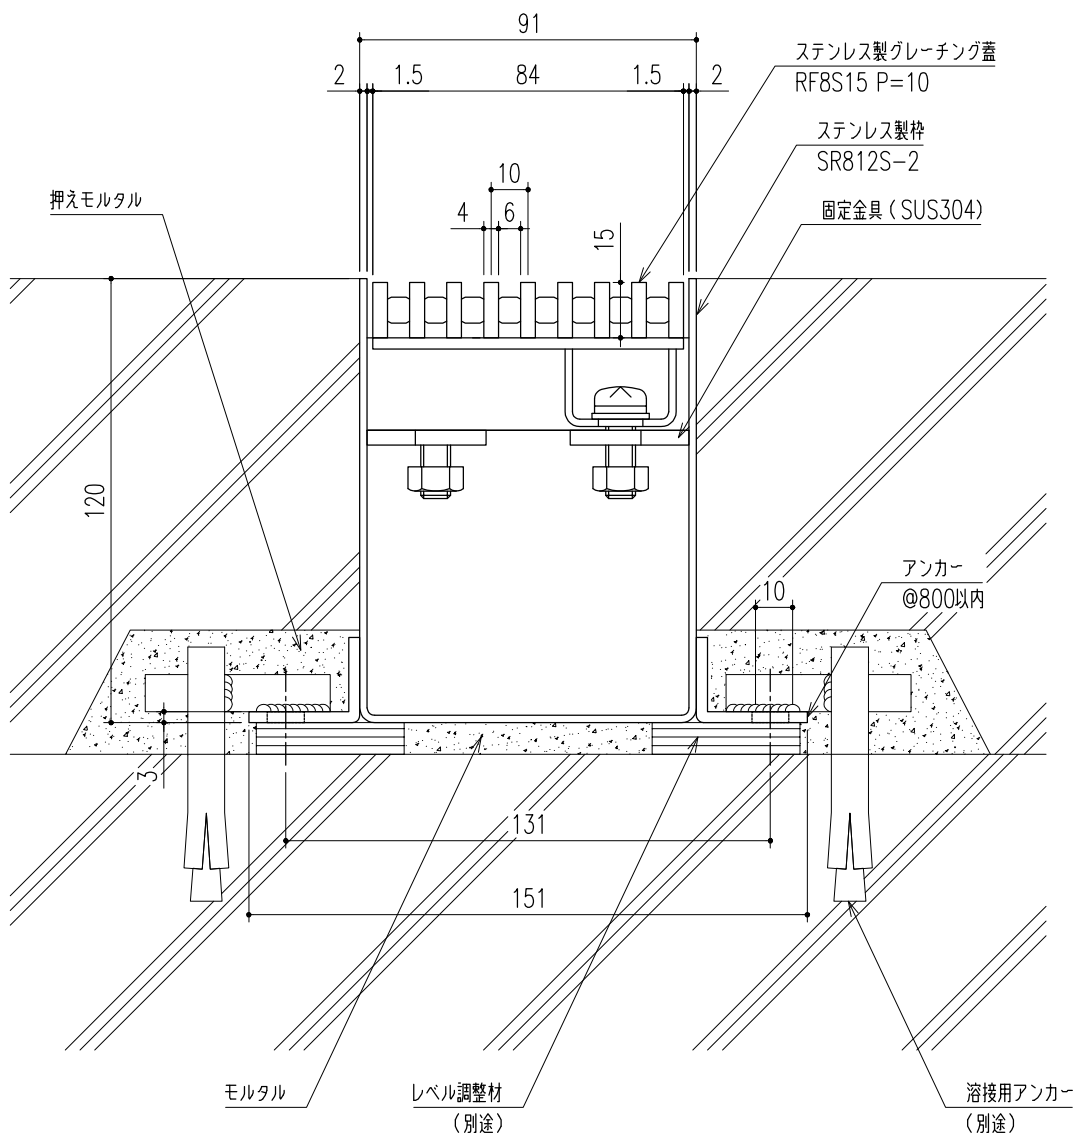


断面詳細図 S=1/2
【溶接固定納まり】

仕様
アーバントラフ
主材質：SUS304
適用荷重：T-2用（歩道用兼用）
（横断、側溝一衝撃係数0）



ベアリングバー詳細図

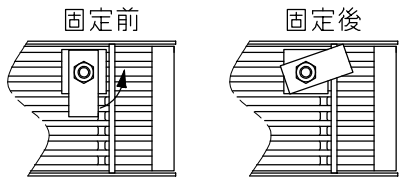

グレーチング固定部詳細図

△					第	担	年	尺	名		図	DT62180104
△					三	当	月	度	称		番	
△					角	黒	日	1/5	品	アーバントラフ<SUS>		
記	変				法	田	'20.6.30	(A3)	名	蓋：RF8S15 P=10 / 枠：SR812S-2	株	株式会社中部コーポレーション
号	更	年	月	日	承	近	〃					
	内	担	当	承	認	藤	〃					
	容											
	理											
	由											

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。