
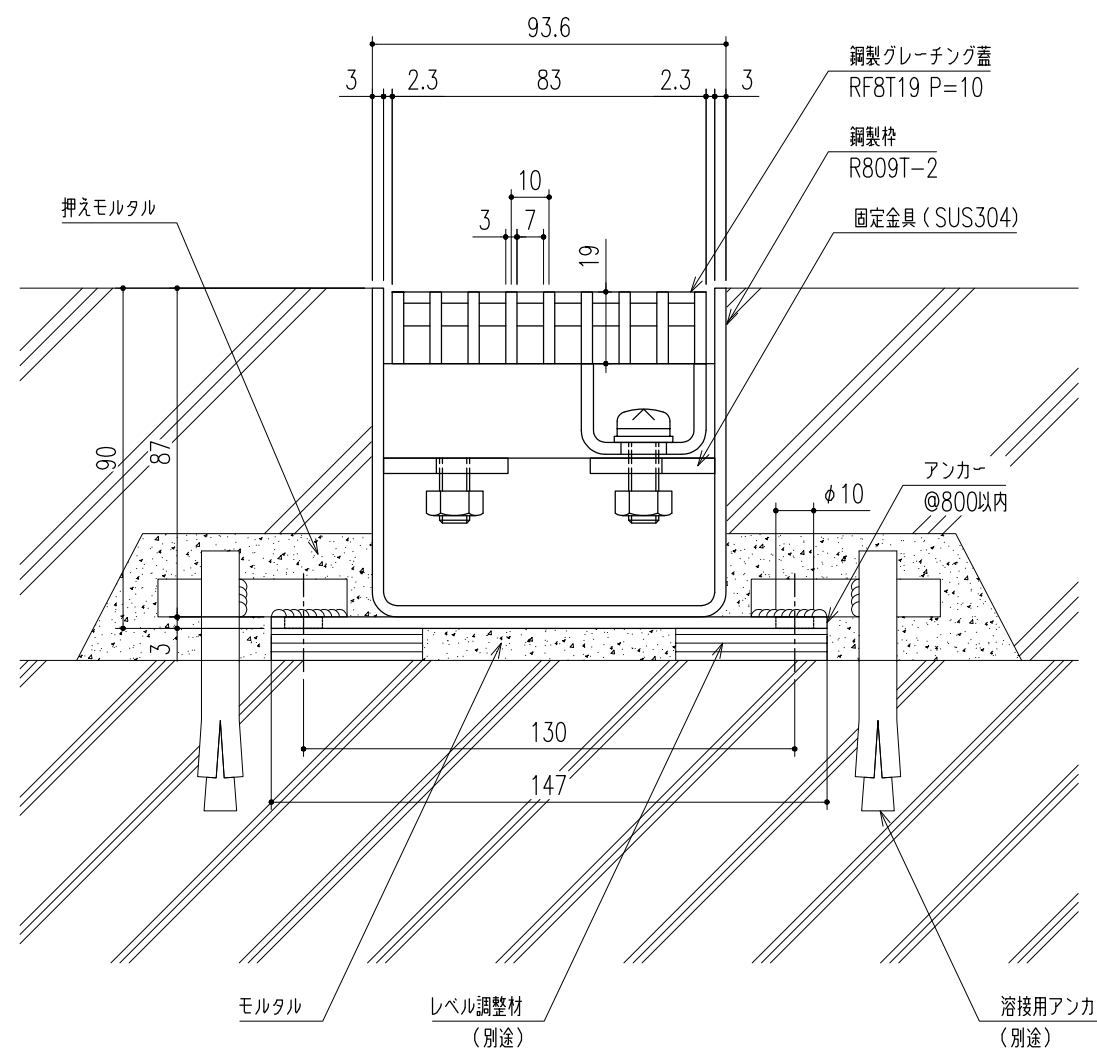
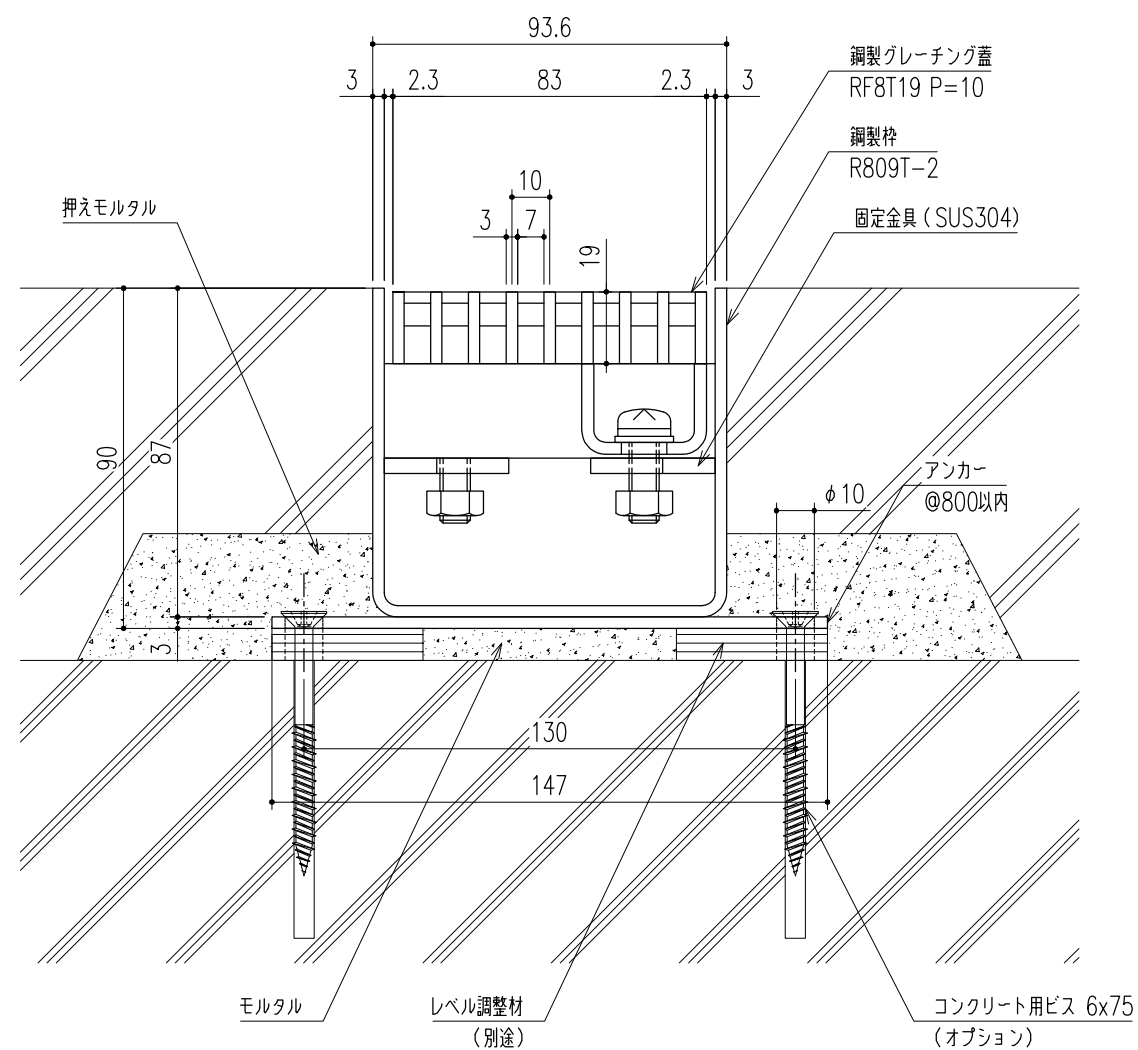


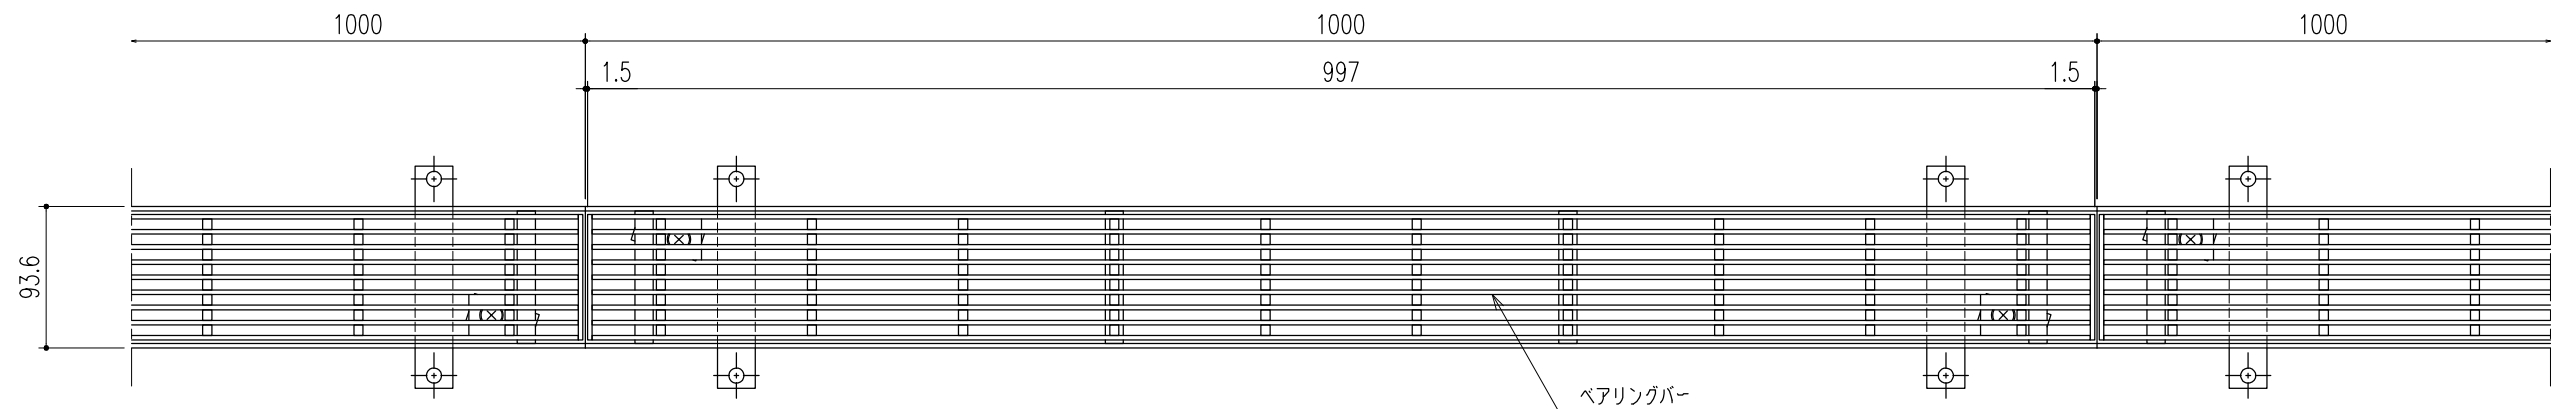

仕様

アーバントラフ

鋼製グレーチング蓋

主材質：SS400

表面処理：溶融亜鉛めっき



鋼製杵

主材質：鋼製

表面処理：溶融亜鉛めっき

適用荷重：T-2用（歩道用兼用）

(横断、側溝一衝擊係数0)

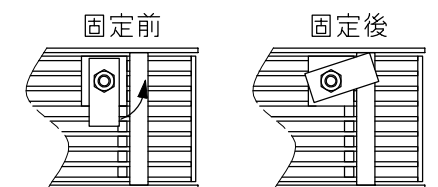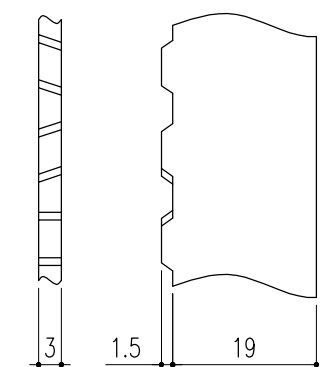

|     |         |          |     |     |              |     |       |          |     |                                      |                 |
|-----|---------|----------|-----|-----|--------------|-----|-------|----------|-----|--------------------------------------|-----------------|
| △   |         |          |     |     | 第三<br>角<br>法 | 担 当 | 年 月 日 | 尺 度      | 名 称 | 図 番                                  | DQB2180005-1    |
| △   |         |          |     |     |              | 製 図 | 黒田    | 17.11.15 |     |                                      |                 |
| ①   | 表記等訂正   | '22.4.26 | 黒田  | 近藤  |              | 検 図 | 黒田    | 〃        |     |                                      |                 |
| 記 号 | 変更内容・理由 | 年 月 日    | 担 当 | 承 認 |              | 承 認 | 近藤    | 〃        | 品 名 | アーバントラフ<br>蓋：RF8T19 P=10 / 枠：R809T-2 | 株式会社 中部コーポレーション |

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。