
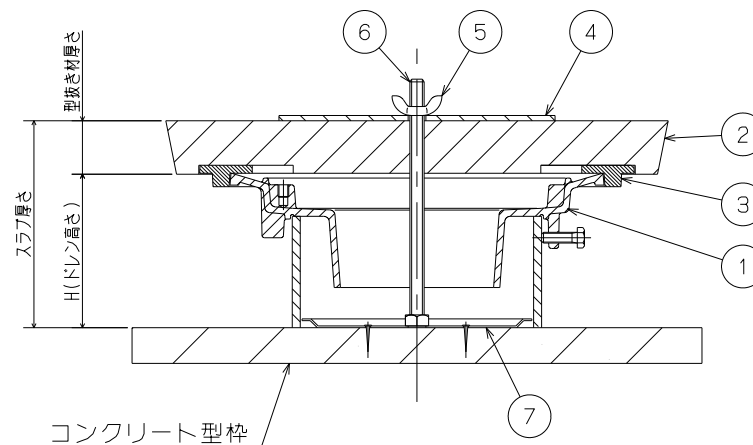


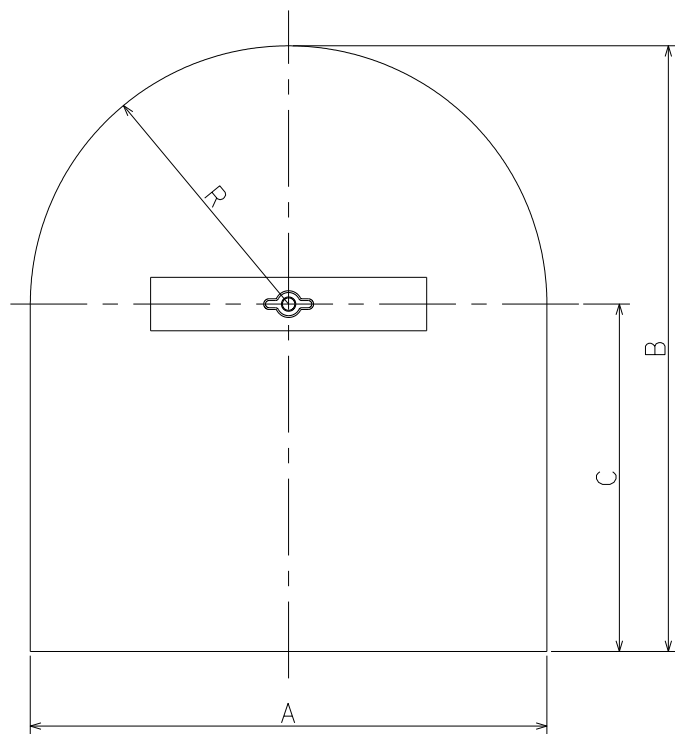

型式記号説明

例：CRMP-1S-75-A40

ドレン型式記号
ドレン呼び径
型抜き材型式記号
型抜き材厚さ

適合ドレン

RMP-1S.RMLP-1S.BMP-1S.FMP-1S
RMG-S.RMLG-S.BMG-S.FMG-S
CRMP-1S.CRMLP-1S.CBMP-1S.CWMP-1S.CFMP-1S
CRMG-S.CRMLG-S.CBMG-S.CWMG-S.CFMG-S
SCRMP.SCRMLP.SCBMP.SCRMG.SCRMLG.SCBMG

(単位：mm)

75, 100	50	290	340	195	145
	40	286	338		143
	30	282	336		141
50, 65	50	280	330	190	140
	40	276	328		138
	30	272	326		136
呼び径	型抜き材厚さ	A	B	C	R

コンクリート打設後の仕上げが大幅に短縮できる排水溝型抜き材です。
型抜き材は発泡スチロール製です。
分割して取外すことができます。
ご注文の際は、ドレン高さ（H寸法）をご指示ください。

7	位置決め座	—	1		
6	スタッドボルト	SWRM	1		
5	蝶ナット	SWRM	1		
4	押え板	SGCC	1		
3	ゴムリング	ゴム	1		
2	型抜き材	発泡スチロール	1		
1	ドレン本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	セッティングドレン（排水溝型抜き材） 一回使用型 モルタル・塗膜防水		図 番	2011001160
	製 図	伊藤	01.05.15	—	品 名	A（中間用）		株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	後藤	01.05.15						
	承認	江上	01.05.15						