
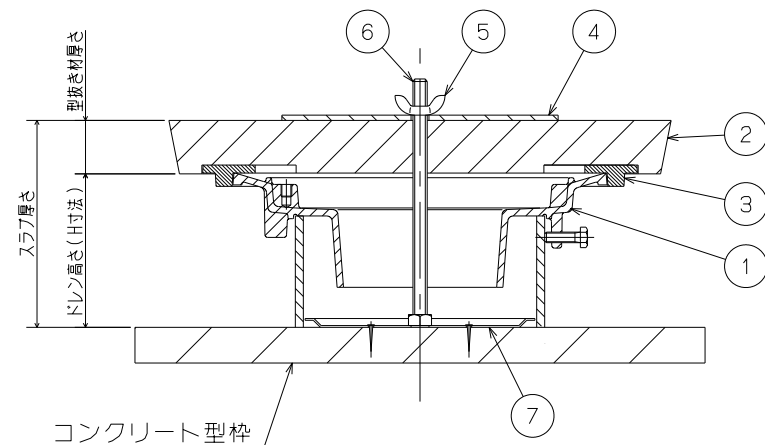


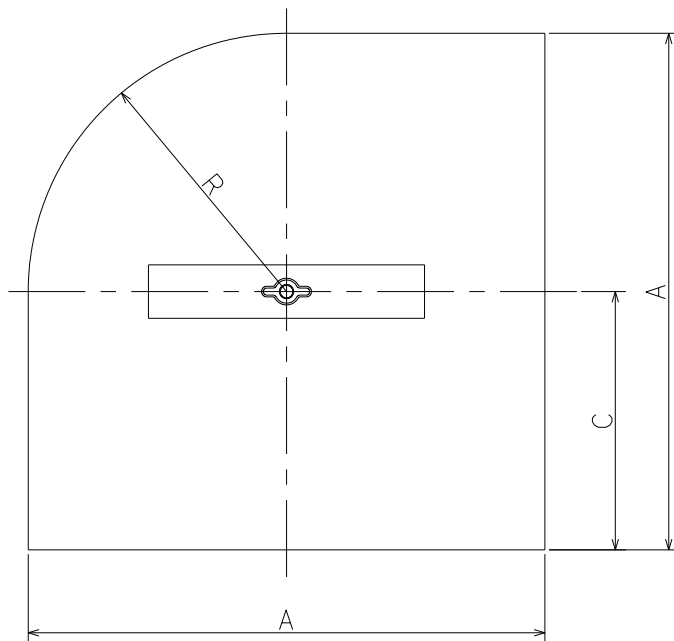

型式記号説明

例：CRMP-1S-75-B40

ドレン型式記号
ドレン呼び径
型抜き材型式記号
型抜き材厚さ

適合ドレン

RMP-1S.RMLP-1S.BMP-1S.FMP-1S
RMG-S.RMLG-S.BMG-S.FMG-S
CRMP-1S.CRMLP-1S.CBMP-1S.CWMP-1S.CFMP-1S
CRMG-S.CRMLG-S.CBMG-S.CWMG-S.CFMG-S
SCRMP.SCRMLP.SCBMP.SCRMG.SCRMLG.SCBMG

(単位：mm)

75, 100	50	290	145	145
	40	288		143
	30	286		141
50, 65	50	280	140	140
	40	278		138
	30	276		136
サイズ	型抜き材厚さ	A	C	R

コンクリート打設後の仕上げが大幅に短縮できる排水溝型抜き材です。
型抜き材は発泡スチロール製です。
分割して取外すことができます。
ご注文の際は、ドレン高さ（H寸法）をご指示ください。

7	位置決め座	—	1		
6	スタッドボルト	SWRM	1		
5	蝶ナット	SWRM	1		
4	押え板	SGCC	1		
3	ゴムリング	ゴム	1		
2	型抜き材	発泡スチロール	1		
1	ドレン本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面处理	備考

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	セッティングドレン（排水溝型抜き材） 一回使用型 モルタル・塗膜防水	図 番	2011001150
	製 図	伊藤	01.05.15	—				
	検 図	後藤	01.05.15					
	承 認	江上	01.05.15					
					品 名	B（コーナー用）	株式会社 中部コーポレーション	