

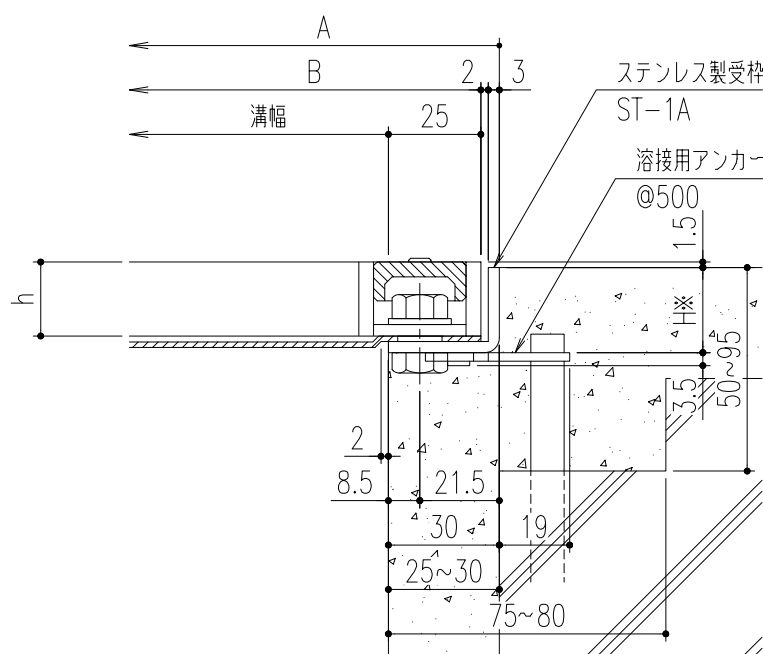



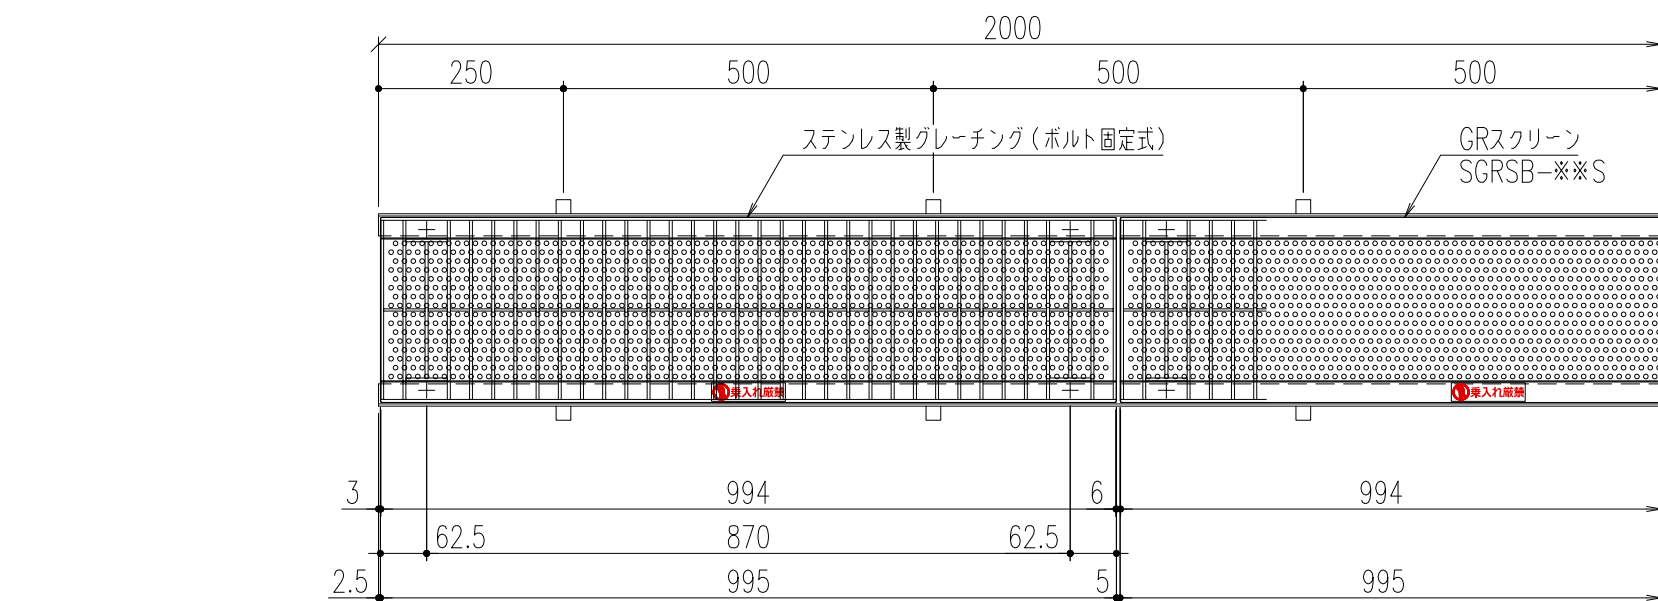

断面詳細図

※Hはグレーチングの高さ（h）によります。

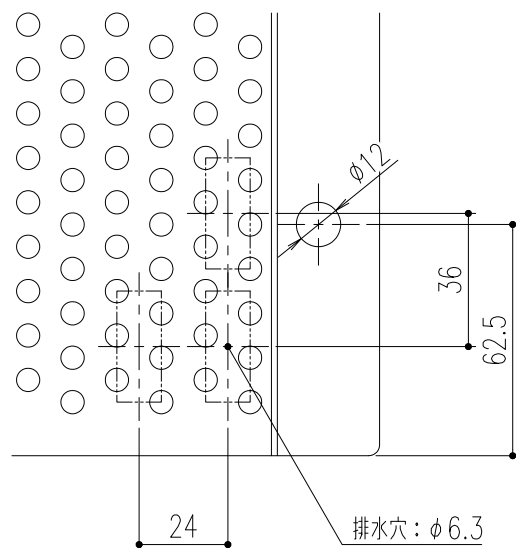

詳細図

仕様

<oct-Gs> GRスクリーン (ボルト固定用) SGRSB-※※S
材質：SUS304
ステンレス製グレーチング
材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST-1A
材質：ステンレス型材 (SUS304)
アンカー：SPCC (黒染め)

※注記

グレーチングは受枠から1.5mm程度飛び出します。
GRスクリーンの上には直接乗らないでください。

450	SGRSB-45S	510	500	4.8	ST-1A
400	SGRSB-40S	460	450	4.4	
350	SGRSB-35S	410	400	3.9	
300	SGRSB-30S	360	350	3.4	
250	SGRSB-25S	310	300	2.9	
200	SGRSB-20S	260	250	2.5	
150	SGRSB-15S	210	200	2.0	
100	SGRSB-10S	160	150	1.5	
溝幅	型式記号	A	B	質量 (kg/枚)	適用受枠

■適用蓋：CSBB/CSNBB P=30,22,15

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	oct-Gs<オクト・ジーズ> GRスクリーン<ステンレス製・ステンレスグレーチング ボルト固定用>	図 番	DW62040003-1
△						製 図	近藤	'23.6.1	1/10				
△	排水穴ピッチ変更	'24.7.10	近藤	近藤		検 図	〃	〃	(A3)	品 名	SGRSB-※※S	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'23.6.1					