
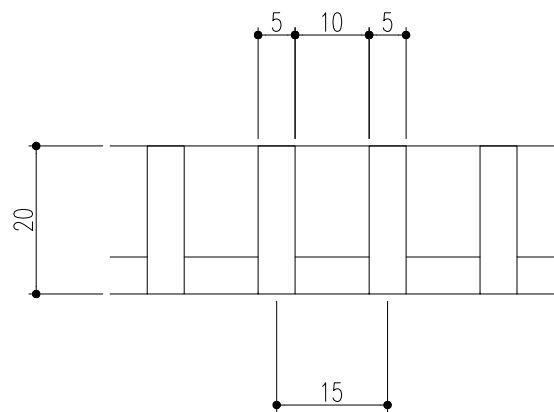
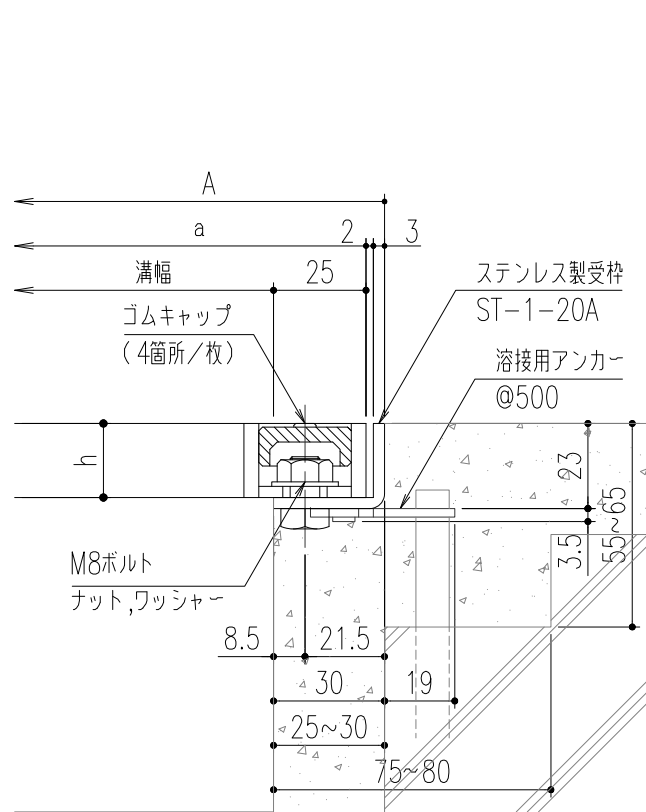
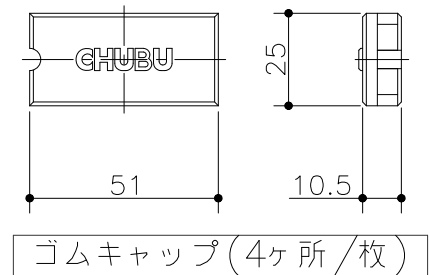
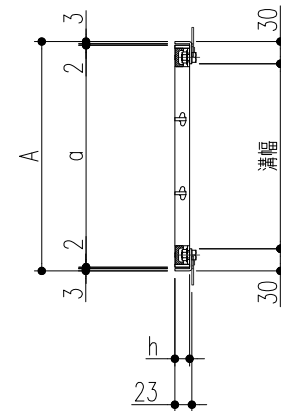


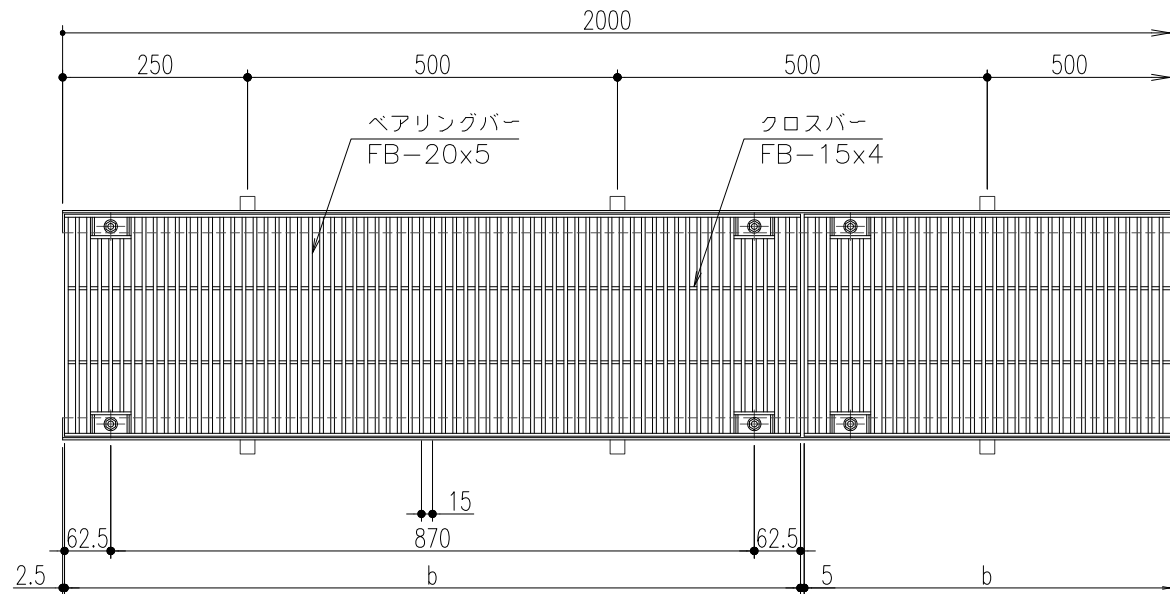

仕様

ステンレス製グレーチング(ボルト固定式)
SIBB 520 P=15
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20A
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)
ゴムキャップ(4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン(色:グレー)

断面詳細図

ベアリングバー断面詳細図

450	SIBB 520-45	510	500	995	20	4	27.4	歩道用／T-2	ST-1-20A
400	SIBB 520-40	460	450			4	25.2	歩道用／T-2	
350	SIBB 520-35	410	400			3	22.1	歩道用／T-2	
300	SIBB 520-30	360	350			3	19.8	T-2	
250	SIBB 520-25	310	300			2	16.7	T-2／T-6	
200	SIBB 520-20	260	250			2	14.6	T-14	
150	SIBB 520-15	210	200			1	11.4	T-20	
100	SIBB 520-10	160	150			1	8.8	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	質量 (kg／枚)	適用荷重 (横断／側溝)	適用受枠

△					第三	担当	年月日	尺度	名称	ステンレス製グレーチング		図番	AD82040027-2
②	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤	製図	伊藤	'04.8.2	-	品名	本体; SIBB520 P=15/受枠; ST-1-20A		株式会社 中部コーポレーション	
①	表一部訂正	'07.7.18	黒田	平野	検図	平野	〃						
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	承認	川瀬	〃						

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。