
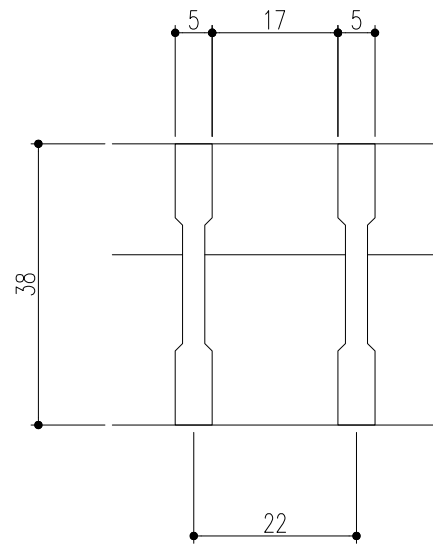
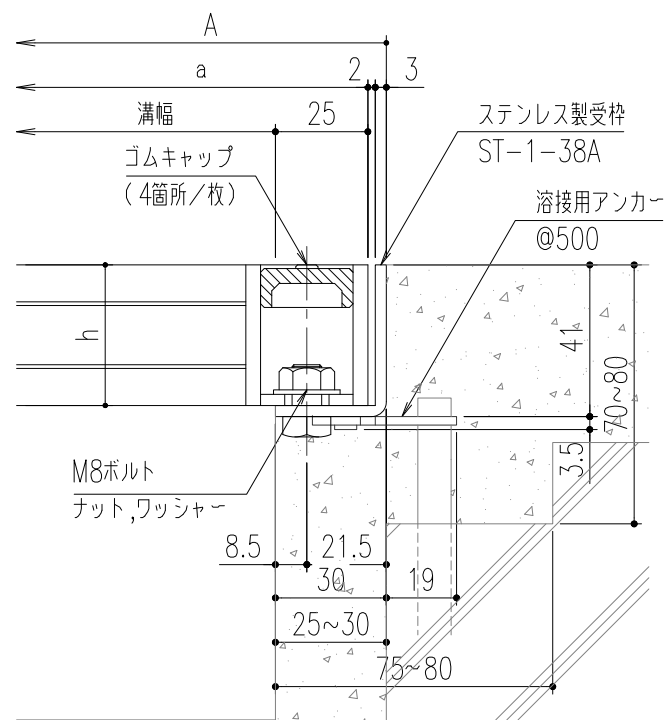
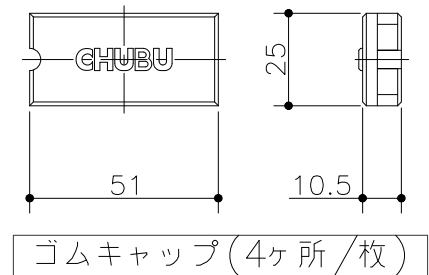
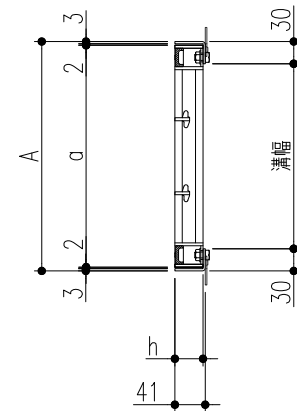


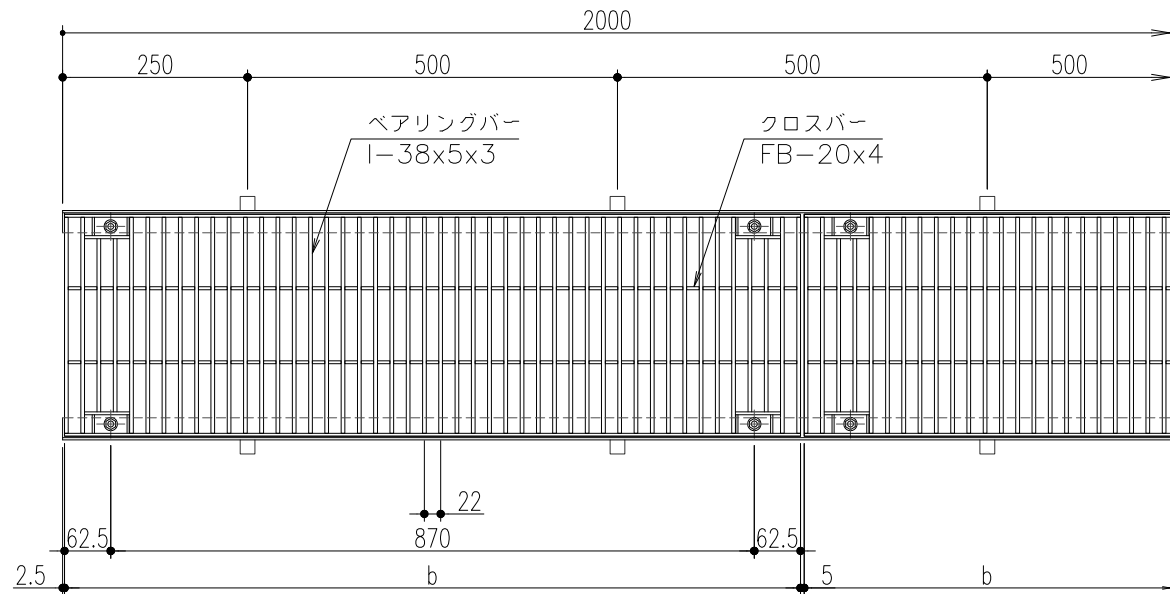

仕様

ステンレス製グレーチング(ボルト固定式)
SIBB 538 P=22
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-38A
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカーSPCC(黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン(色:グレー)

断面詳細図

ベアリングバー断面詳細図

450	SIBB 538-45	510	500	995	38	4	31.7	T-2	ST-1-38A
400	SIBB 538-40	460	450			4	29.1	T-2/T-6	
350	SIBB 538-35	410	400			3	25.6	T-6/T-14	
300	SIBB 538-30	360	350			3	23.2	T-14/T-20	
250	SIBB 538-25	310	300			2	19.7	T-20	
200	SIBB 538-20	260	250			2	17.2	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

△					第三 角 法	製 図 伊 藤	担 当 伊 藤	年 月 日 '04.8.2	尺 度 —	名 称 ステンレス製グレーチング	図 番 AD82040035-1	株式会社 中部コーポレーション
△												
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤								
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認								

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。