
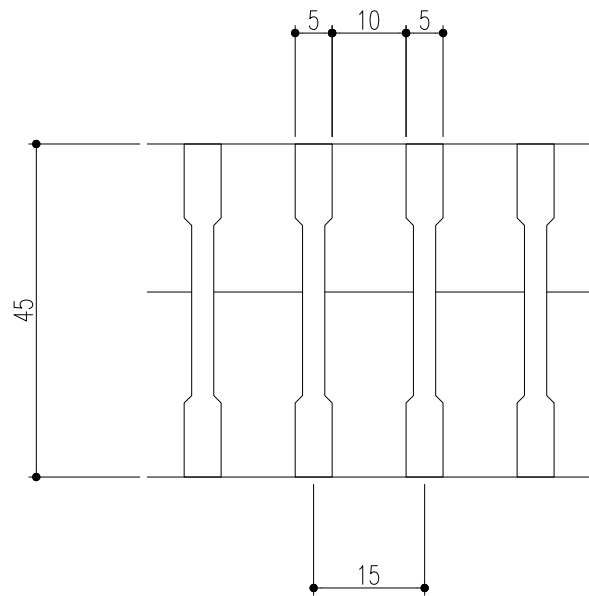
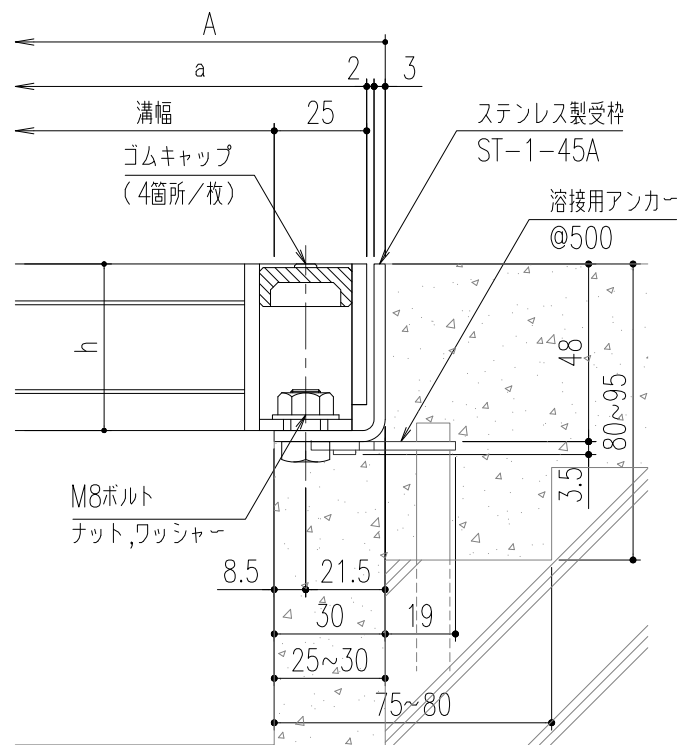
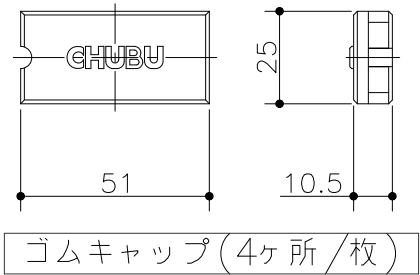
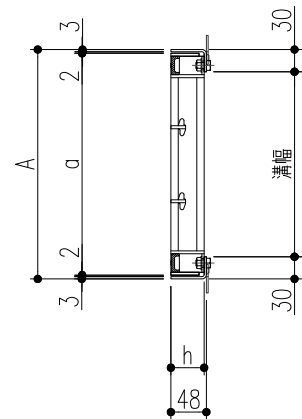


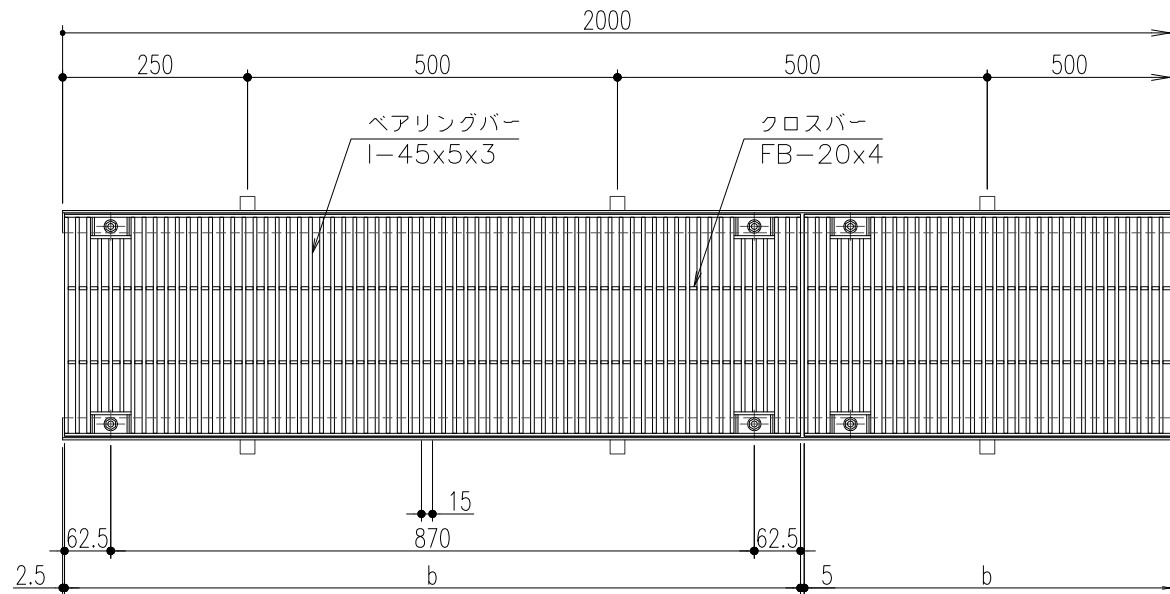

仕 様

ステンレス製グレーチング(ボルト固定式)
SIBB 545 P=15
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-45A
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン(色:グレー)






断面詳細図

ベアリングバー断面詳細図

450	SIBB 545-45	510	500	995	45	4	49.6	T-14	ST-1-45A
400	SIBB 545-40	460	450			4	45.4	T-20	
350	SIBB 545-35	410	400			3	40.1	T-20	
300	SIBB 545-30	360	350			3	35.8	T-20	
250	SIBB 545-25	310	300			2	30.5	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

△					第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング	図 番	AD82040039-1	
△							伊藤	'04.8.2	-					
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤			平野	〃						
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			川瀬	〃						
											品 名	本体；SIBB545 P=15／受枠；ST-1-45A	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

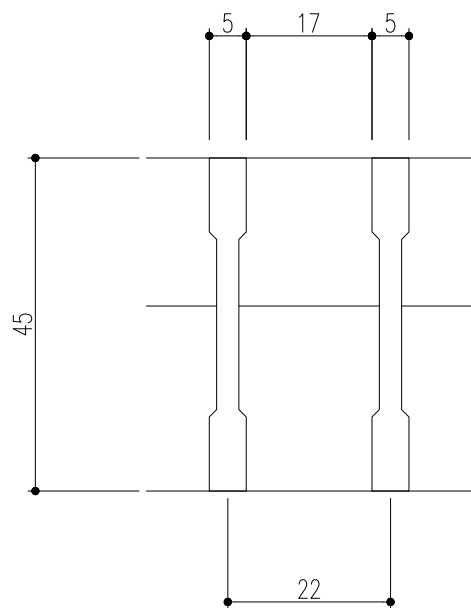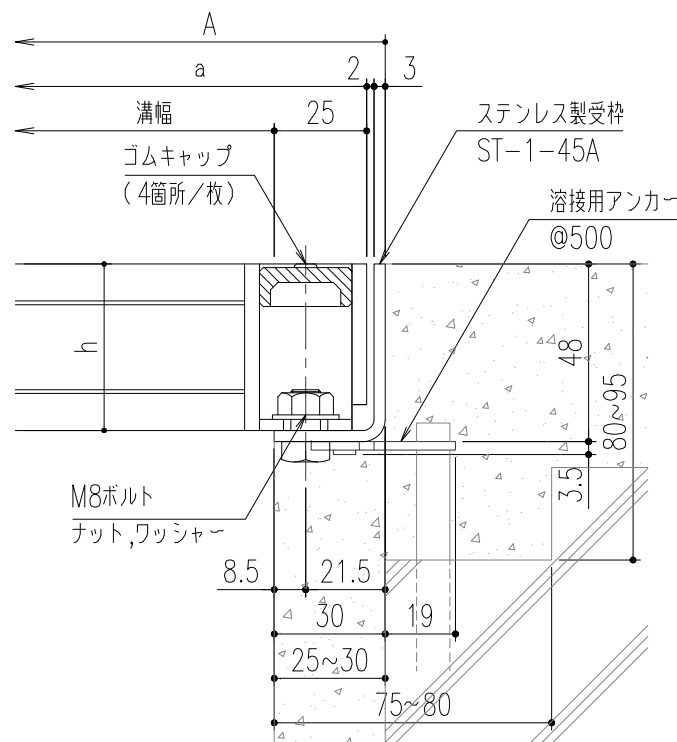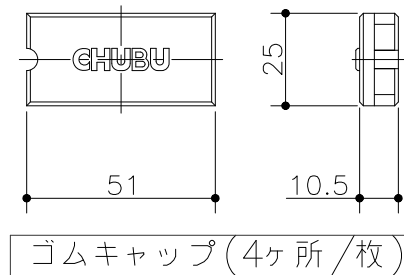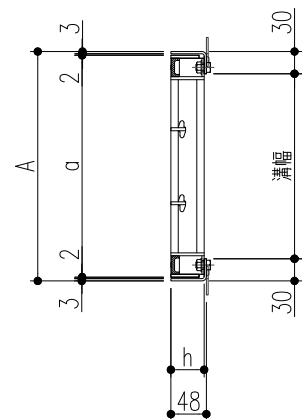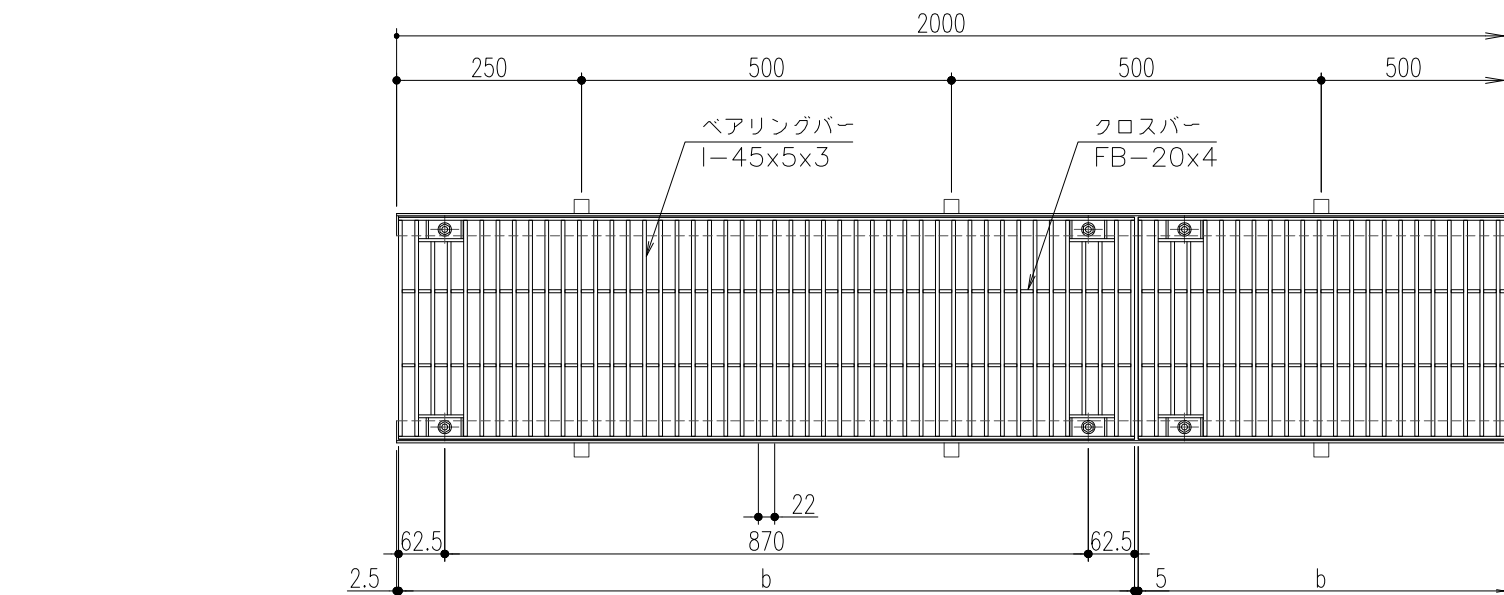

仕 様

ステンレス製グレーチング(ボルト固定式)
SIBB 545 P=22
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-45A
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン(色:グレー)

断面詳細図

ベアリングバー断面詳細図

450	SIBB 545-45	510	500	995	45	4	35.7	T-6	ST-1-45A
400	SIBB 545-40	460	450			4	32.8	T-14	
350	SIBB 545-35	410	400			3	29.0	T-14/T-20	
300	SIBB 545-30	360	350			3	26.1	T-20	
250	SIBB 545-25	310	300			2	22.3	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング	図 番	AD82040038-1						
△													製 図	伊 藤	'04.8.2			
△																検 図	平 野	"
①	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤														
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	品 名	本体；SIBB545 P=22／受枠；ST-1-45A	株式会社 中部コーポレーション											

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

