







300	SIFB-1-30 P=10	402	390	332	9.8
250	SIFB-1-25 P=10	352	340	282	9.1
200	SIFB-1-20 P=10	302	290	232	8.4
150	SIFB-1-15 P=10	252	240	182	7.5
溝幅	型式記号	A	B	C	計算質量 (kg/枚)

Technical drawing of the CHUBU connector assembly. The drawing shows two views of the connector, one from the front and one from the side. The front view shows the connector with the label "CHUBU" and a plus sign symbol. The side view shows the connector with the label "CHUBU" and a plus sign symbol. A dimension line indicates a height of 52.5. Labels in Japanese point to the "皿ネジ" (washer screw) and the "固定部キャップ" (fixed part cap).


平面詳細図 (ボルト固定部) S=1/2



△							第二 角法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製インターロッキングブロック用溝蓋（歩道用） （ボルト固定式）	図 番	DV42180021
△								製 図	黒田	22,4,13				
△								検 図	小森	〃				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	〃	品 名	SIFB-1-TYPE P=10/ST-IPB95	株式会社 中部コーポレーション	

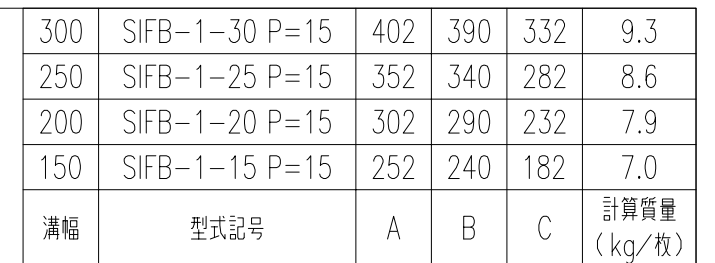

平面詳細図（ボルト固定部） S=1/2



△							第二 角法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製インターロッキングブロック用溝蓋（歩道用） （ボルト固定式）	図 番	DV42180022
△								製 図	黒田	22,4,13	-				
△								検 図	小森	〃					
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	〃					
												品 名	SIFB-1-TYPE P=15/ST-IPB95	株式会社 中部コーポレーション	