



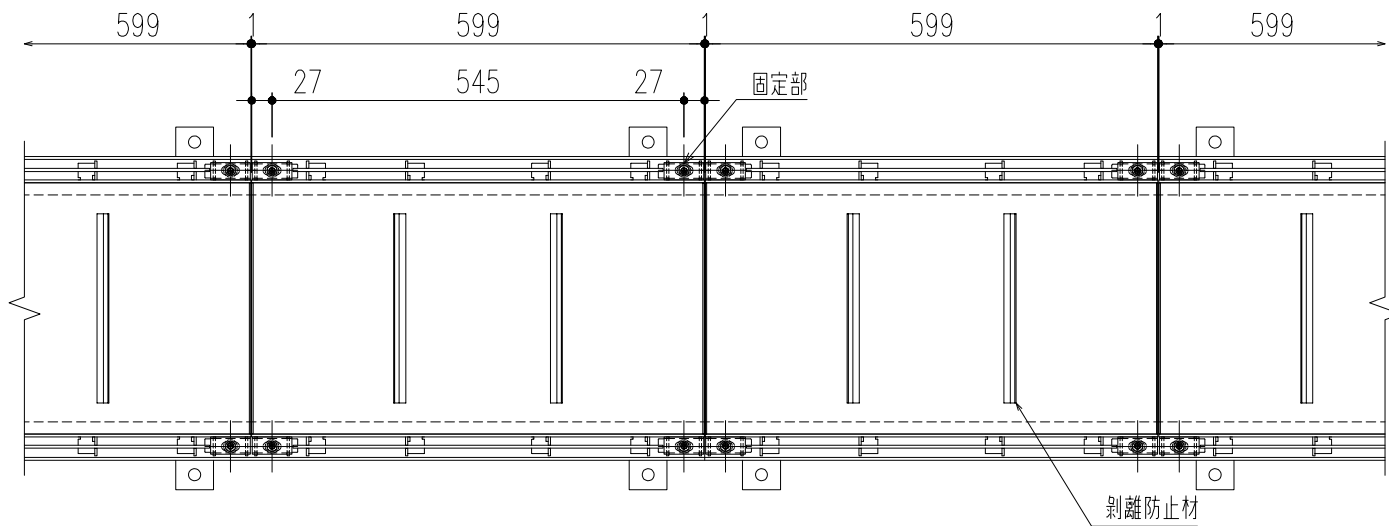

平面詳細図 S=1/10

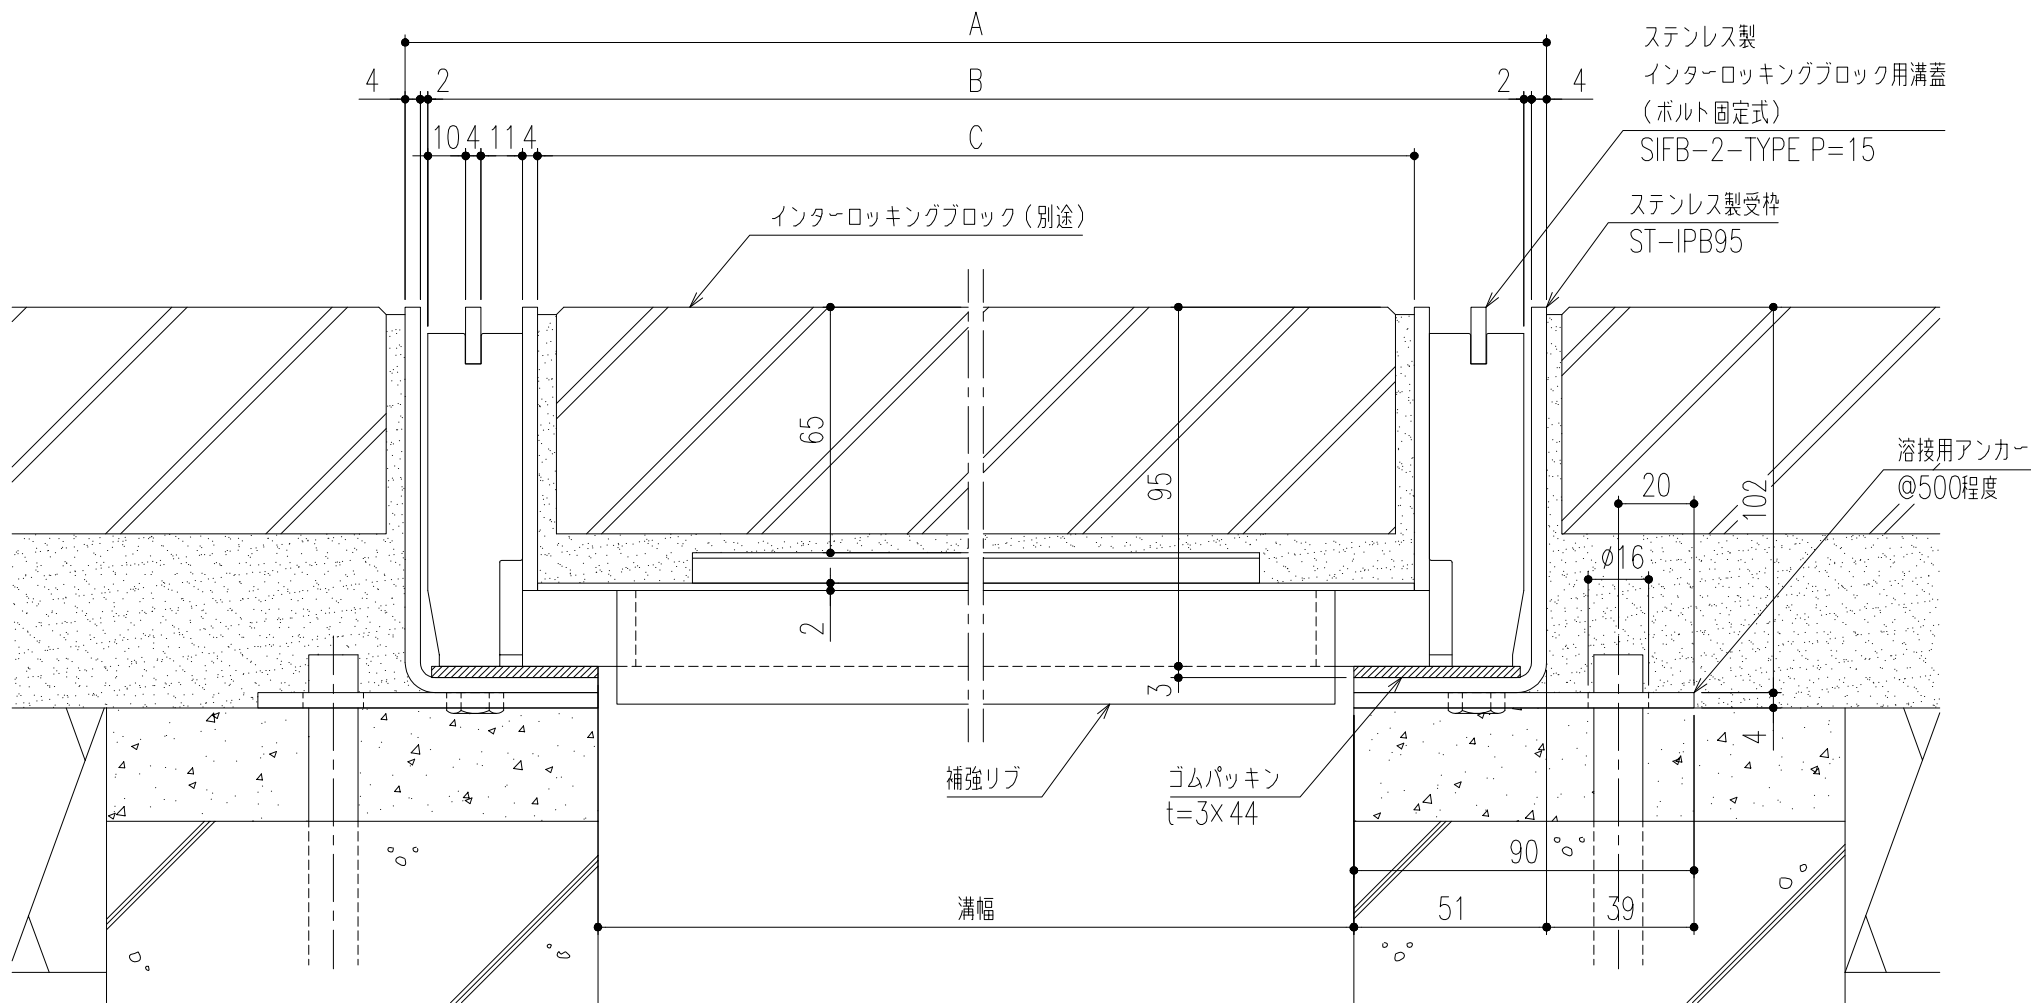


断面詳細図 S=1/2


仕 様

ステンレス製
インターロッキングブロック用蓋 (ボルト固定式)
SIFB-2-TYPE P=15
材質; SUS304
表面処理; 酸洗い仕上
ステンレス製受枠
ST-IPB95(L-102x51x4)
材質; SUS304
; アンカー-SUS304
ゴムパッキン (t=3x44)
材質; NR
固定部キャップ (4ヶ所/枚)
材質; SUS304

300	SIFB-2-30 P=15	402	390	332	10.2
250	SIFB-2-25 P=15	352	340	282	9.2
200	SIFB-2-20 P=15	302	290	232	8.3
150	SIFB-2-15 P=15	252	240	182	7.5
溝幅	型式記号	A	B	C	計算質量 (kg/枚)

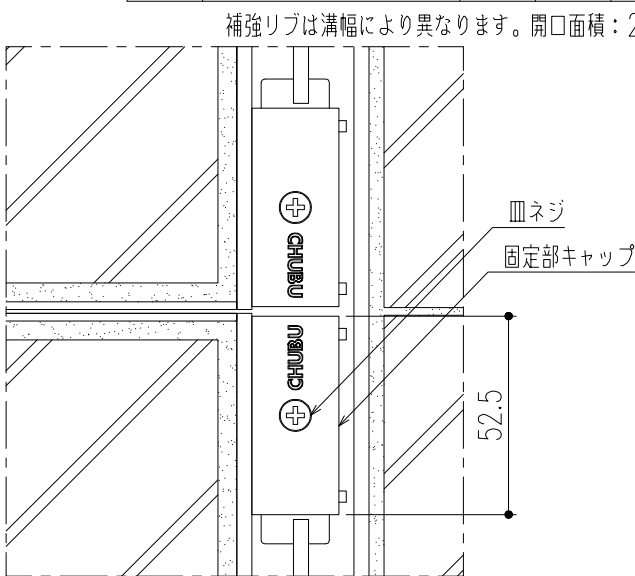

平面詳細図 (ボルト 固定部) S=1/2

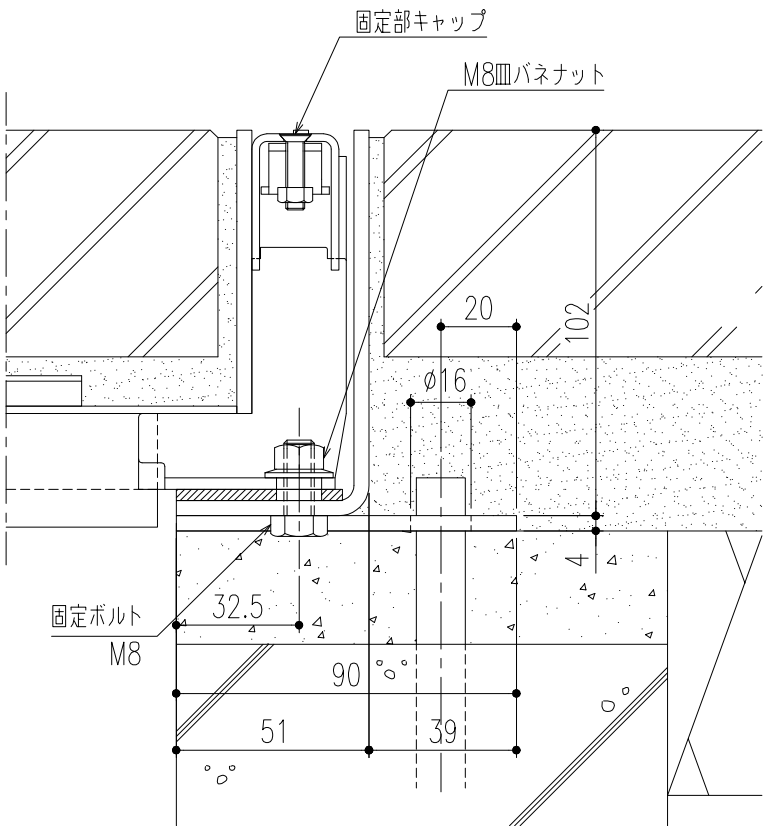

断面詳細図 (ボルト 固定部) S=1/2

※M8皿バネナットの着脱 (締緩) は、ナットホールド可能工具を使用してください。

△								第	製	担	年	尺	名	ス	図	番	4
△								三	図	当	月	度	称	テ			2
△								角	検		日	-	品	ン			1
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年	月	日	担	法	承	近			名	SIFB-2-TYPE P=15/ST-IPB95	株式会社	中部	コーポレーション
							承認	承認	承認	承認							