
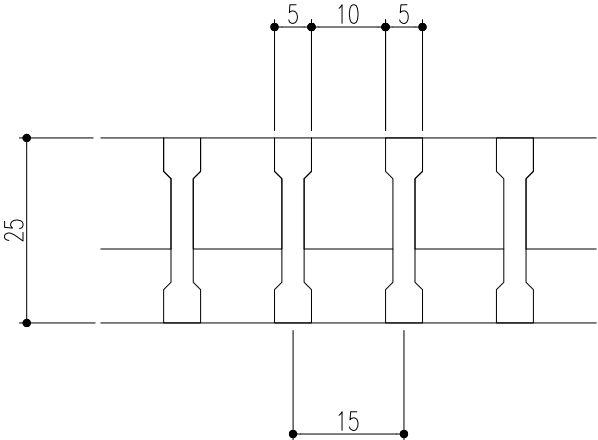
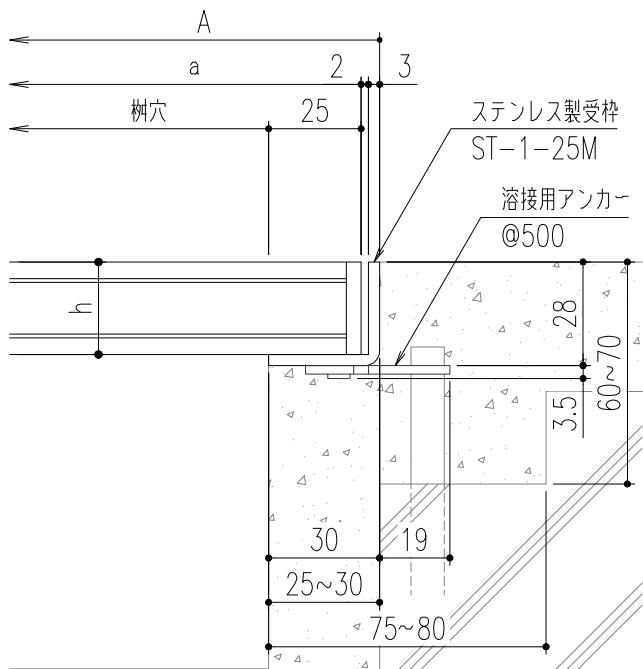
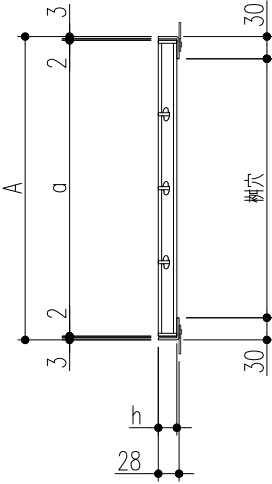


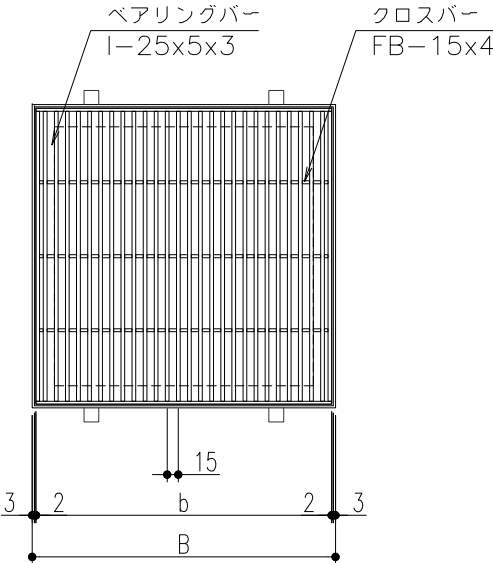

ベアリングバー断面詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング
SIK 525 P=15
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)


600x600	SIK 525-600	660	660	650	650	25	6	24.2	歩道用	ST-1-25M
500x500	SIK 525-500	560	560	550	550		5	17.3	T-2	
450x450	SIK 525-450	510	510	500	500		4	12.4	T-2	
400x400	SIK 525-400	460	460	450	450		4	10.5	T-2	
350x350	SIK 525-350	410	410	400	400		3	8.1	T-2	
300x300	SIK 525-300	360	360	350	350		3	6.2	T-14	
250x250	SIK 525-250	310	310	300	300		2	4.4	T-14	
樹穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング		図 番	AD82040063-3
△3	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤		製 図	伊藤	'04.8.2	-				
△2	樹穴□500・□600追加	'19.6.27	田中	近藤		検 図	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃		本体; SIK525 P=15/受枠; ST-1-25M		株式会社 中部コーポレーション	

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

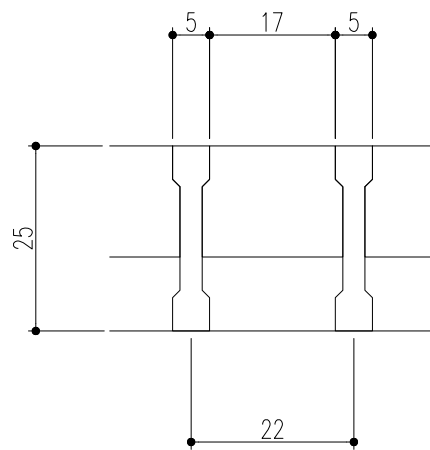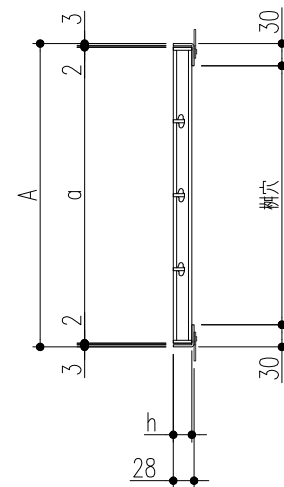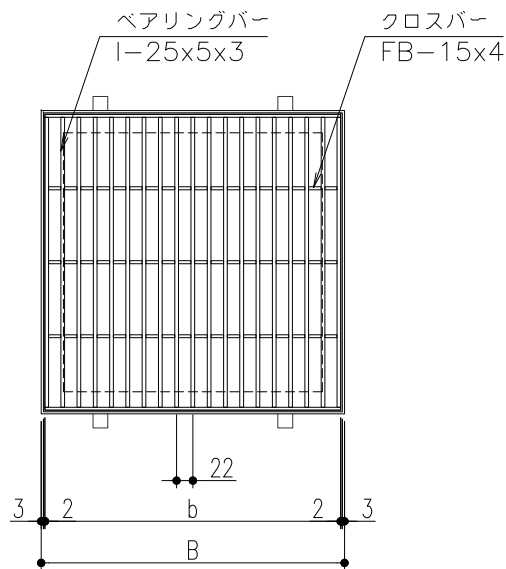

ベアリングバー断面詳細図

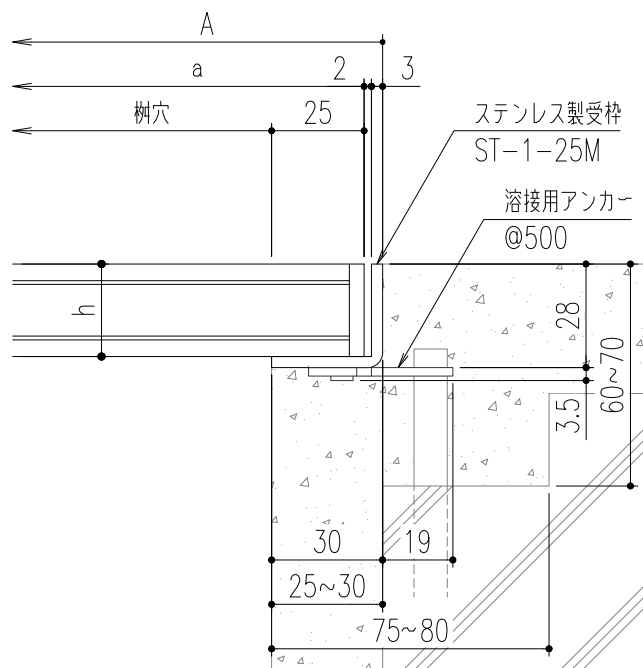

断面詳細図


仕 様

ステンレス製グレーチング
SIK 525 P=22
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

600x600	SIK 525-600	660	660	650	650	25	6	17.4	歩道用	ST-1-25M
500x500	SIK 525-500	560	560	550	550		5	12.8	歩道用	
450x450	SIK 525-450	510	510	500	500		4	9.3	歩道用	
400x400	SIK 525-400	460	460	450	450		4	7.9	T-2	
350x350	SIK 525-350	410	410	400	400		3	5.8	T-2	
300x300	SIK 525-300	360	360	350	350		3	4.8	T-2	
250x250	SIK 525-250	310	310	300	300		2	3.5	T-6	
樹穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング		図 番	AD82040062-3
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤	三 角 法	製 図	伊藤	'04.8.2	-	品 名	本体; SIK525 P=22/受枠; ST-1-25M		株式会社 中部コーポレーション
△	樹穴□500・□600追加	'19.6.27	田中	近藤		検 図	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃					

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

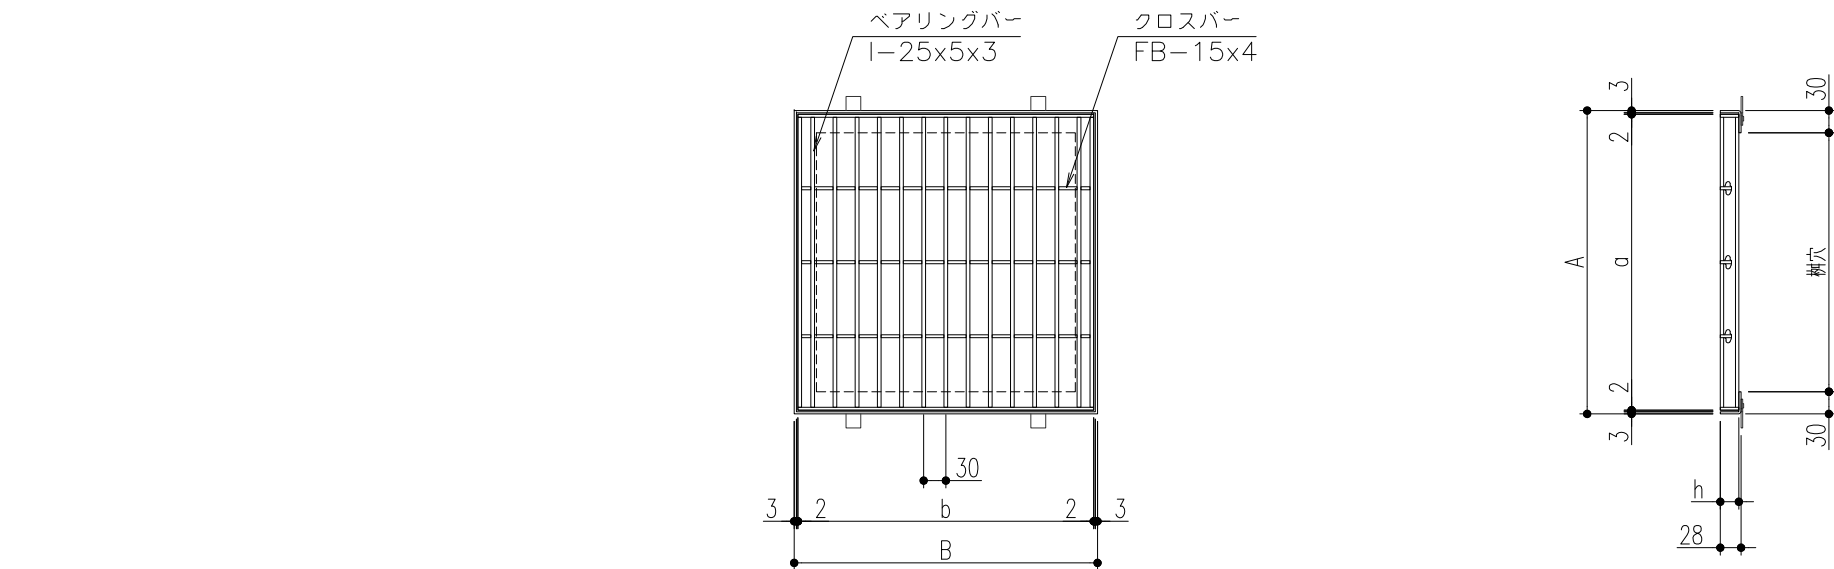

仕 様

ステンレス製グレーチング
SIK 525 P=30
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

断面詳細図

ベアリングバー断面詳細図

600x600	SIK 525-600	660	660	650	650	25	6	13.5	歩道用	ST-1-25M
500x500	SIK 525-500	560	560	550	550		5	9.9	歩道用	
450x450	SIK 525-450	510	510	500	500		4	7.5	歩道用	
400x400	SIK 525-400	460	460	450	450		4	6.2	歩道用	
350x350	SIK 525-350	410	410	400	400		3	4.9	歩道用	
300x300	SIK 525-300	360	360	350	350		3	3.9	T-2	
250x250	SIK 525-250	310	310	300	300		2	2.7	T-2	
樹穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング		図 番	AD82040061-3
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤	三 角 法	製 図	伊藤	'04.8.2	-	品 名	本体; SIK525 P=30/受枠; ST-1-25M	株式会社 中部コーポレーション	
△	樹穴□500・□600追加	'19.6.27	田中	近藤		検 図	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃					

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。