


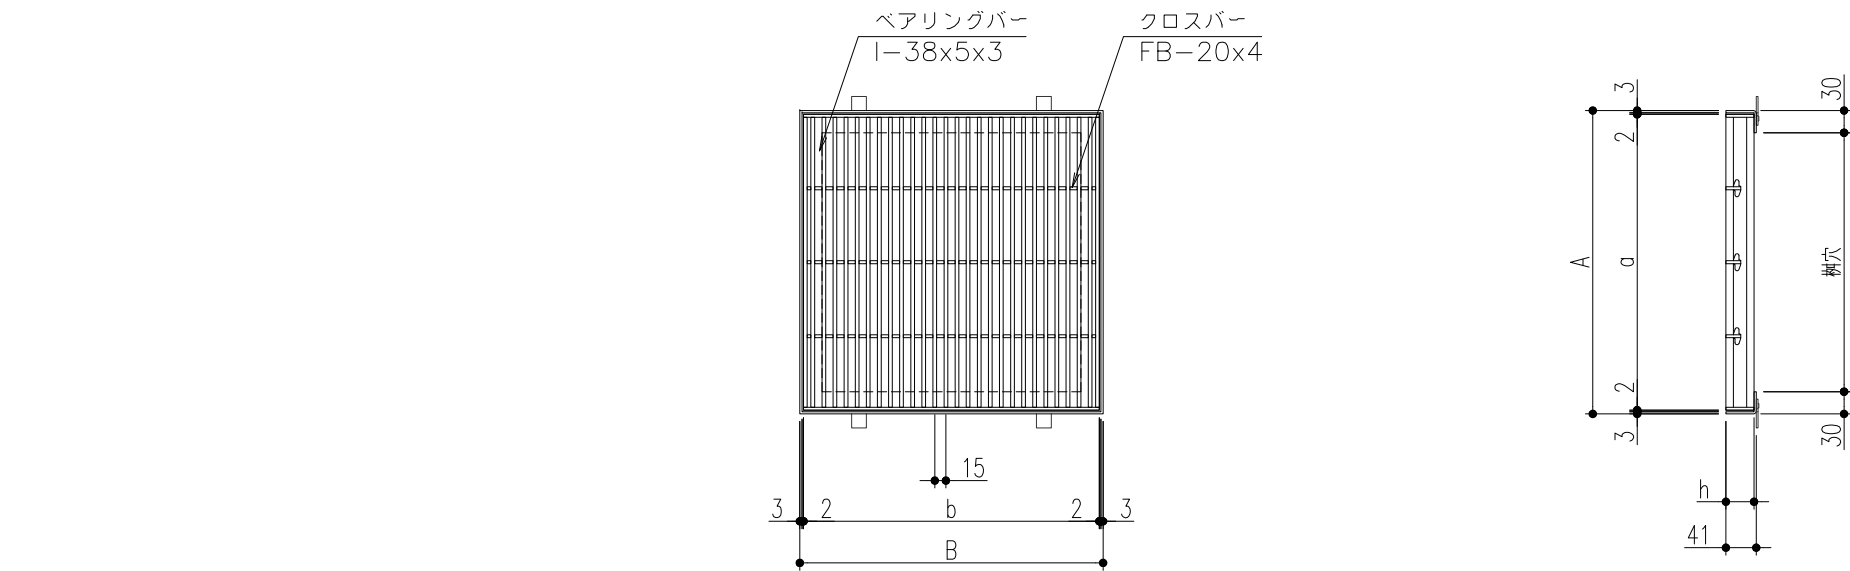

仕 様

ステンレス製グレーチング
SIK 538 P=15
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-38M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー SPCC(黒染め)


断面詳細図

ベアリングバー断面詳細図

600x600	SIK 538-600	660	660	650	650	38	6	39.1	T-6	ST-1-38M
500x500	SIK 538-500	560	560	550	550		5	27.9	T-14	
450x450	SIK 538-450	510	510	500	500		4	21.3	T-14	
400x400	SIK 538-400	460	460	450	450		4	17.8	T-20	
350x350	SIK 538-350	410	410	400	400		3	13.9	T-20	
300x300	SIK 538-300	360	360	350	350		3	10.7	T-20	
250x250	SIK 538-250	310	310	300	300		2	7.7	T-20	
樹穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング	図 番	AD82040069-2
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤		製 図	伊藤	'04,4,20	-				
△	500・600追加	'15.10.14	杉本	近藤		検 図	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃		品 名	本体；SIK538 P=15／受枠；ST-1-38M	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

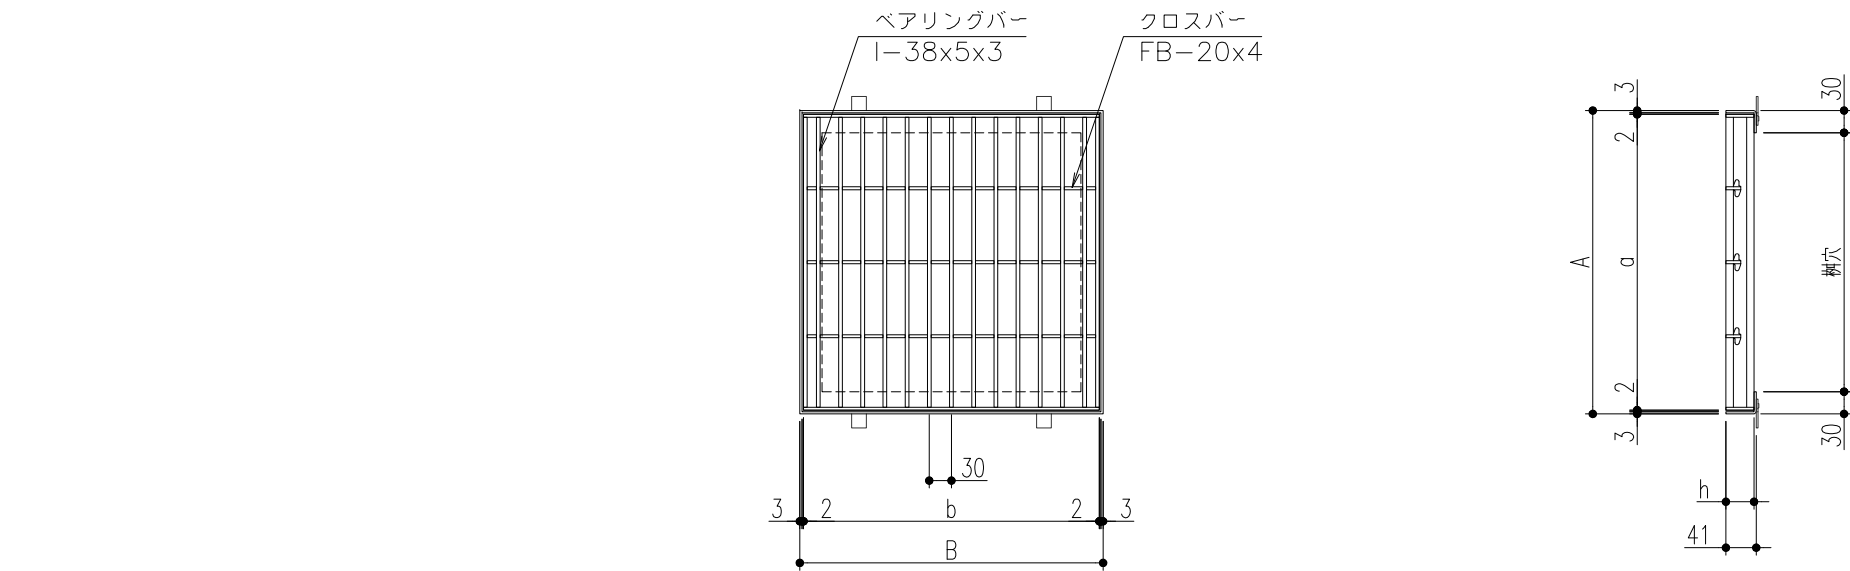

仕 様

ステンレス製グレーチング
SIK 538 P=30
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-38M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

断面詳細図

ベアリングバー断面詳細図

600x600	SIK 538-600	660	660	650	650	38	6	21.6	T-2	ST-1-38M
500x500	SIK 538-500	560	560	550	550		5	15.8	T-2	
450x450	SIK 538-450	510	510	500	500		4	12.5	T-2	
400x400	SIK 538-400	460	460	450	450		4	10.3	T-2	
350x350	SIK 538-350	410	410	400	400		3	8.3	T-6	
300x300	SIK 538-300	360	360	350	350		3	6.5	T-14	
250x250	SIK 538-250	310	310	300	300		2	4.6	T-20	
樹穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレス製グレーチング		図番	AD82040067-2
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤	角 法	検図	伊藤	'04,4,20	-	品名	本体; SIK538 P=30/受枠; ST-1-38M		株式会社 中部コーポレーション	
△	500・600追加	'15.10.14	杉本	近藤		承認	平野	〃						
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認			川瀬	〃						

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。