
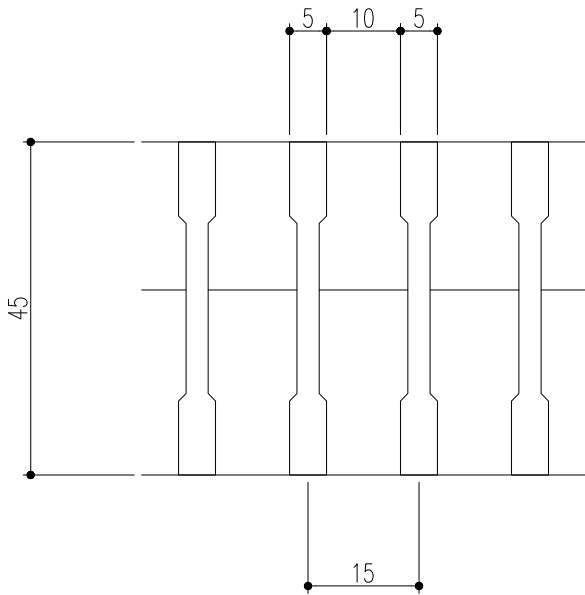
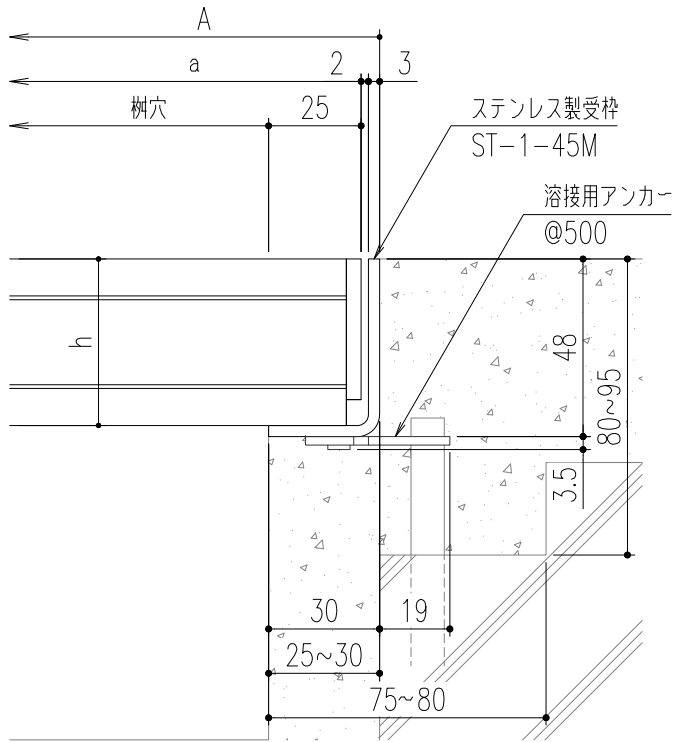
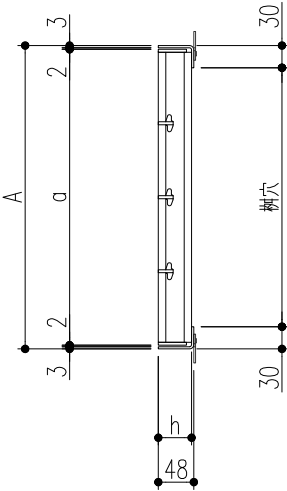


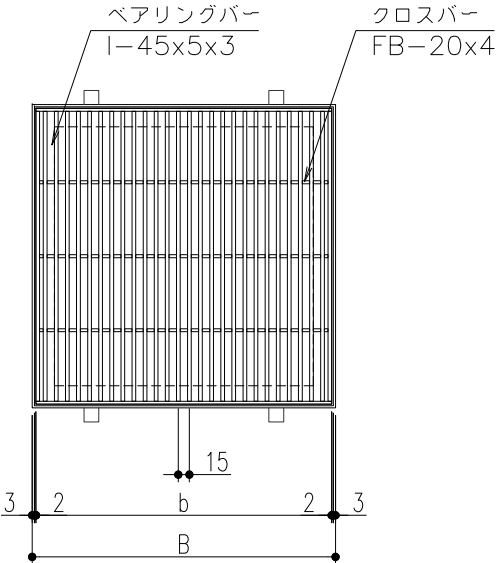

ベアリングバー断面詳細図

仕 様


ステンレス製グレーチング
SIK 545 P=15
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-45M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

断面詳細図

600×600	SIK 545-600	660	660	650	650	45	6	43.6	T-14	ST-1-45M
500×500	SIK 545-500	560	560	550	550		5	31.2	T-20	
450×450	SIK 545-450	510	510	500	500		4	24.2	T-20	
400×400	SIK 545-400	460	460	450	450		4	20.2	T-20	
350×350	SIK 545-350	410	410	400	400		3	15.9	T-20	
300×300	SIK 545-300	360	360	350	350		3	12.1	T-20	
樹穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三	担当	年月日	尺度	名称	ステンレス製グレーチング		図番	AD82040072-3
△3	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤	三角	製図	伊藤	'04.4.20	1/10	品名	本体; SIK545 P=15/受枠; ST-1-45M		株式会社 中部コーポレーション
△2	樹穴□500・□600追加	'19.6.28	田中	近藤		検図	平野	〃					
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認		承認	川瀬	〃					

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

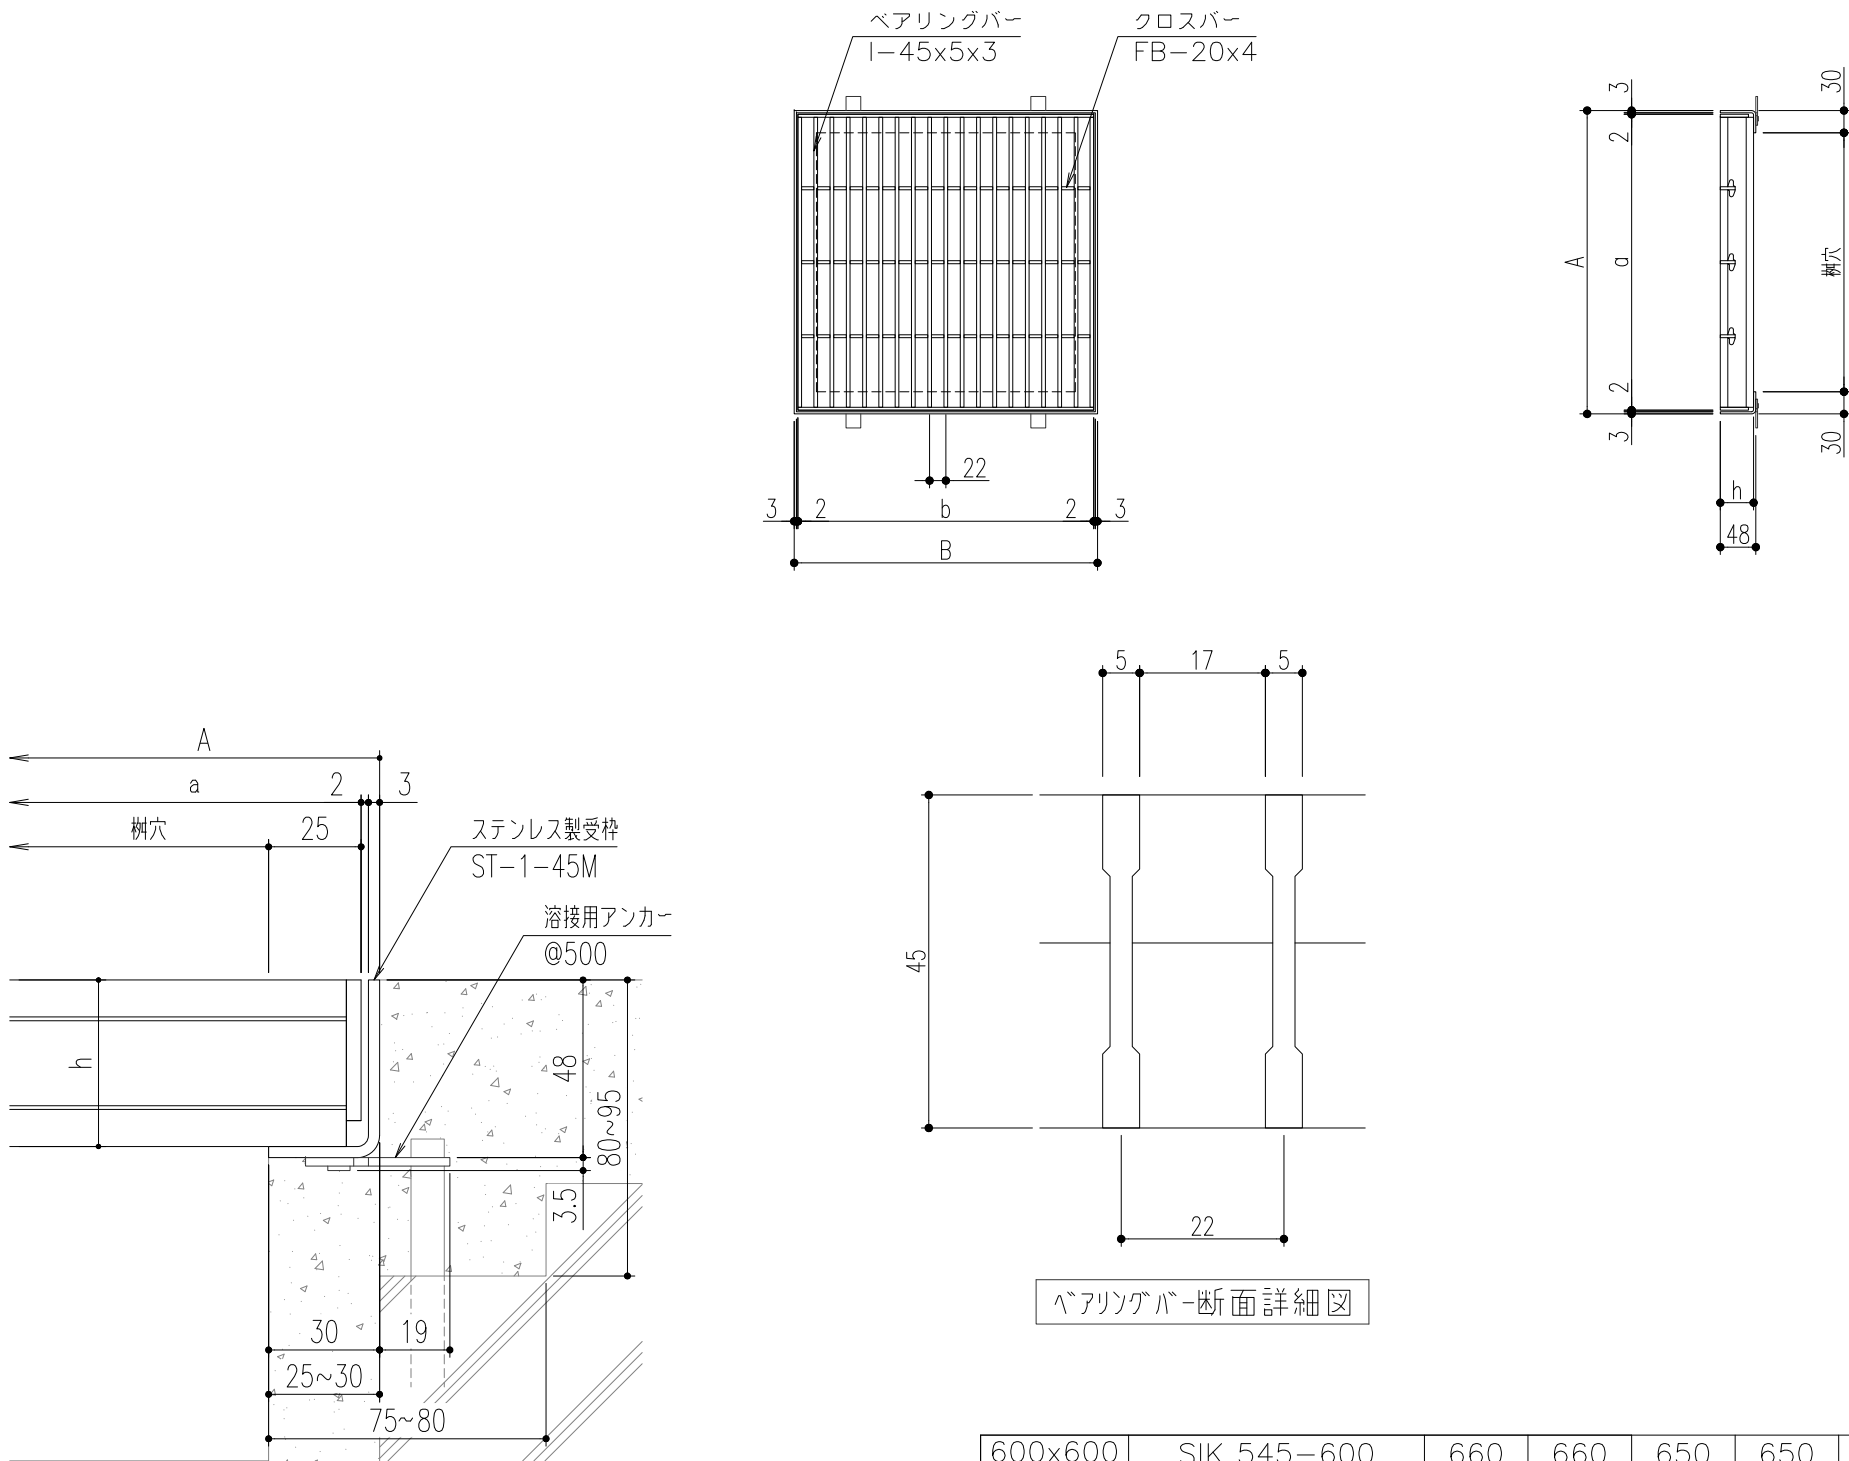





仕 様

ステンレス製グレーチング
SIK 545 P=22
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-45M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

600x600	SIK 545-600	660	660	650	650	45	6	31.0	T-6	ST-1-45M
500x500	SIK 545-500	560	560	550	550		5	22.8	T-14	
450x450	SIK 545-450	510	510	500	500		4	17.9	T-14	
400x400	SIK 545-400	460	460	450	450		4	15.0	T-14	
350x350	SIK 545-350	410	410	400	400		3	11.3	T-20	
300x300	SIK 545-300	360	360	350	350		3	9.2	T-20	
樹穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング	図 番	AD82040071-3
△3	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤		製 図	伊藤	'04.4.20				
△2	樹穴□500・□600追加	'19.6.28	田中	近藤		検 図	平野	〃	品 名	本体; SIK545 P=22/受枠; ST-1-45M	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃				

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

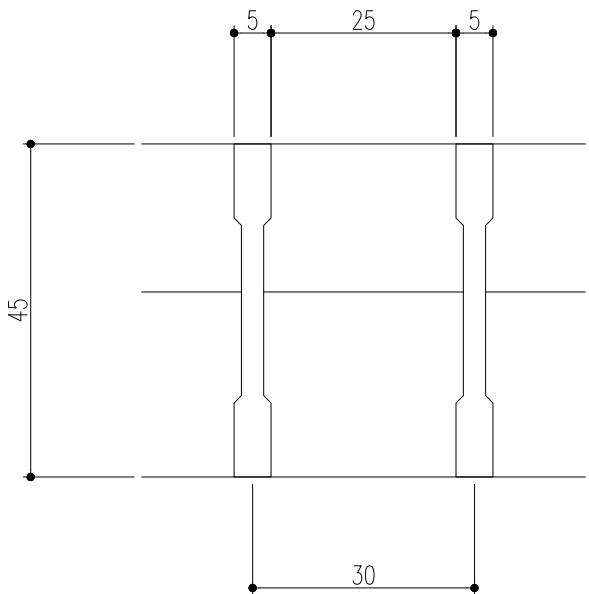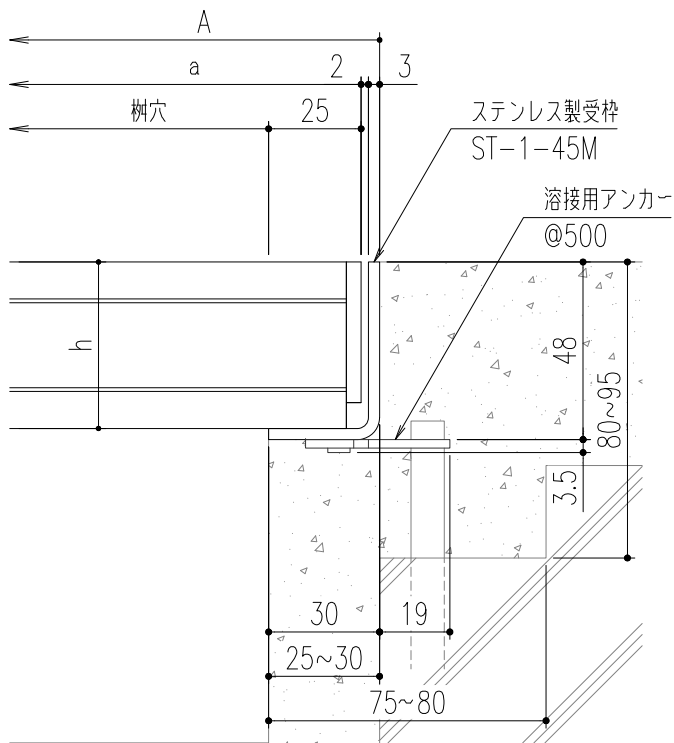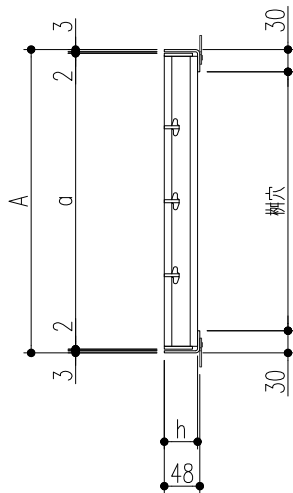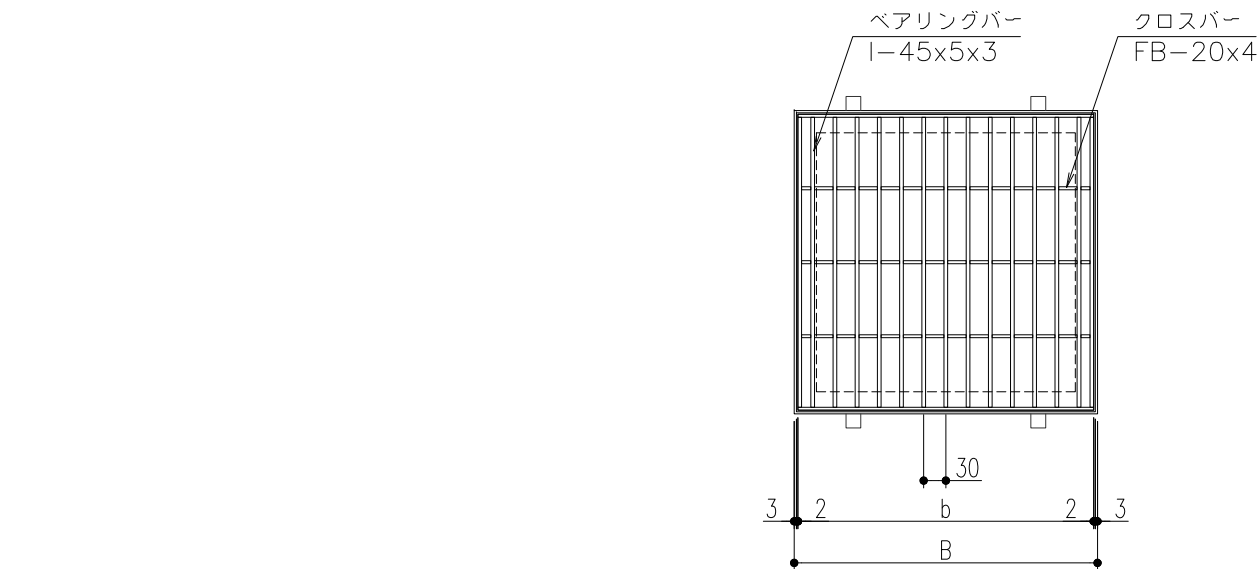

仕 様

ステンレス製グレーチング
SIK 545 P=30
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-45M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

断面詳細図

ベアリングバー断面詳細図

600x600	SIK 545-600	660	660	650	650	45	6	23.8	T-2	ST-1-45M
500x500	SIK 545-500	560	560	550	550		5	17.5	T-2	
450x450	SIK 545-450	510	510	500	500		4	14.2	T-6	
400x400	SIK 545-400	460	460	450	450		4	11.6	T-14	
350x350	SIK 545-350	410	410	400	400		3	9.4	T-14	
300x300	SIK 545-300	360	360	350	350		3	7.4	T-20	
樹穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三	担当	年月日	尺度	名称	ステンレス製グレーチング		図番	AD82040070-3
△3	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤	三角	製図	伊藤	'04.4.20	-	品名	本体; SIK545 P=30/受枠; ST-1-45M	株式会社 中部コーポレーション	
△2	樹穴□500・□600追加	'19.6.28	田中	近藤		検図	平野	〃					
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認		承認	川瀬	〃					

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。