

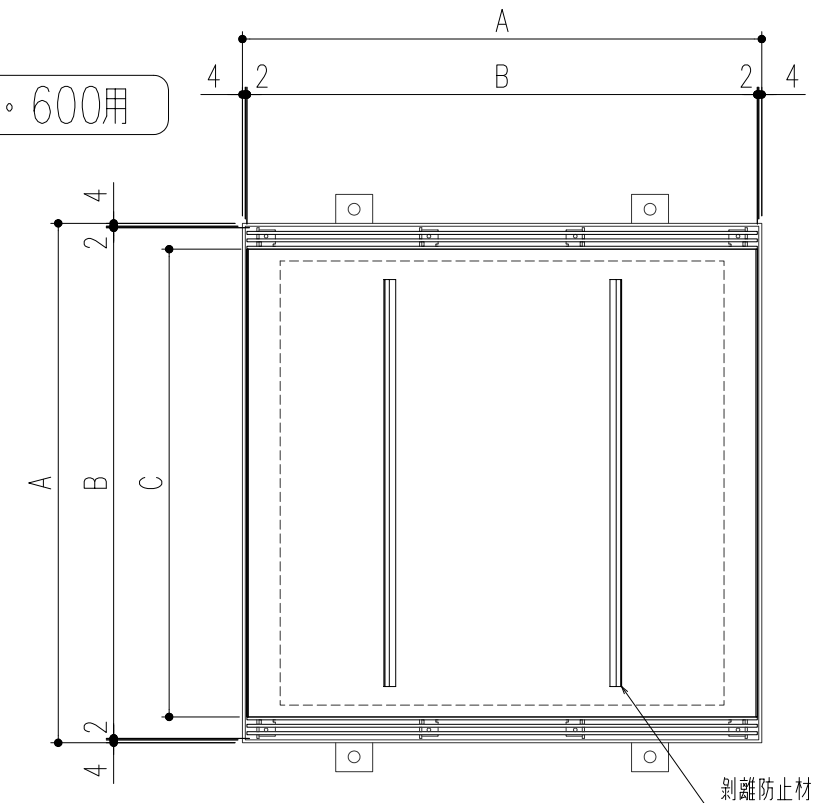

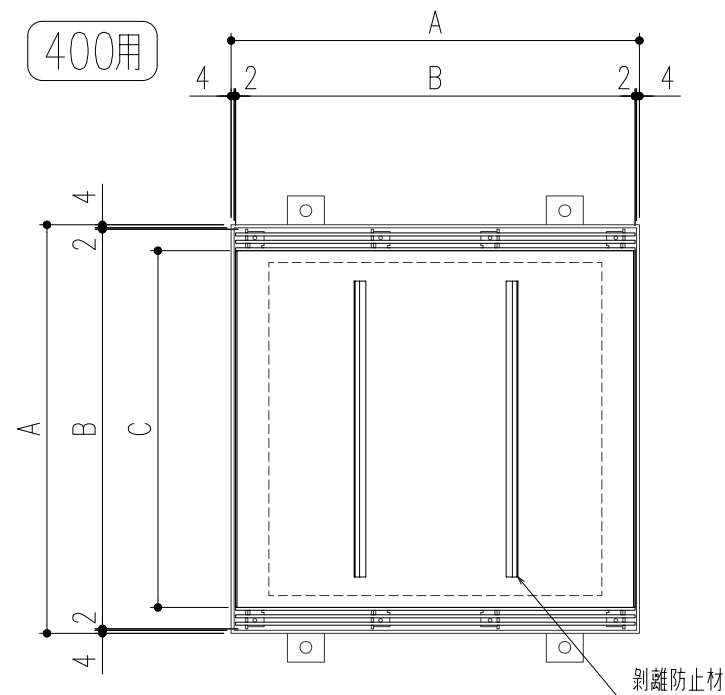

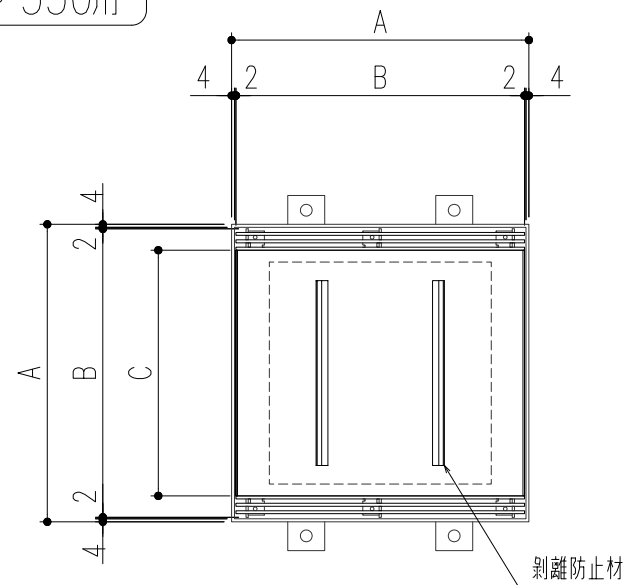




平面詳細図 S=1/10

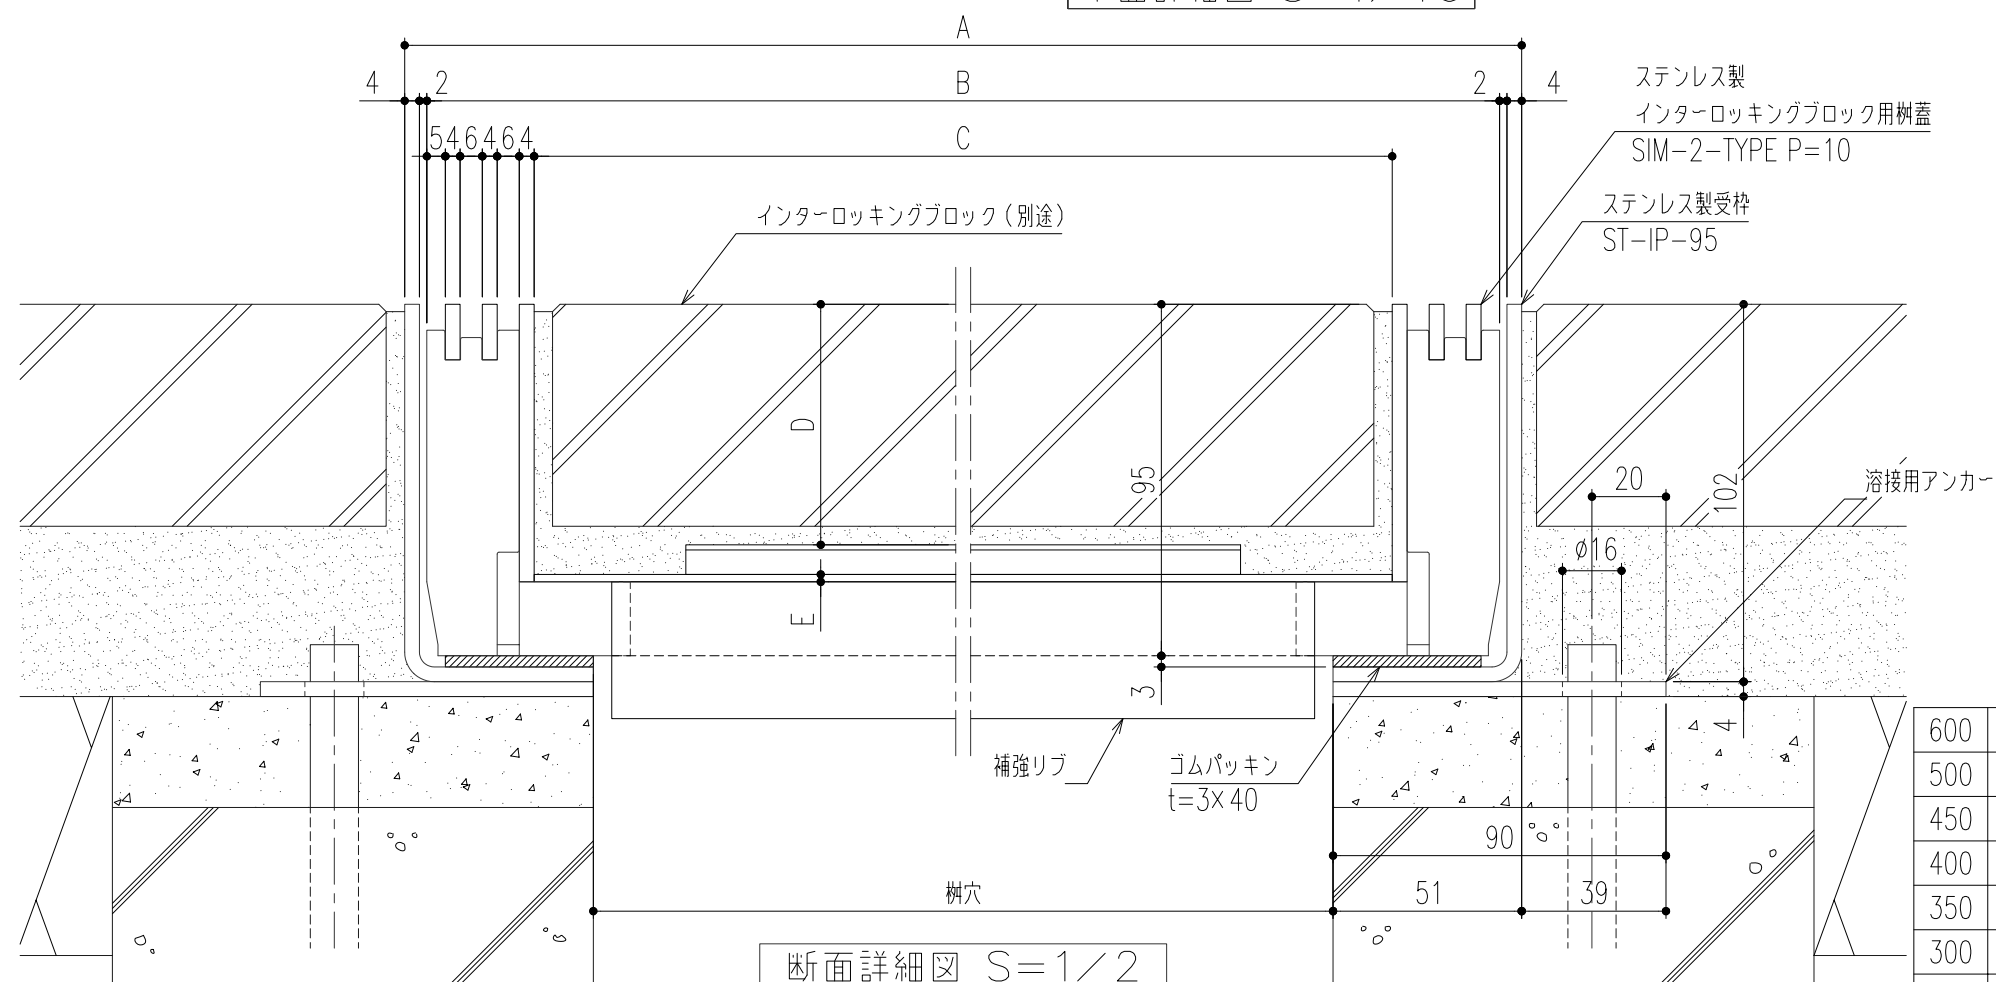

仕様

ステンレス製
インターロッキングブロック用蓋
SIM-2-TYPE P=10
材質；SUS304
表面処理；酸洗い仕上


ステンレス製受枠
ST-IP-95(L=102x51x4)
材質；SUS304
；アンカー-SUS304
ゴムパッキン(t=3x40)
材質；NR

補強リブは樹穴により異なります。


600	SIM-2-600	702	690	632	64	3	22.0	25,800
500	SIM-2-500	602	590	532	64	3	17.7	22,000
450	SIM-2-450	552	540	482	64	3	14.9	20,100
400	SIM-2-400	502	490	432	65	2	11.0	18,200
350	SIM-2-350	452	440	382	65	2	9.1	16,400
300	SIM-2-300	402	390	332	65	2	6.8	14,500
樹穴	型式記号	A	B	C	D	E	計算質量 (kg/枚)	開口面積 (mm ²)

△5	—	サイズ(500)追加	—	'24.5.28	小森	近藤	第二 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製インターロッキングブロック用樹蓋(T-2用)	図 番	DH32180031-5	株式会社 中部コーポレーション	
△4	—	変更	—	'21.11.8	小森	近藤		製 図	近藤	08,03,28						—
△3	—	サイズ(350,400)追加	—	'12.3.9	近藤	江上		検 図	江上	〃						
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	江上	〃						


300・350用

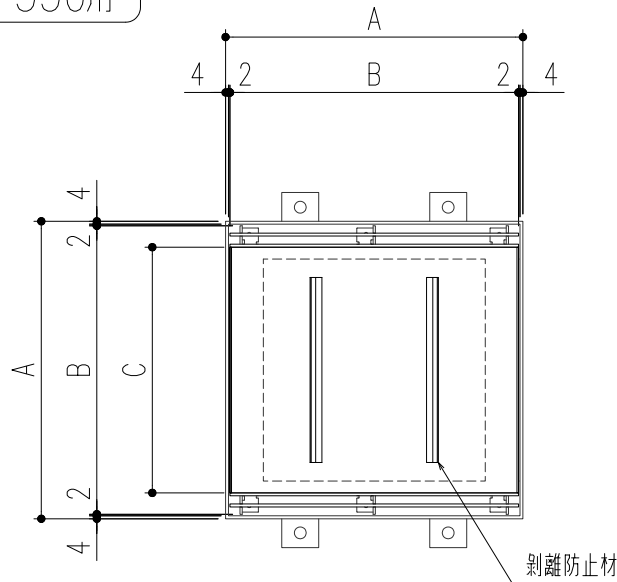


400用

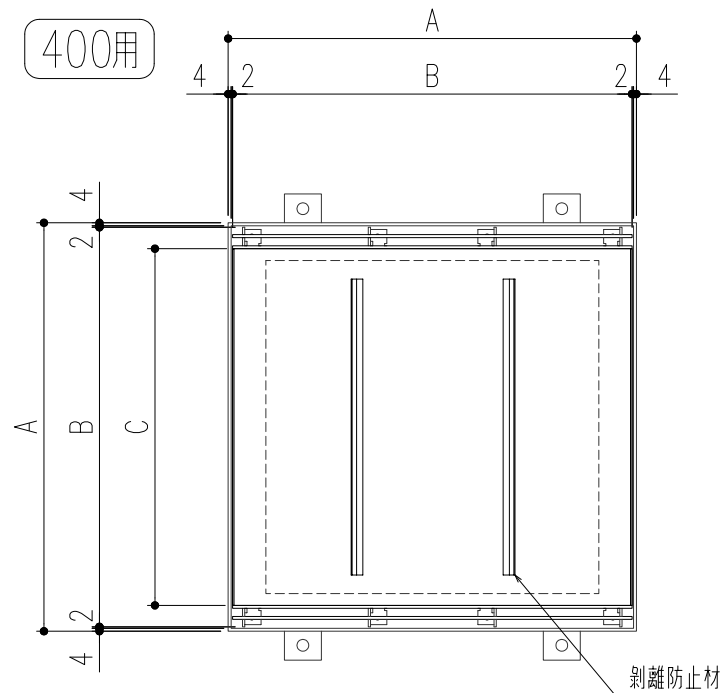

450・500・600用

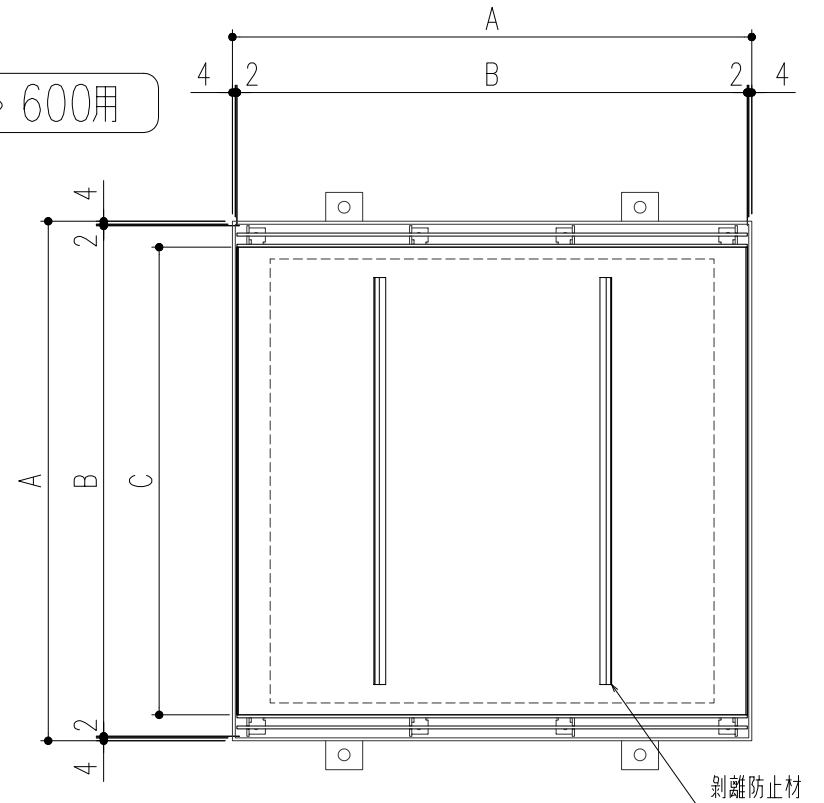

平面詳細図 S=1/10

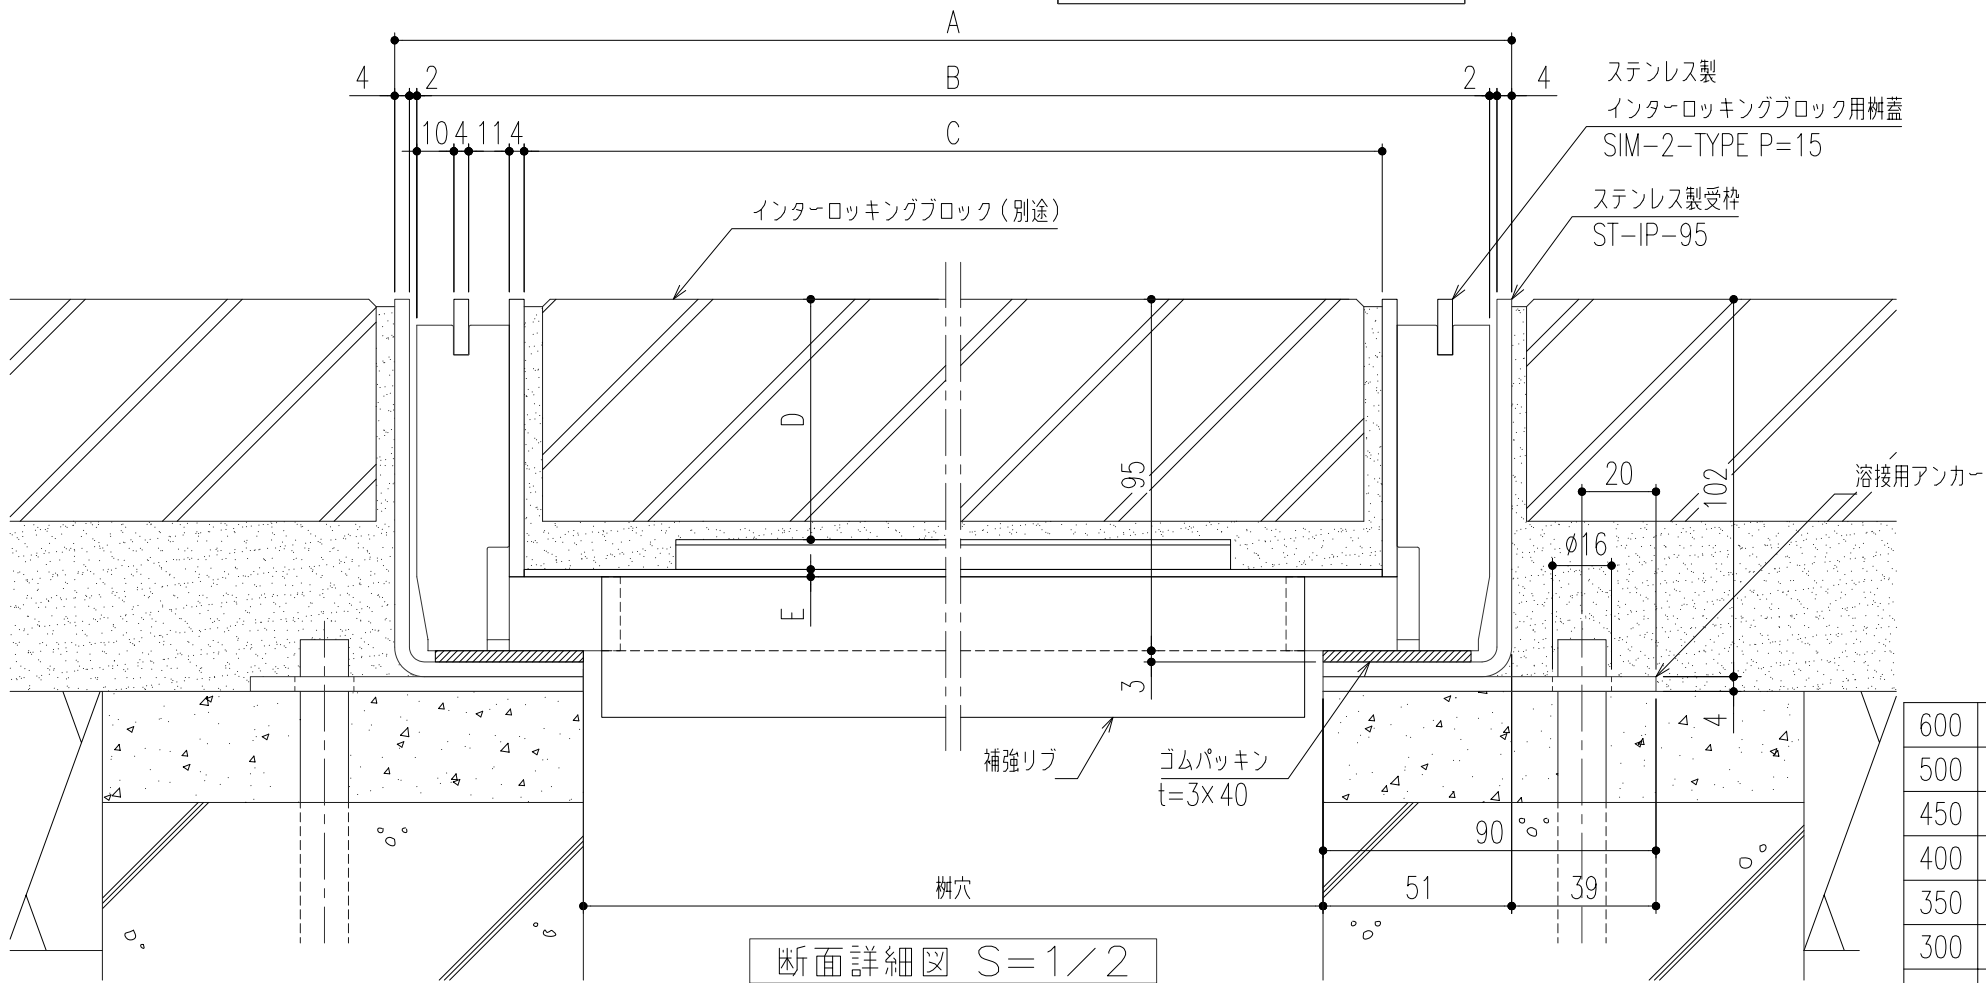

断面詳細図 S=1/2

仕様

ステンレス製
インターロッキングブロック用蓋
SIM-2-TYPE P=15
材質；SUS304
表面処理；酸洗い仕上
ステンレス製受枠
ST-IP-95(L-102x51x4)
材質；SUS304
；アンカー-SUS304
ゴムパッキン (t=3×40)
材質；NR

補強リブは樹穴により異なります。

600	SIM-2-600	702	690	632	64	3	21.4	31,200
500	SIM-2-500	602	590	532	64	3	17.1	26,600
450	SIM-2-450	552	540	482	64	3	14.3	24,300
400	SIM-2-400	502	490	432	65	2	10.5	22,000
350	SIM-2-350	452	440	382	65	2	8.6	19,800
300	SIM-2-300	402	390	332	65	2	6.4	17,500
樹穴	型式記号	A	B	C	D	E	計算質量 (kg/枚)	開口面積 (mm ²)

5	-	サイズ (500) 追加	-	'24.5.28	小森	近藤	第二 角法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製インターロッキングブロック用樹蓋 (T-2用)	図 番	DH32180032-5
4	-	変更	-	'21.11.8	小森	近藤		製 図	近藤	08,03,28	品 名	SIM-2-TYPE P=15/ST-IP-95	株式会社 中部コーポレーション	
3	-	サイズ (350,400) 追加	-	'12.3.9	近藤	江上		検 図	江上	"				
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	江上	"				