



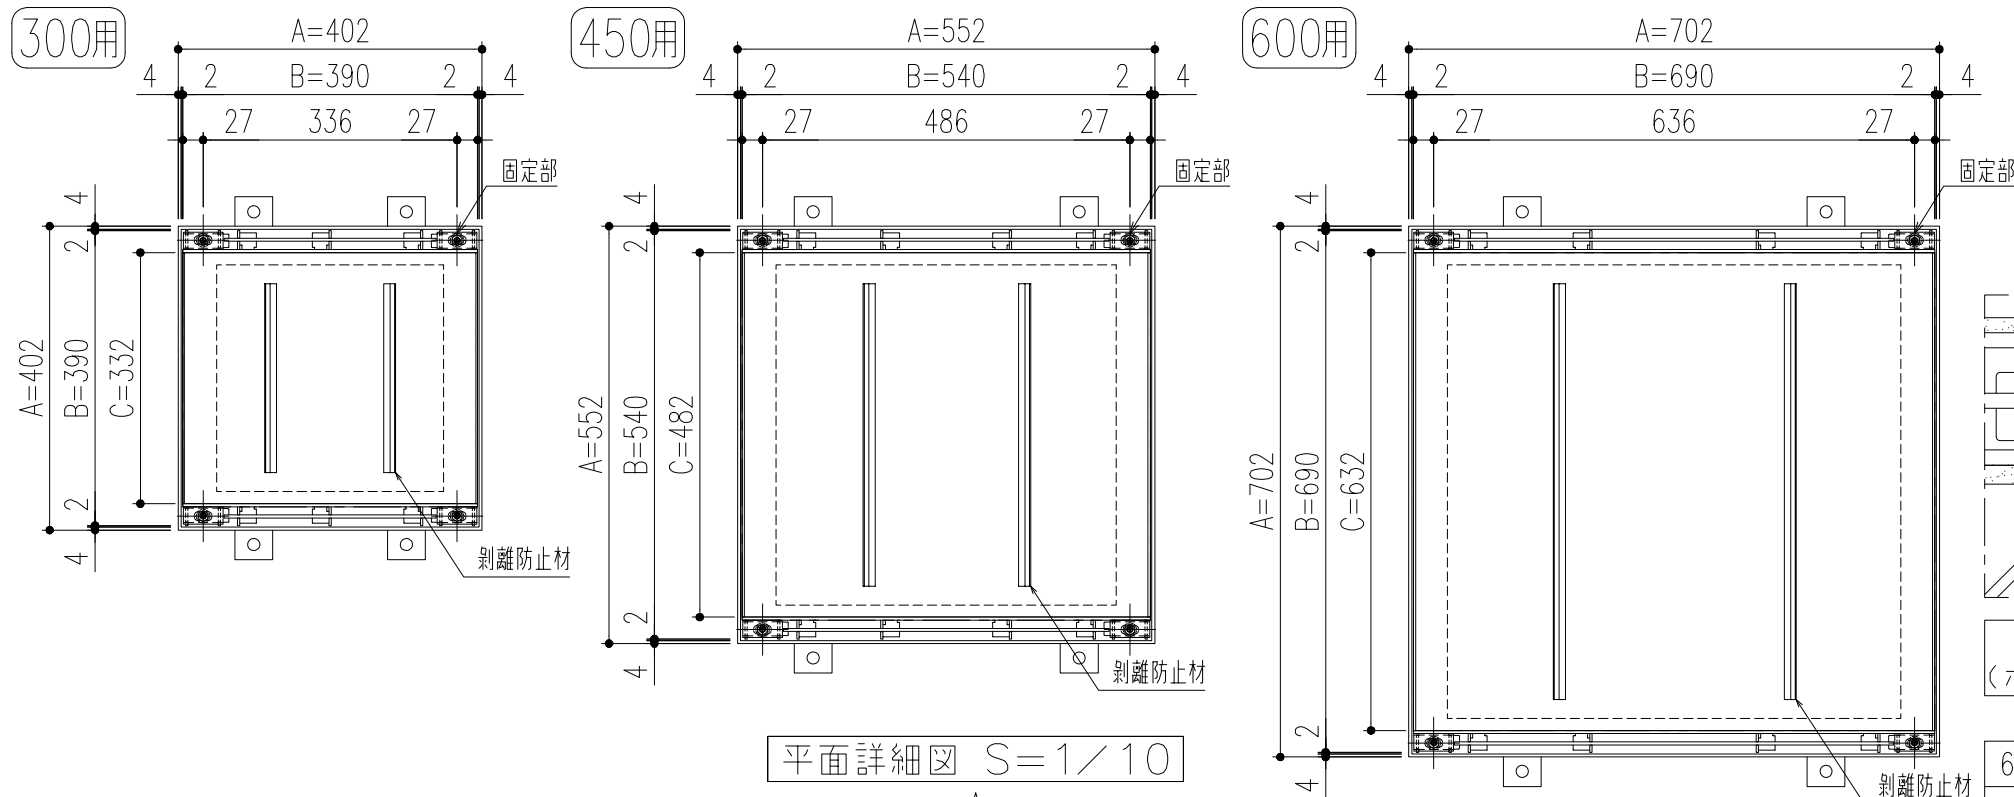


平面詳細図 S=1/10

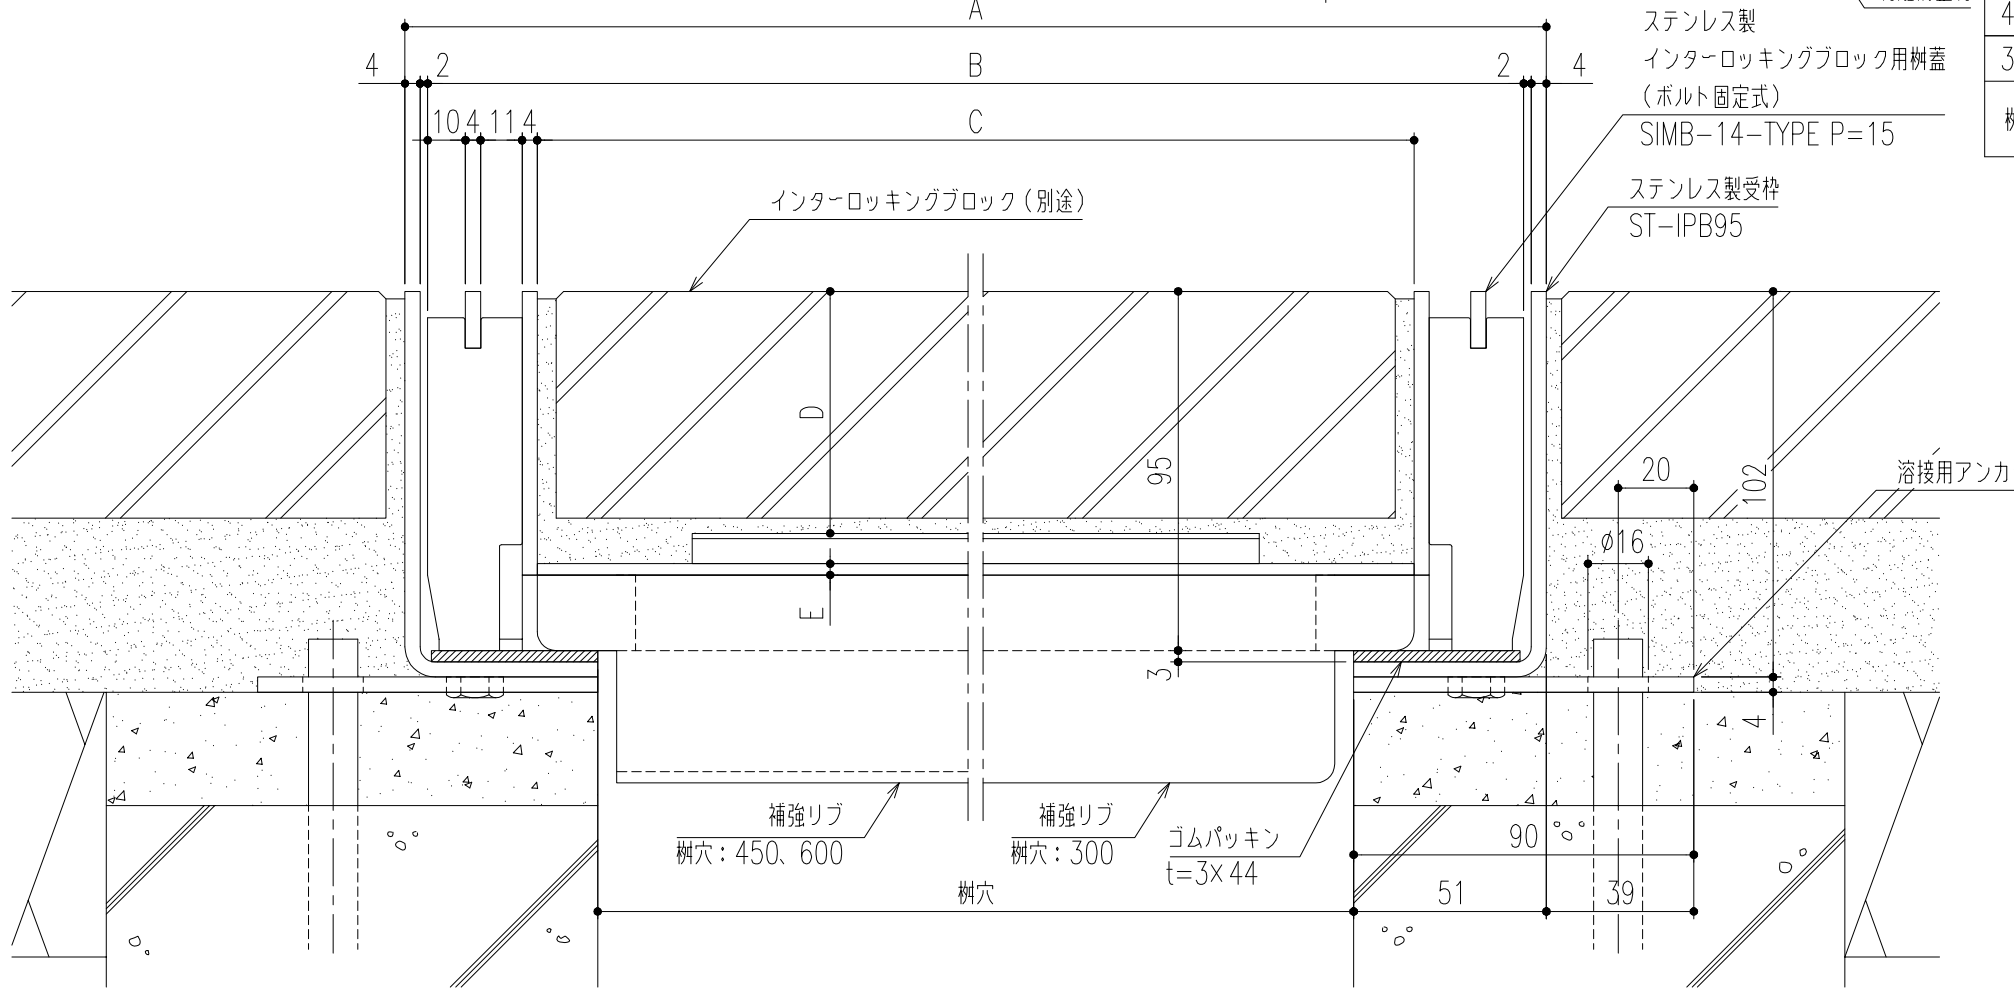

断面詳細図 S=1/2


- 仕様
- ステンレス製
 - インターロッキングブロック用蓋 (ボルト固定式)
 - SIMB-14-TYPE P=15
 - 材質; SUS304
 - 表面処理; 酸洗い仕上
 - ステンレス製受枠
 - ST-IPB95(L-102x51x4)
 - 材質; SUS304
 - ; アンカー-SUS304
 - ゴムパッキン (t=3x44)
 - 材質; NR
 - 固定部キャップ (4ヶ所/枚)
 - 材質; SUS304

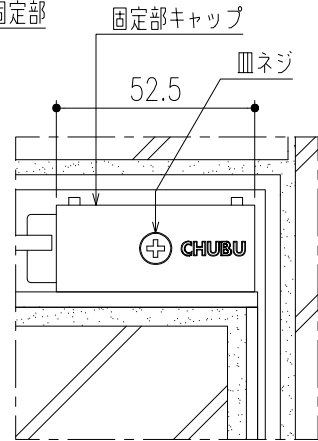

平面詳細図 (ボルト固定部) S=1/2

補強リブは樹穴により異なります。

600	SIMB-14-600 P=15	702	690	632	64	3	31.0	23,800
450	SIMB-14-450 P=15	552	540	482	64	3	17.4	17,500
300	SIMB-14-300 P=15	402	390	332	65	2	7.9	11,300
樹穴	型式記号	A	B	C	D	E	計算質量 (kg/枚)	開口面積 (mm ²)

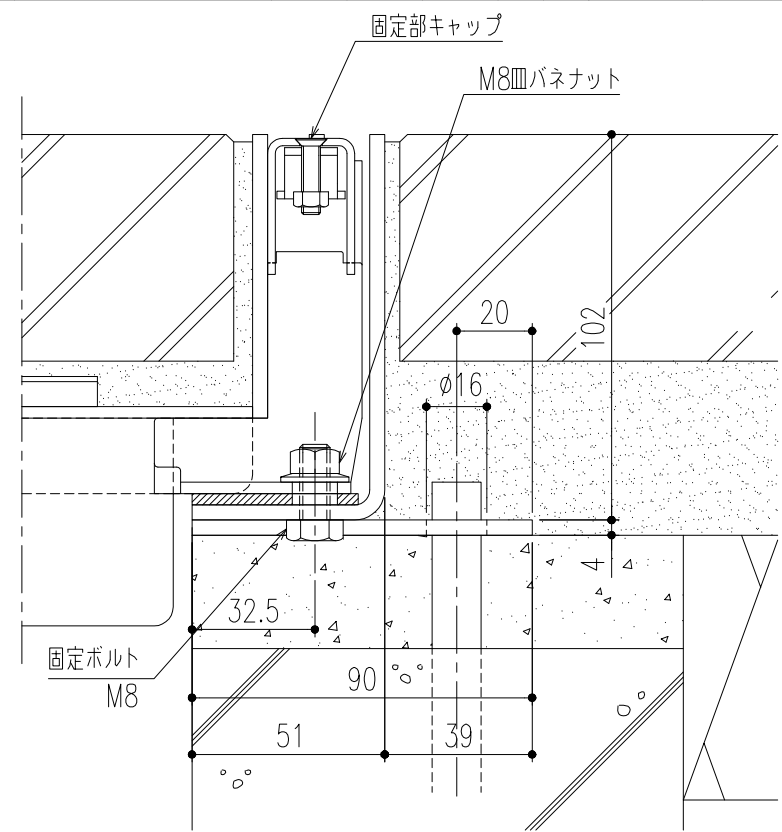

断面詳細図 (ボルト固定部) S=1/2

※M8皿バネナットの着脱 (締緩) は、ナットホール可能工具を使用してください。

△							第三	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製インターロッキングブロック用樹蓋 (T-14用) (ボルト固定式)	図 番	DV42180032-1
△							角	製 図	黒田	22,4,13				
△							法	検 図	小森	〃				
△								承 認	近藤	〃				
記号	通知番号	仕様変更	-	22,12,20	黒田	近藤					品 名	SIMB-14-TYPE P=15/ST-IPB95	株式会社	中部コーポレーション
		変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認								