




300・350用

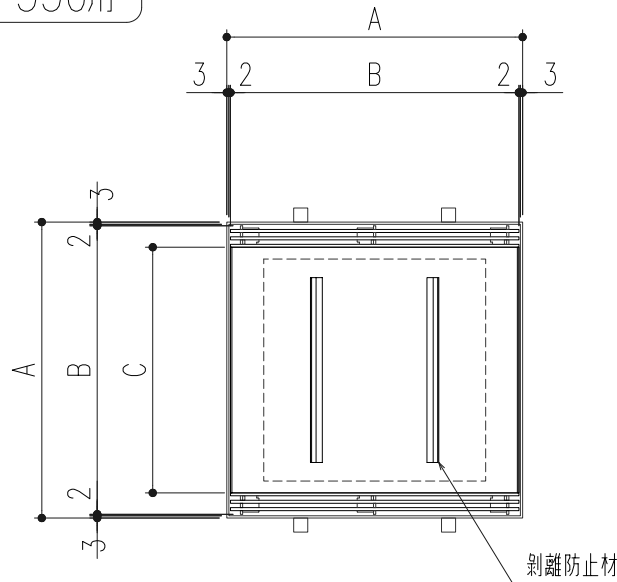


400用

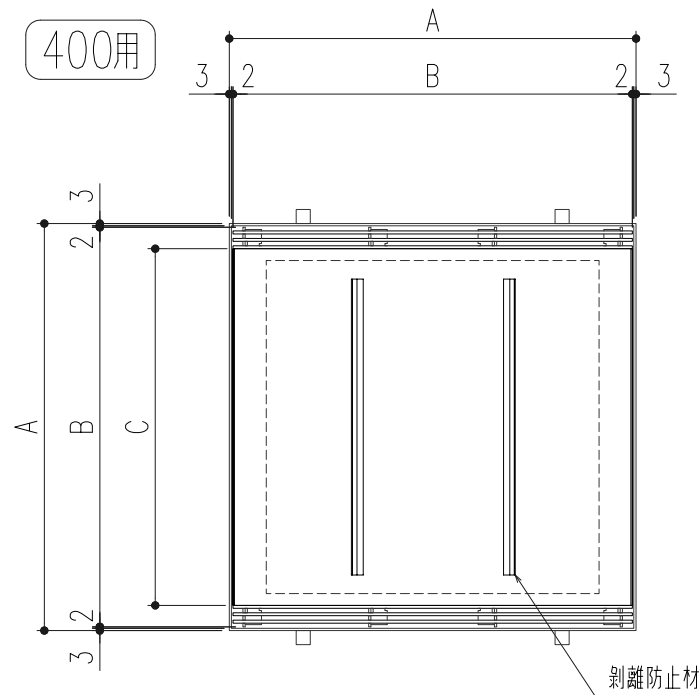

450・500・600用

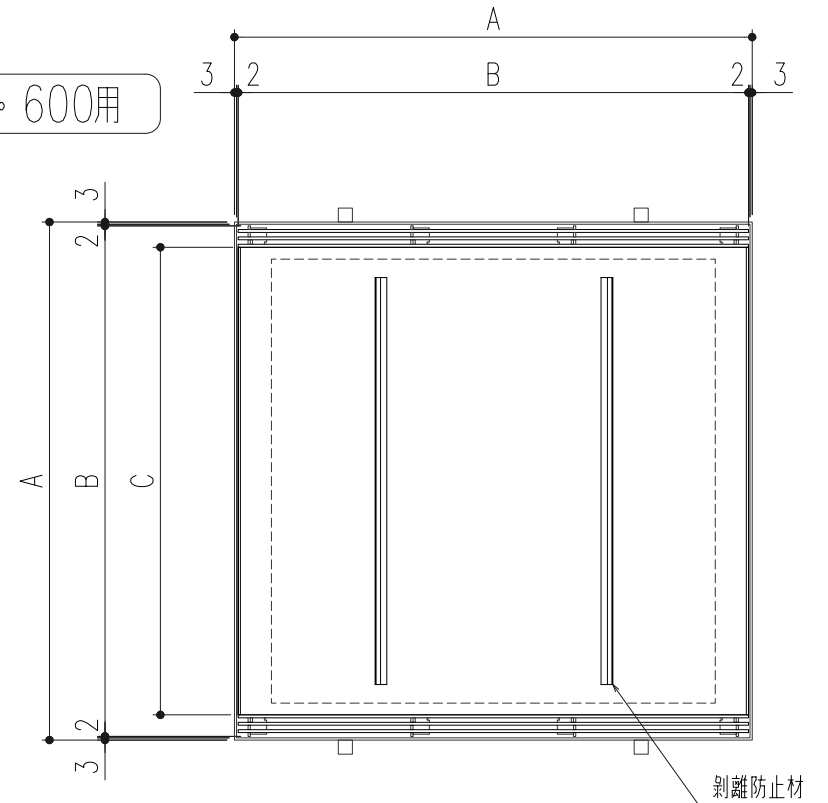

平面詳細図 S=1/10

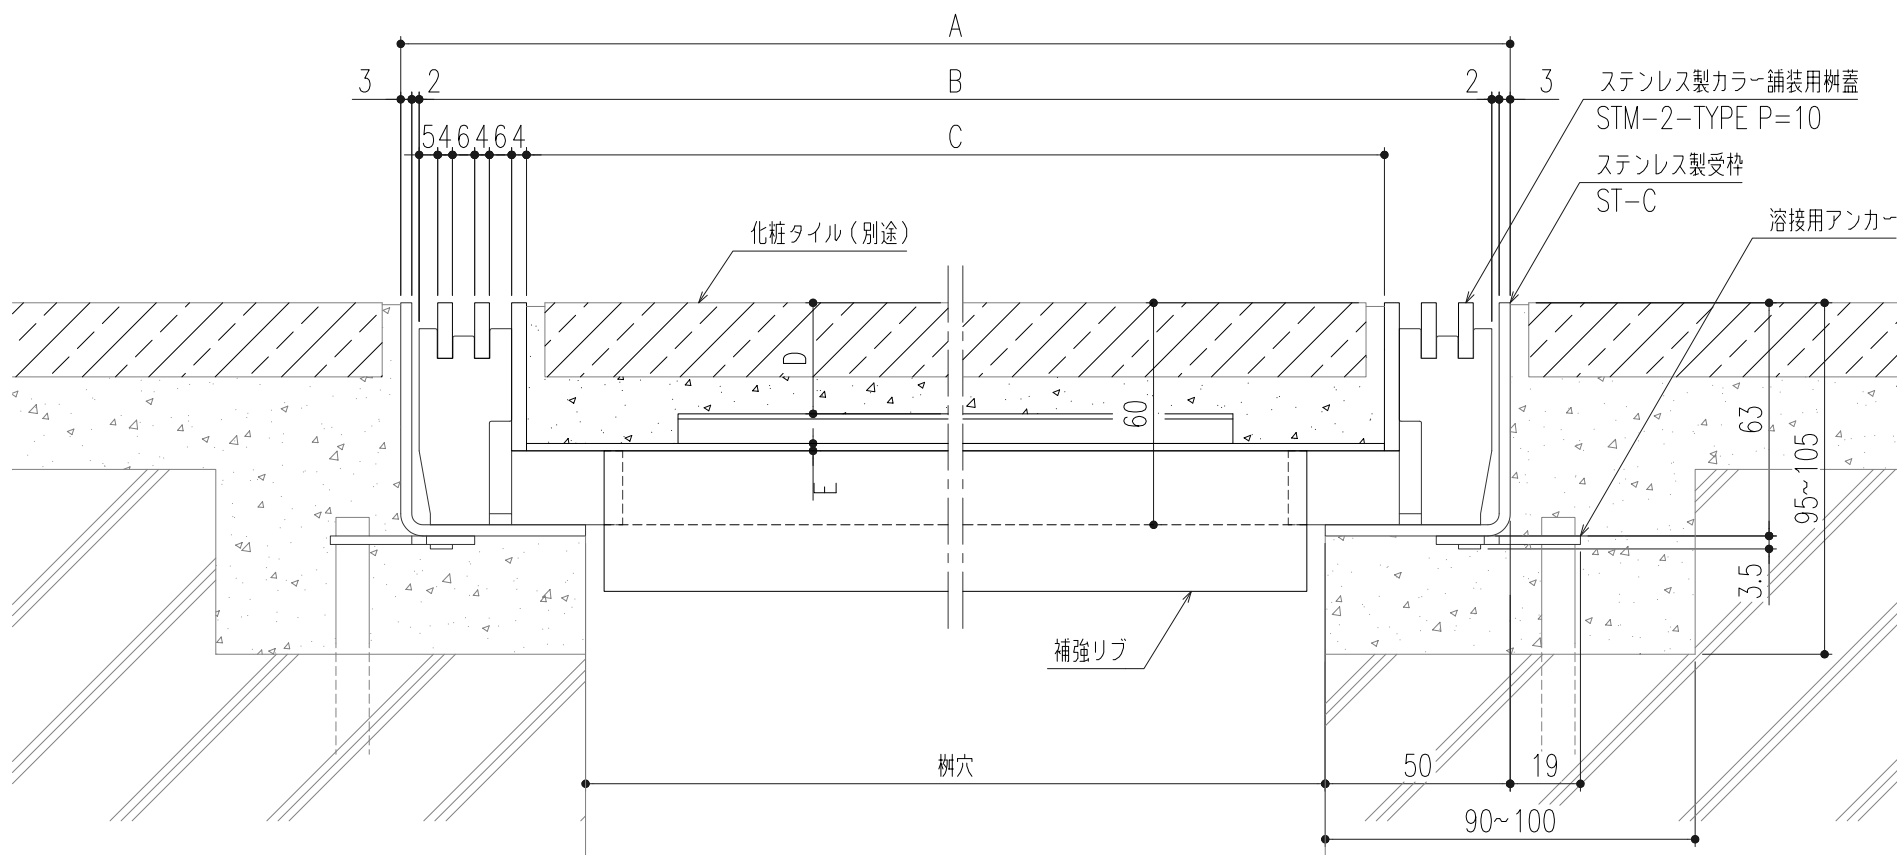

断面詳細図 S=1/2

仕様


ステンレス製カラー舗装用樹蓋
STM-2-TYPE P=10
材質；SUS304
表面処理；酸洗い仕上
ステンレス製受枠
ST-C(L-63x50x3)
材質；SUS304
；アンカー-SPCC（黒染め）

補強リブは樹穴により異なります。


600	STM-2-600	700	690	632	29	3	19.3	25,800
500	STM-2-500	600	590	532	29	3	15.3	22,000
450	STM-2-450	550	540	482	29	3	12.7	20,100
400	STM-2-400	500	490	432	30	2	9.2	18,200
350	STM-2-350	450	440	382	30	2	6.9	16,400
300	STM-2-300	400	390	332	30	2	5.5	14,500
樹穴	型式記号	A	B	C	D	E	計算質量 (kg/枚)	開口面積 (mm ²)

⑤	—	サイズ(500)追加	—	'24.5.28	小森	近藤	第二 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製カラー舗装用樹蓋(T-2用)	図 番	DH32180015-5
④	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	近藤	近藤		製 図	近藤	08,03,28	—				
③	—	サイズ(350,400)追加	—	'12.3.9	近藤	江上		検 図	江上	〃		品 名	STM-2-TYPE P=10/ST-C	株式会社 中部コーポレーション	
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	江上	〃					


300・350用

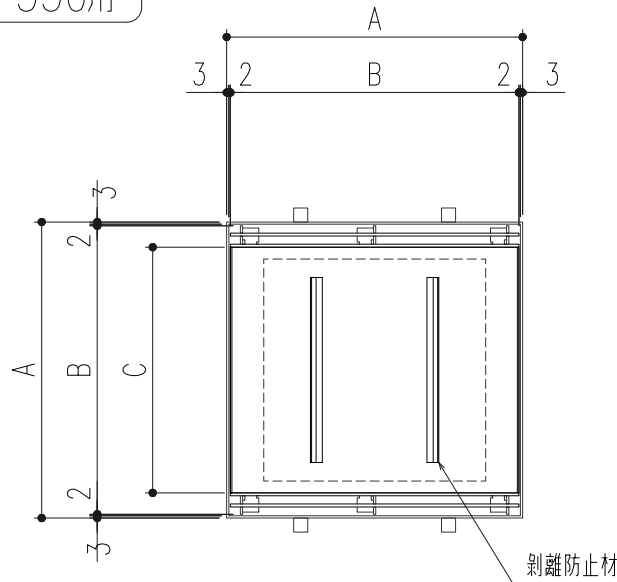


400用

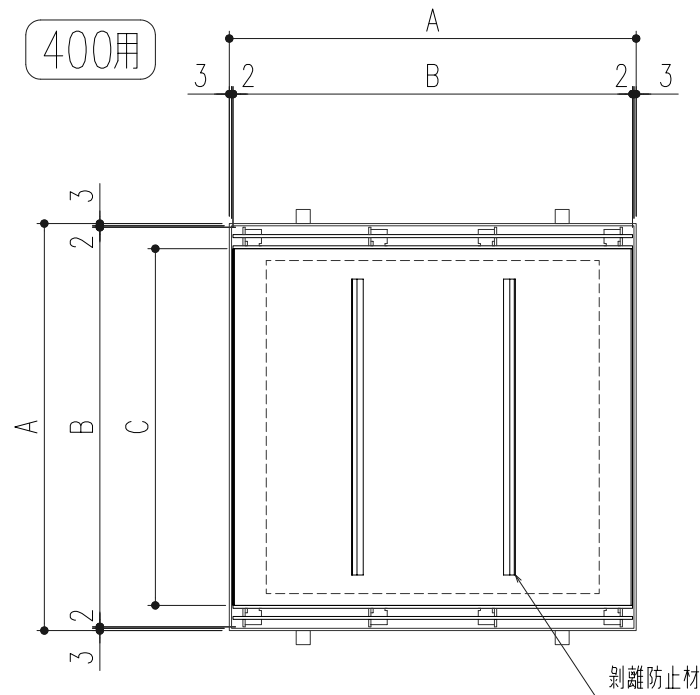

450・500・600用

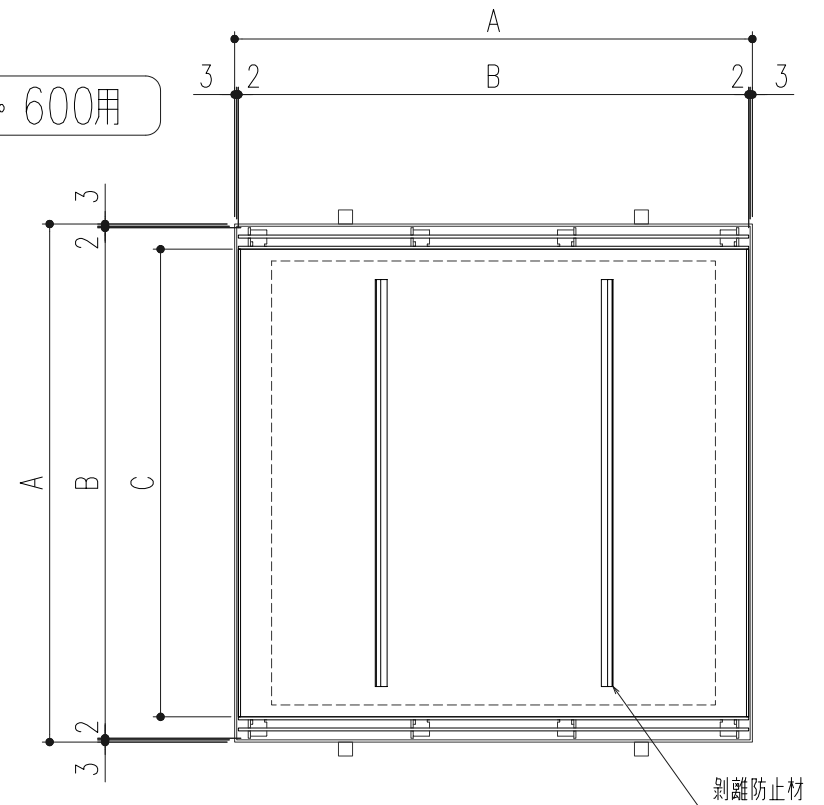

平面詳細図 S=1/10

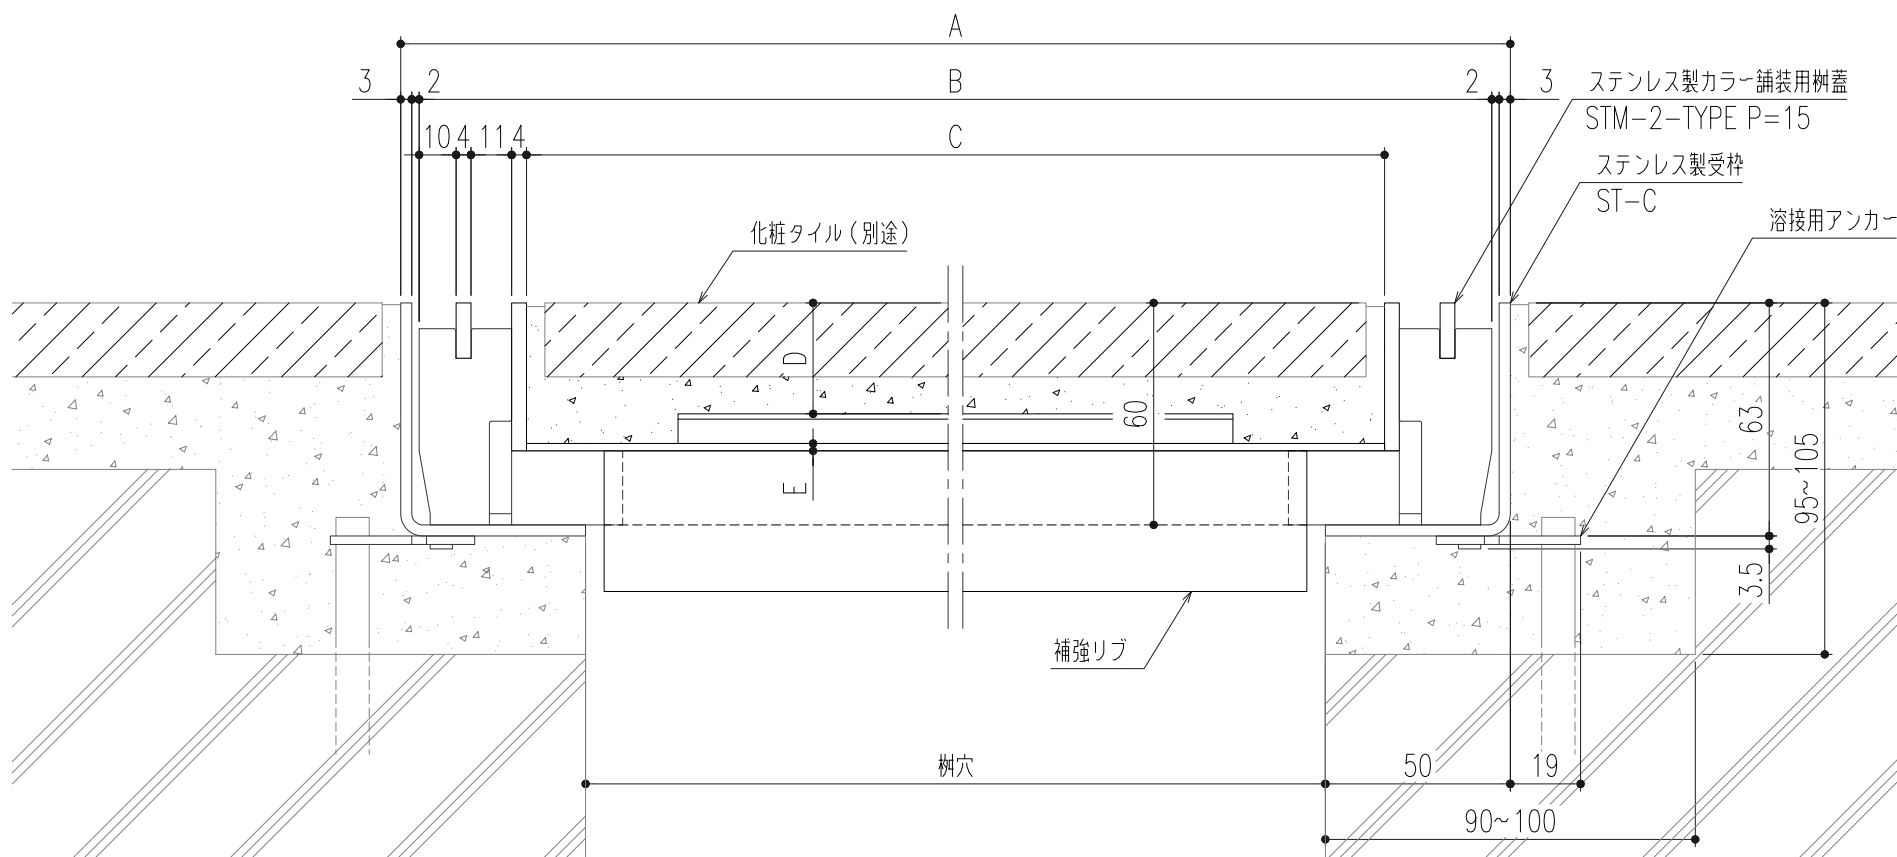

断面詳細図 S=1/2

仕様


ステンレス製カラー舗装用蓋
STM-2-TYPE P=15
材質；SUS304
表面処理；酸洗い仕上
ステンレス製受枠
ST-C(L-63x50x3)
材質；SUS304
；アンカー-SPCC（黒染め）

補強リブは樹穴により異なります。


600	STM-2-600	700	690	632	29	3	18.6	31,200
500	STM-2-500	600	590	532	29	3	14.8	26,600
450	STM-2-450	550	540	482	29	3	12.2	24,300
400	STM-2-400	500	490	432	30	2	8.8	22,000
350	STM-2-350	450	440	382	30	2	6.5	19,800
300	STM-2-300	400	390	332	30	2	5.1	17,500
樹穴	型式記号	A	B	C	D	E	計算質量 (kg/枚)	開口面積 (mm ²)

△5	—	サイズ(500)追加	—	'24.5.28	小森	近藤	第二 角法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製カラー舗装用樹蓋(T-2用)	図 番	DH32180017-5
△4	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	近藤	近藤		製 図	近藤	08,03,28	—				
△3	—	サイズ(350,400)追加	—	'12.3.9	近藤	江上		検 図	江上	〃					
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	江上	〃					


300・350用

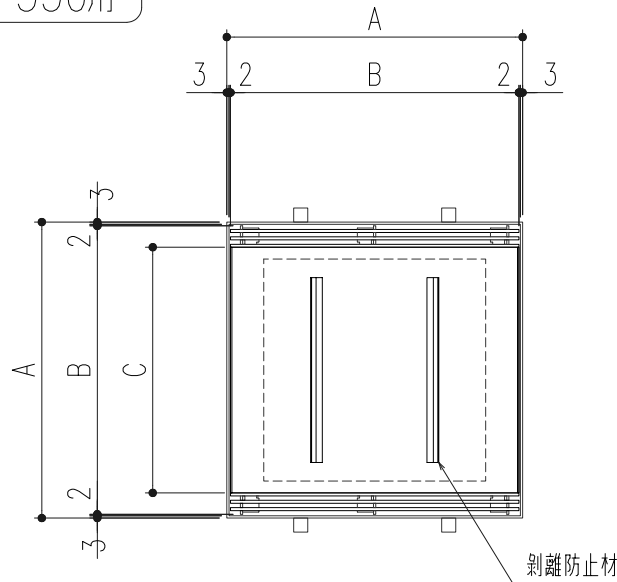


400用

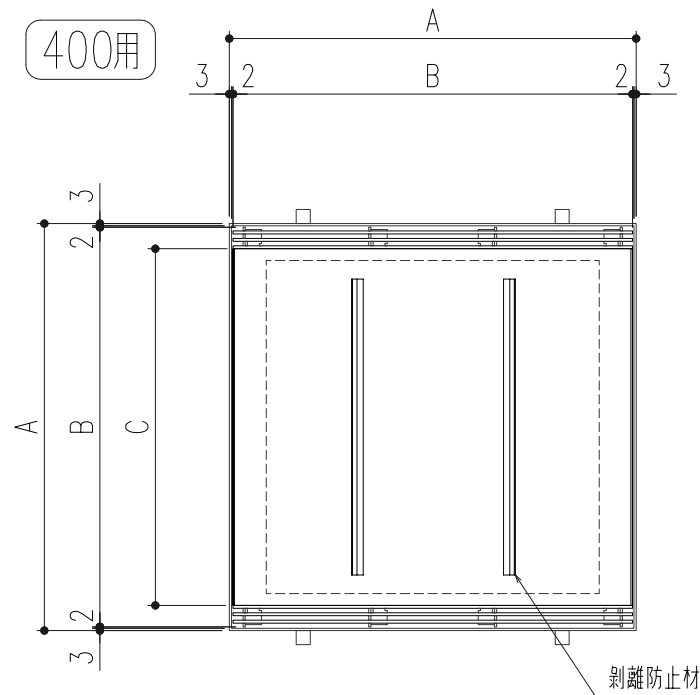

450・500・600用

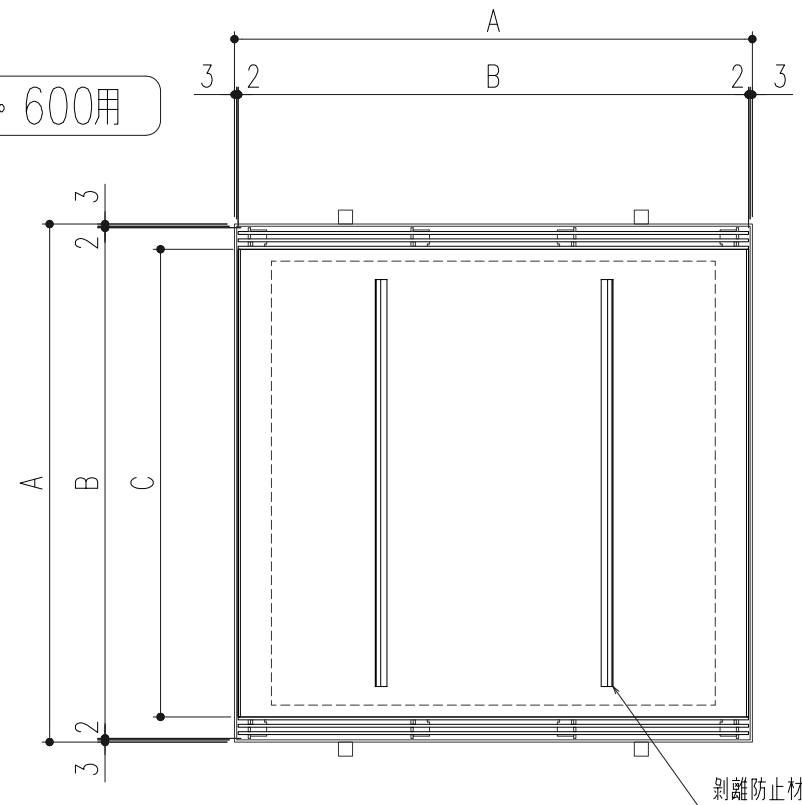

平面詳細図 S=1/10

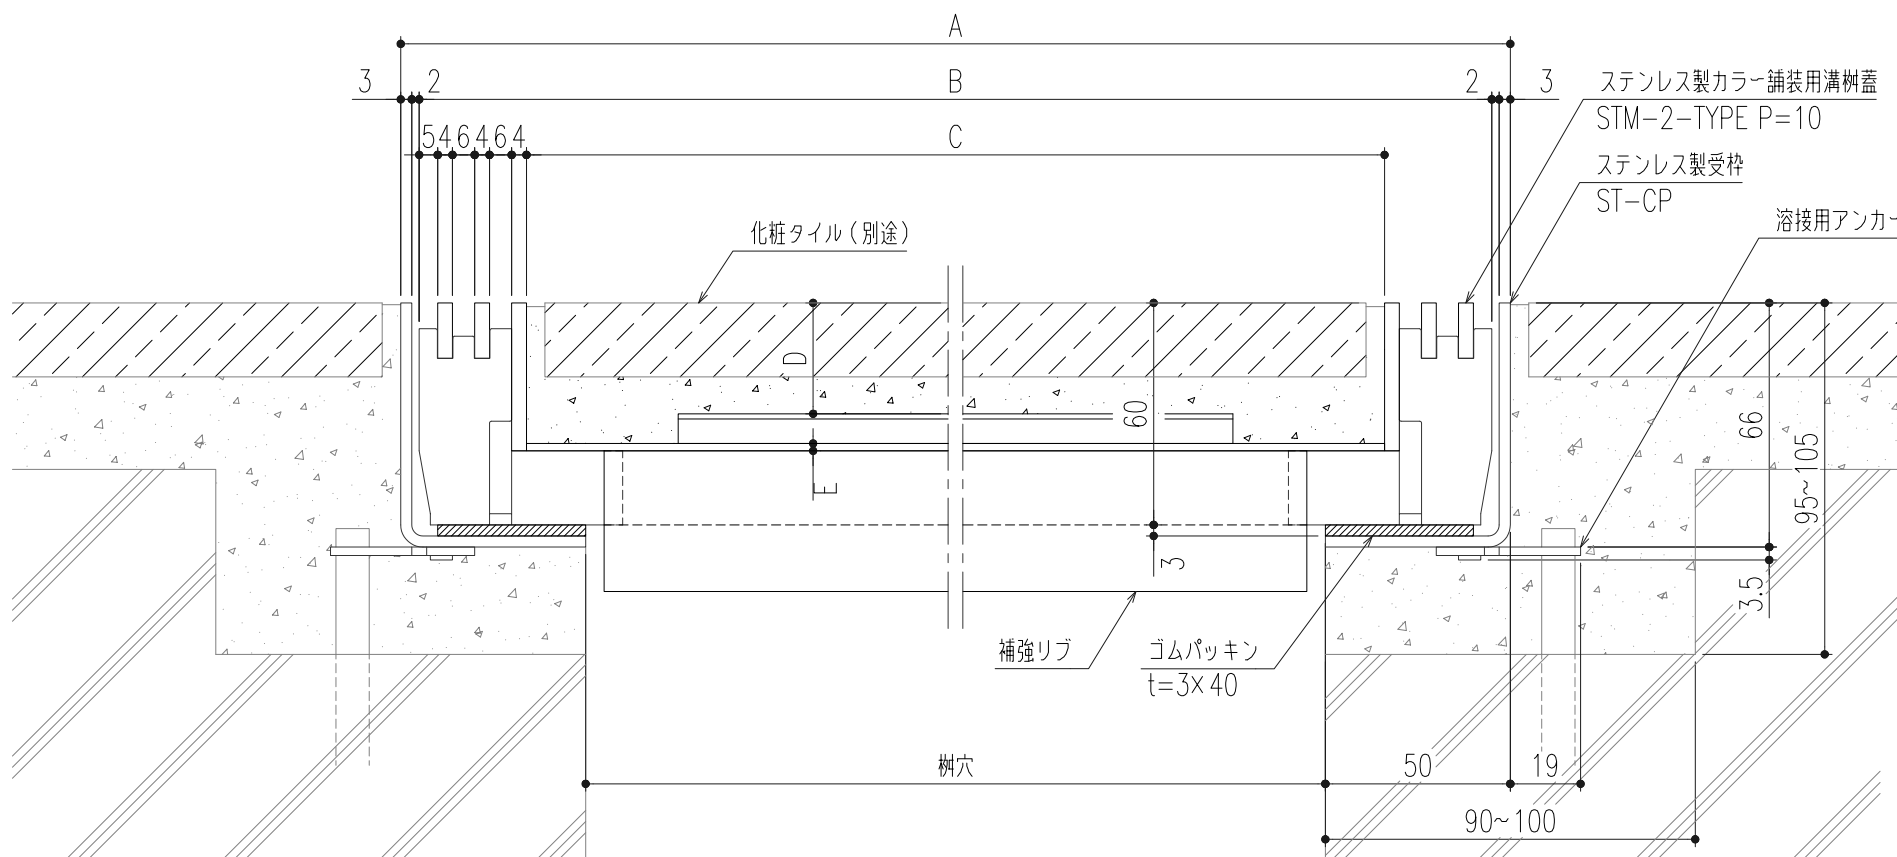

断面詳細図 S=1/2

仕 様


ステンレス製カラー舗装用蓋
STM-2-TYPE P=10
材質；SUS304
表面処理；酸洗い仕上
ステンレス製受枠
ST-CP(L-66x50x3)
材質；SUS304
；アンカー-SPCC(黒染め)
ゴムパッキン(t=3x40)
材質；NR

補強リブは樹穴により異なります。


600	STM-2-600	700	690	632	29	3	19.3	25,800
500	STM-2-500	600	590	532	29	3	15.3	22,000
450	STM-2-450	550	540	482	29	3	12.7	20,100
400	STM-2-400	500	490	432	30	2	9.2	18,200
350	STM-2-350	450	440	382	30	2	6.9	16,400
300	STM-2-300	400	390	332	30	2	5.5	14,500
樹穴	型式記号	A	B	C	D	E	計算質量 (kg/枚)	開口面積 (mm ²)

⑤	—	サイズ(500)追加	—	'24.5.28	小森	近藤	第二 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製カラー舗装用樹蓋(T-2用)	図 番	DH32180016-5
④	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	近藤	近藤		製 図	近藤	08,03,28	—				
③	—	サイズ(350,400)追加	—	'12.3.9	近藤	江上		検 図	江上	〃	品 名	STM-2-TYPE P=10/ST-CP	株式会社 中部コーポレーション		
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	江上	〃					


300・350用

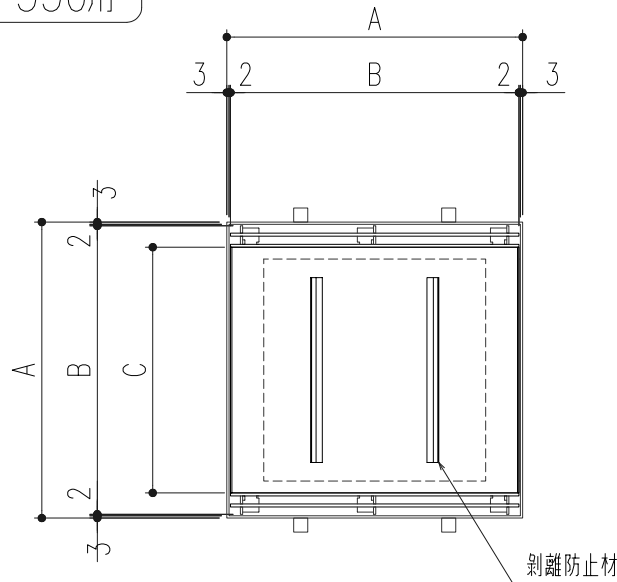


400用

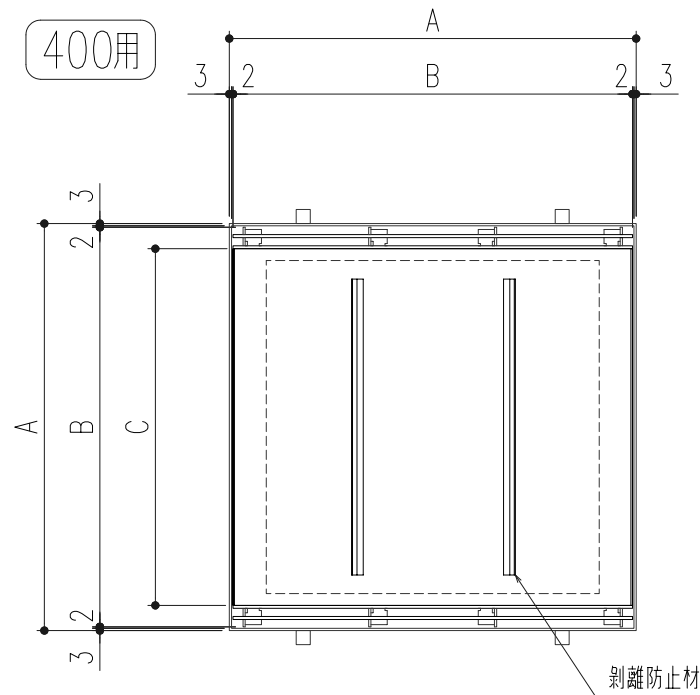

450・500・600用

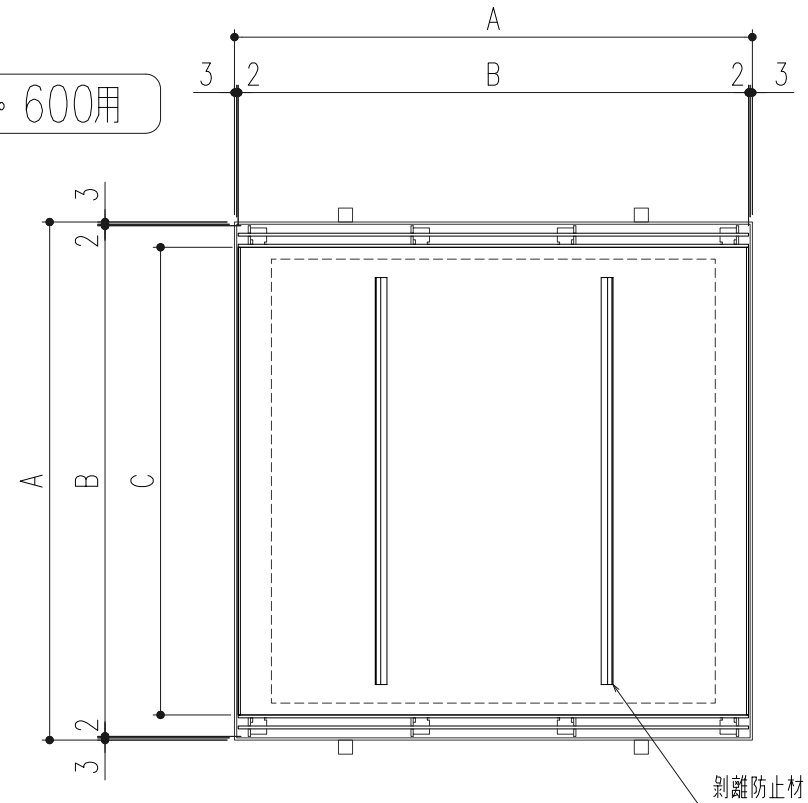

平面詳細図 S=1/10

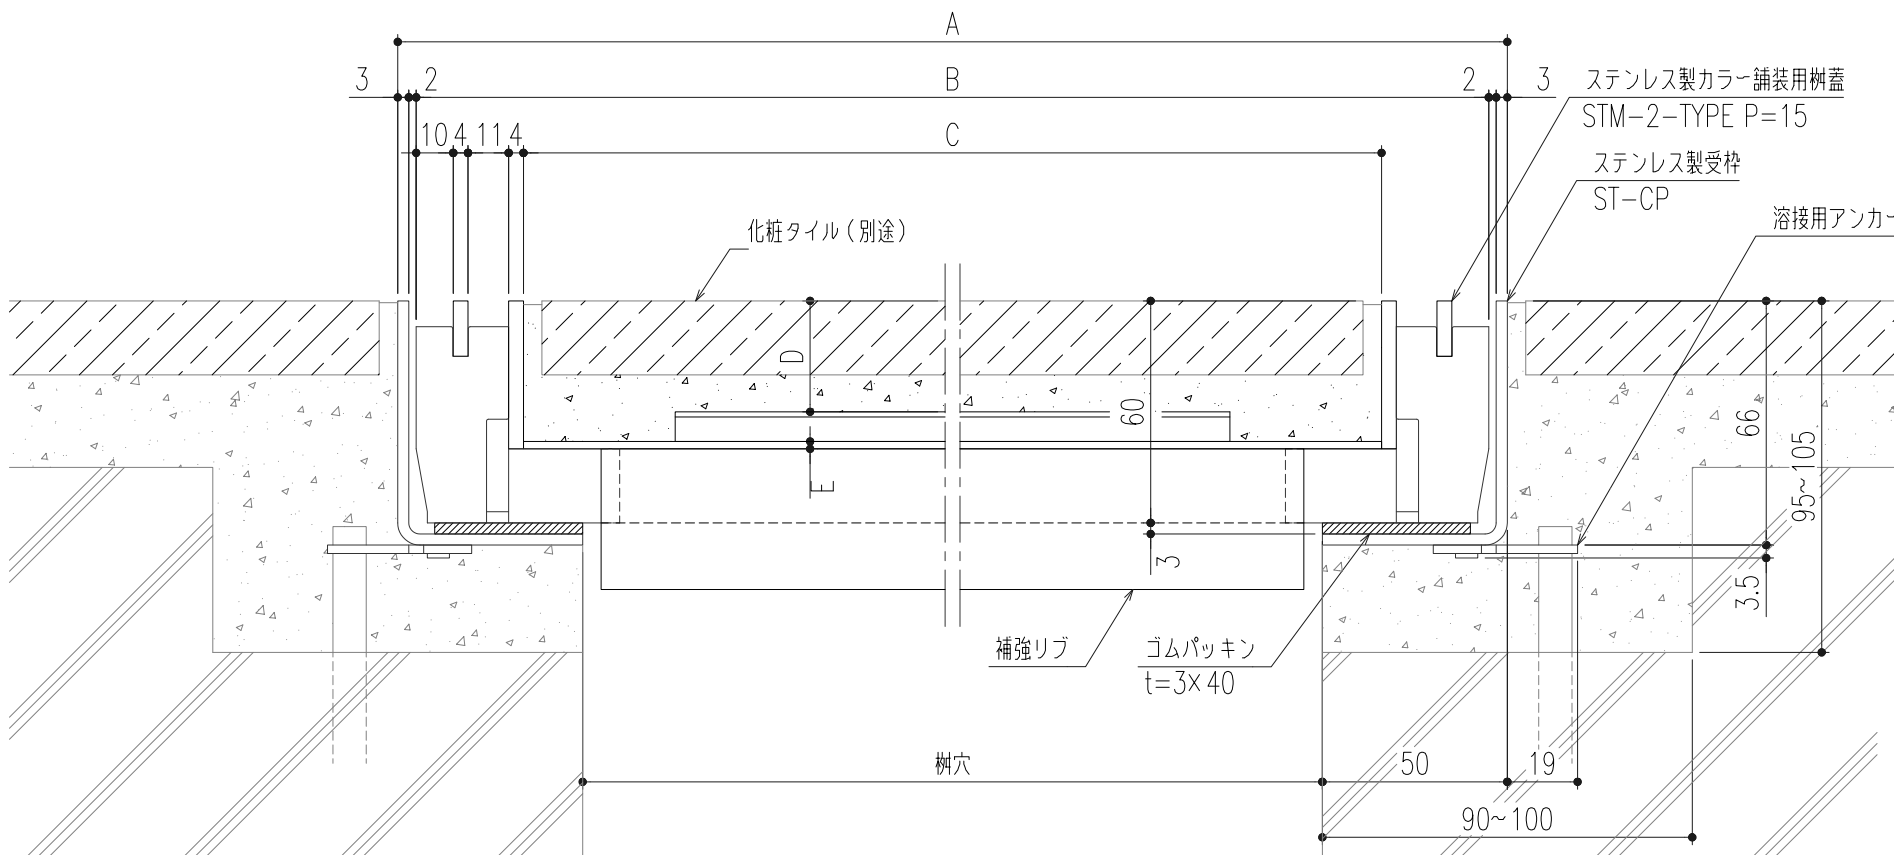

断面詳細図 S=1/2

仕 様

ステンレス製カラー舗装用樹蓋
STM-2-TYPE P=15
材質；SUS304
表面処理；酸洗い仕上
ステンレス製受枠
ST-CP(L-66x50x3)
材質；SUS304
；アンカー-SPCC(黒染め)
ゴムパッキン(t=3x40)
材質；NR

補強リブは樹穴により異なります。

600	STM-2-600	700	690	632	29	3	18.6	31,200
500	STM-2-500	600	590	532	29	3	14.8	26,600
450	STM-2-450	550	540	482	29	3	12.2	24,300
400	STM-2-400	500	490	432	30	2	8.8	22,000
350	STM-2-350	450	440	382	30	2	6.5	19,800
300	STM-2-300	400	390	332	30	2	5.1	17,500
樹穴	型式記号	A	B	C	D	E	計算質量 (kg/枚)	開口面積 (mm ²)

	—	サイズ(500)追加	—	'24.5.28	小森	近藤	第二 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製カラー舗装用樹蓋(T-2用)	図 番	DH32180018-5
	—	アンカー仕様変更	—	'23.6.1	近藤	近藤		製 図	近藤	08,03,28	—				
	—	サイズ(350,400)追加	—	'12.3.9	近藤	江上		検 図	江上	〃		品 名	STM-2-TYPE P=15/ST-CP	株式会社 中部コーポレーション	
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認		承 認	江上	〃					