


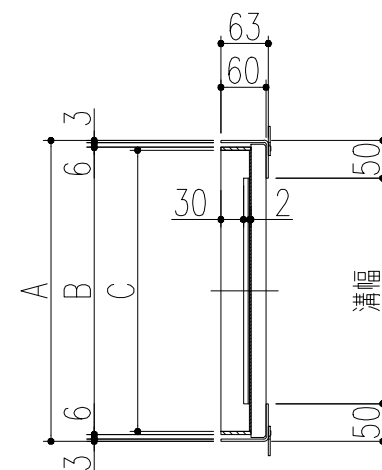


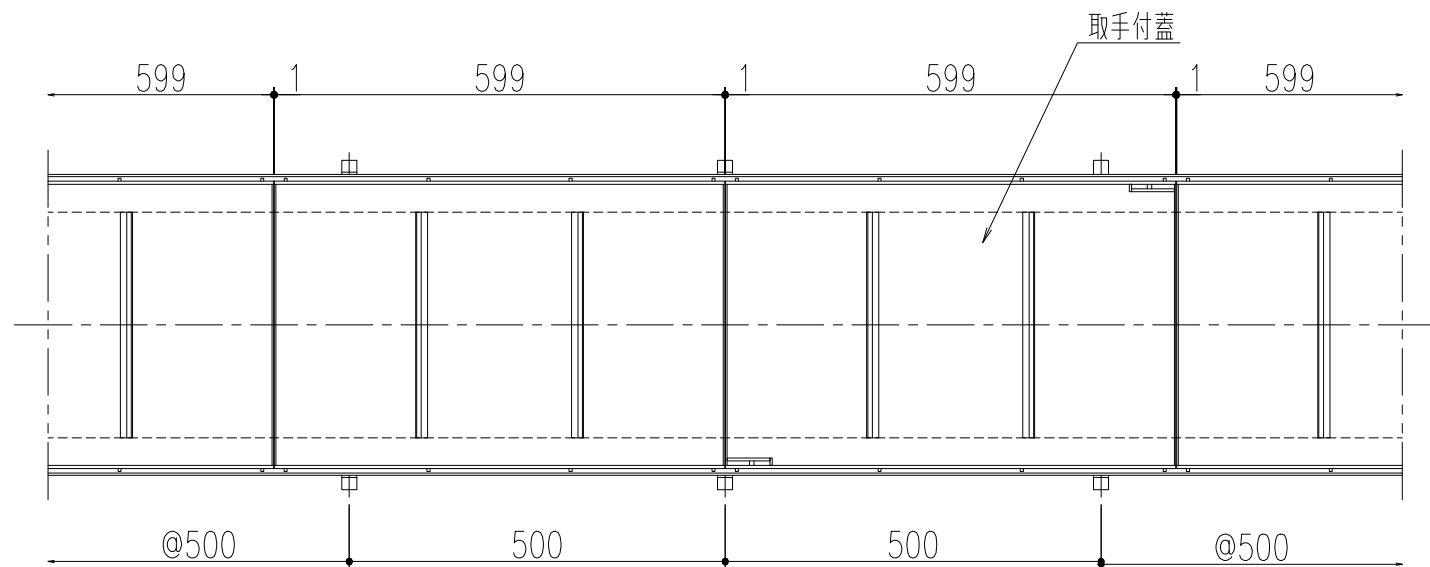

開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。

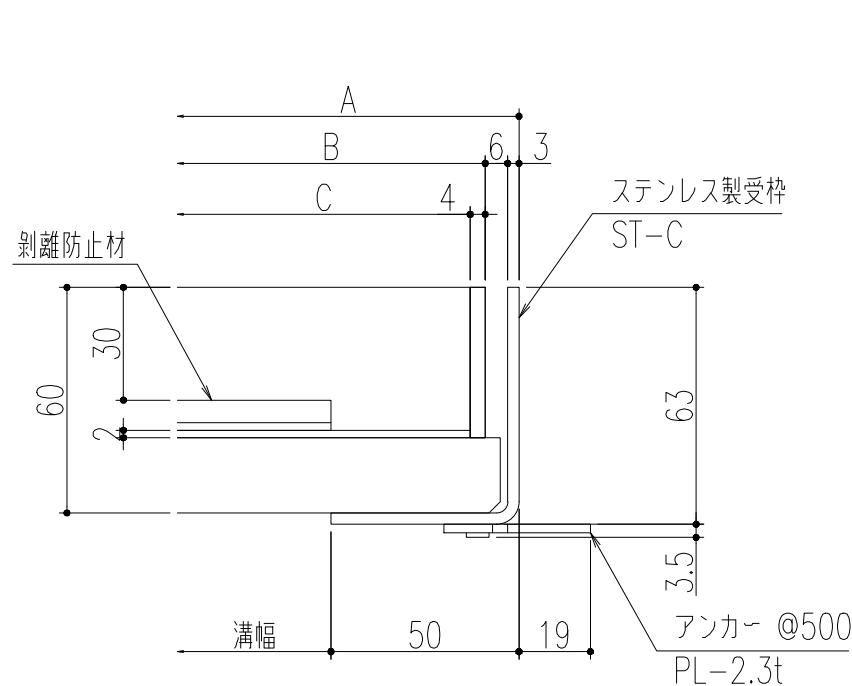

断面詳細図
(S=1/2)

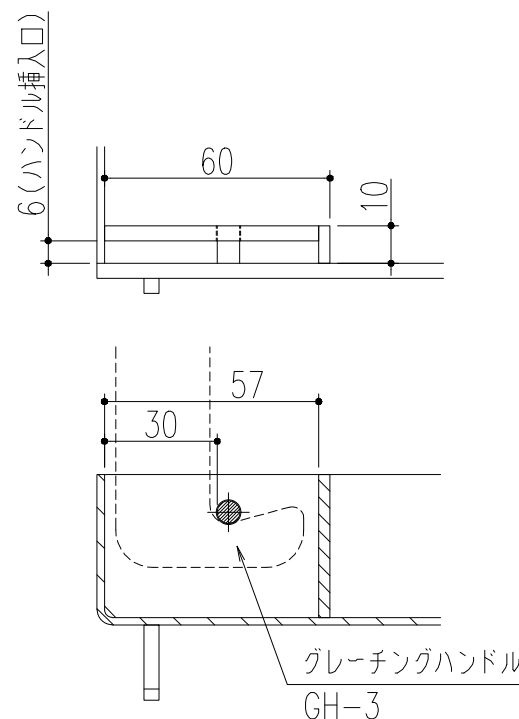

取手部詳細図
(S=1/2)

仕 様



ステンレス製カラー舗装用溝蓋
STUF-1-TYPE スキマ6
材質;SUS304
表面処理;溶接焼け除去(目地部)
ステンレス製受枠
ST-C(L-63x50x3)
材質;SUS304
;アンカー-SPCC(黒染め)

300	STUF-1-30	400	382	374	6.7
250	STUF-1-25	350	332	324	6.0
200	STUF-1-20	300	282	274	5.3
150	STUF-1-15	250	232	224	4.6
溝幅	型式記号	A	B	C	計算質量 (kg/枚)


※開閉には専用ハンドルGH-3をご使用ください。

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製カラー舗装用溝蓋 (歩道用)	図 番	DRB2180001-1	
△						製 図	後藤	18.11.30					1/10
⚠	アンカー仕様変更	'23.6.1	近藤	近藤		検 図	後藤	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		承認	近藤	〃					
										品 名	STUF-1-TYPE スキマ6 / ST-C (スリットなし・パッキンなし)	株式会社 中部コーポレーション	


特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

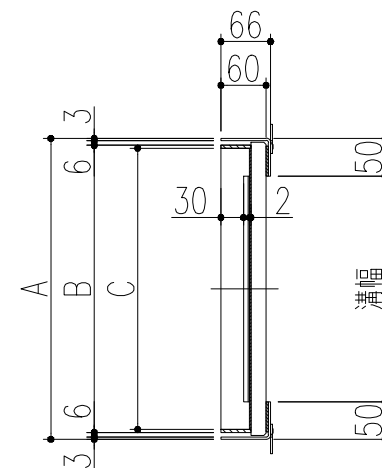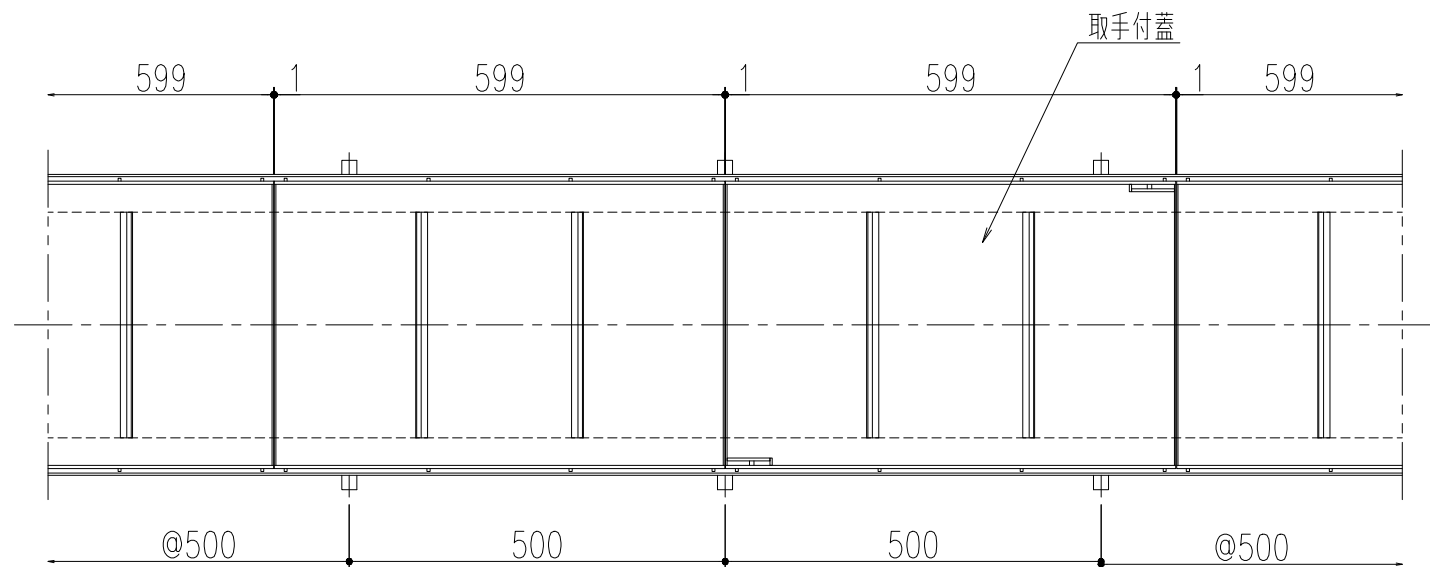

開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。

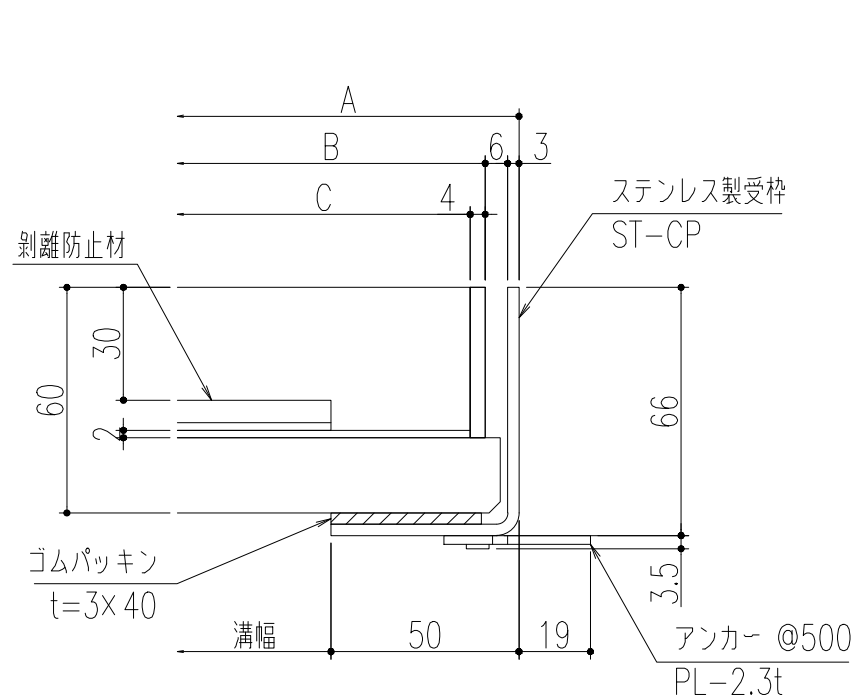

断面詳細図
(S=1/2)

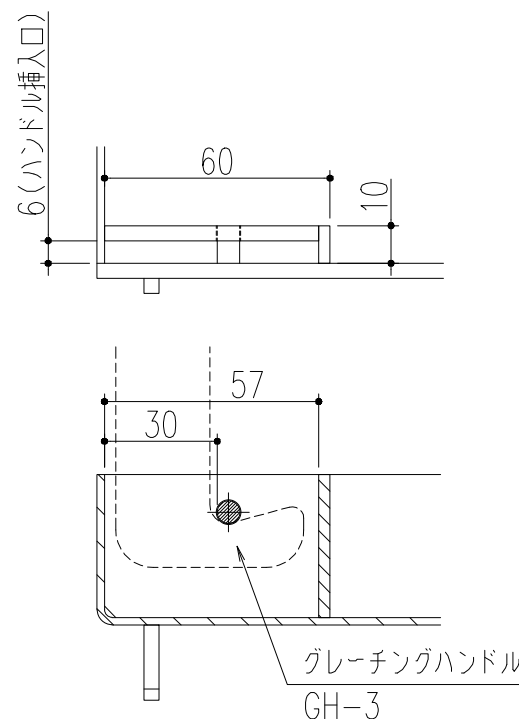

取手部詳細図
(S=1/2)

仕 様

ステンレス製カラー舗装用溝蓋
STUF-1-TYPE スキマ6
材質;SUS304
表面処理;溶接焼け除去(目地部)
ステンレス製受枠
ST-CP(L-66x50x3)
材質;SUS304
;アンカー-SPCC(黒染め)
平パッキン(t=3x40)
材質;NR

300	STUF-1-30	400	382	374	6.7
250	STUF-1-25	350	332	324	6.0
200	STUF-1-20	300	282	274	5.3
150	STUF-1-15	250	232	224	4.6
溝幅	型式記号	A	B	C	計算質量 (kg/枚)

＊開閉には専用ハンドルGH-3をご使用ください。

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製カラー舗装用溝蓋 (歩道用)	図 番	DRB2180002-1	
△						製 図	後藤	18.11.30					1/10
①	アンカー仕様変更	'23.6.1	近藤	近藤		検 図	後藤	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承認		承認	近藤	〃					
										品 名	STUF-1-TYPE スキマ6 / ST-CP (スリットなし・パッキン付)		
										株式会社 中部コーポレーション			

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。