
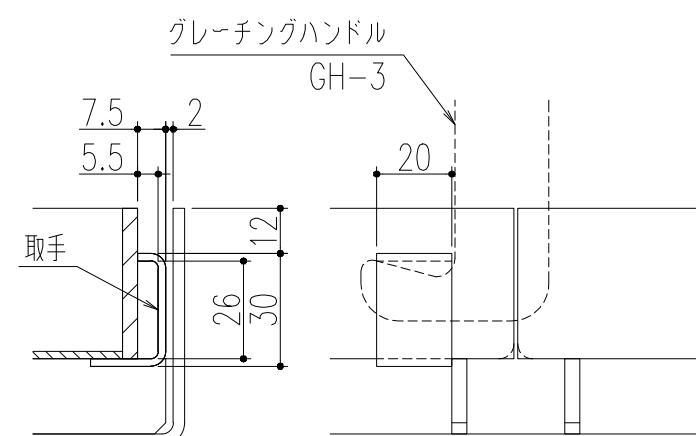


開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。

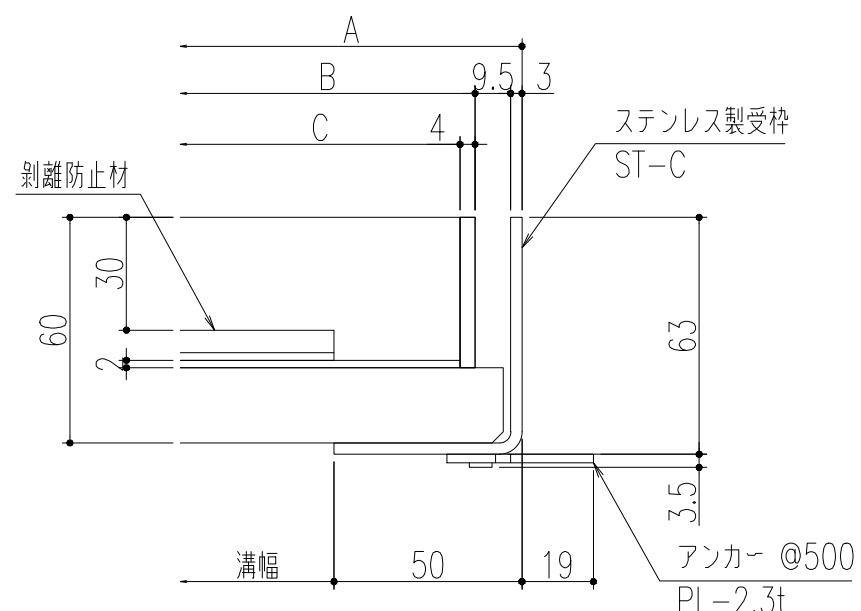

取手部詳細図
(S=1/2)

断面詳細図
(S=1/2)

*開閉には専用ハンドルGH-3をご使用ください。



仕様

ステンレス製カラー舗装用溝蓋
STUF-1-TYPE スキマ9.5
材質;SUS304
表面処理;溶接焼け除去(目地部)
ステンレス製受枠
ST-C(L-63x50x3)
材質;SUS304
;アンカー-SPCC(黒染め)


溝幅	型式記号	A	B	C	計算質量 (kg/枚)
300	STUF-1-30	400	375	367	6.6
250	STUF-1-25	350	325	317	5.9
200	STUF-1-20	300	275	267	5.2
150	STUF-1-15	250	225	217	4.5

△					第三 角 法	△	担当	年月日	尺度 1/10	名 称	品 名	ステンレス製カラー舗装用溝蓋 (歩道用)	図 番	DRB2180007-1
△						△	後藤	'18.11.30						
△	アンカーハンドル変更	'23.6.1	近藤	近藤		△	後藤	"						
記 号	変更内容。理由	年 月 日	担 当	承 認		△	近藤	"						


特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

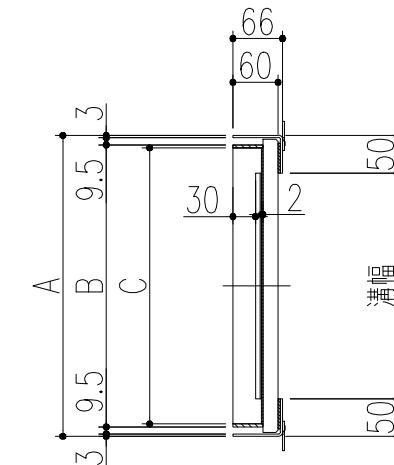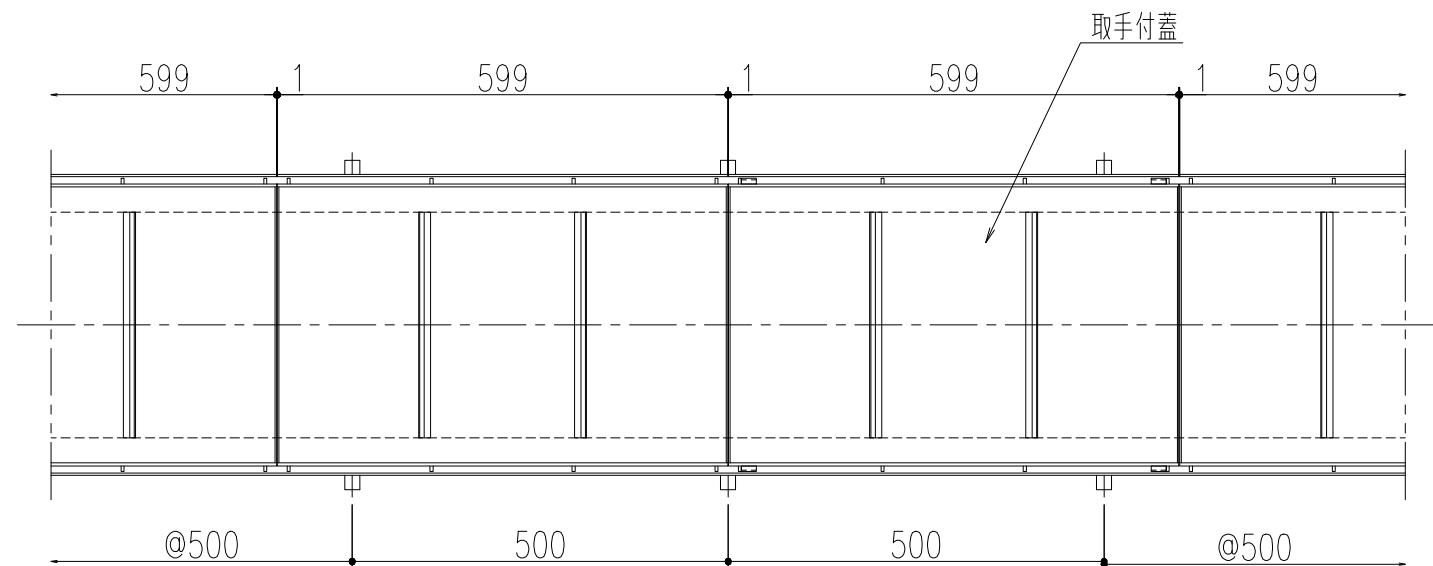

開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。

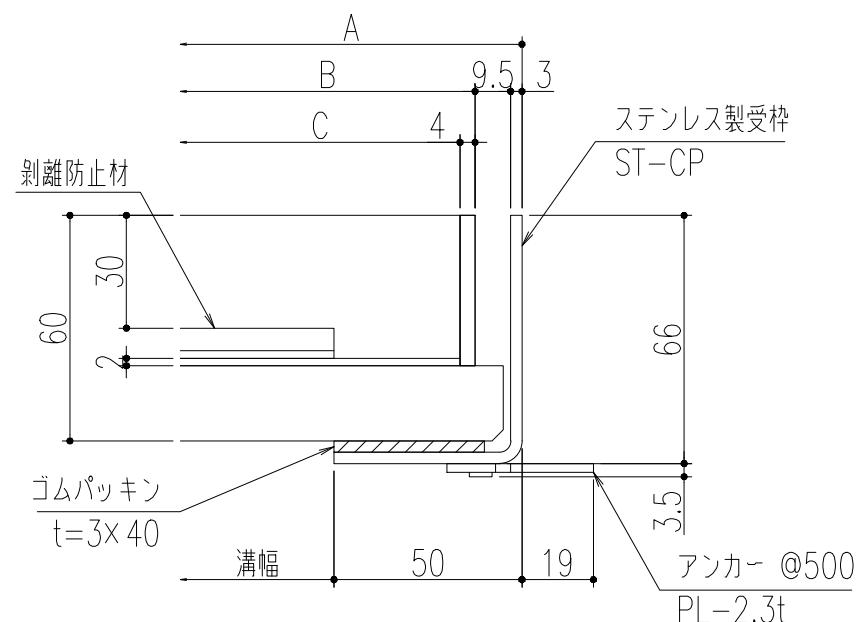

断面詳細図
(S=1/2)

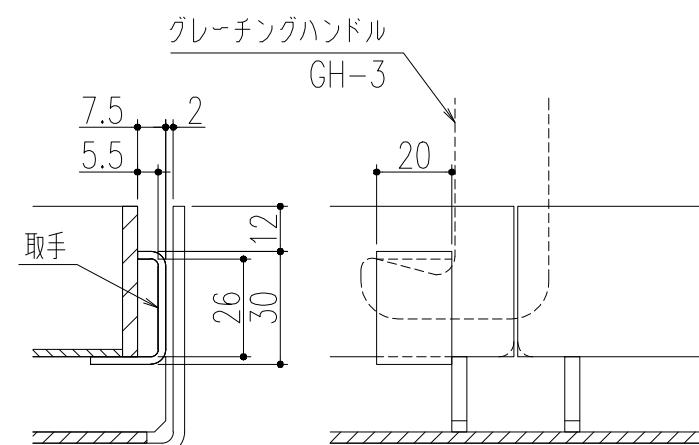

取手部詳細図
(S=1/2)

仕様

ステンレス製カラー舗装用溝蓋
STUF-1-TYPE スキマ9.5
材質;SUS304
表面処理;溶接焼け除去(目地部)
ステンレス製受枠
ST-CP(L-66x50x3)
材質;SUS304
;アンカーパーツ(SPCC(黒染め))
平パッキン(t=3x40)
材質;NR

溝幅	型式記号	A	B	C	計算質量(kg/枚)
300	STUF-1-30	400	375	367	6.6
250	STUF-1-25	350	325	317	5.9
200	STUF-1-20	300	275	267	5.2
150	STUF-1-15	250	225	217	4.5

*開閉には専用ハンドルGH-3をご使用ください。

△					第三 角 法	△	担当	年月日	尺度 1/10	名 称 品 名	ステンレス製カラー舗装用溝蓋 (歩道用) STUF-1-TYPE スキマ9.5 / ST-CP (スリットなし。パッキン付)	図 番	DRB2180008-1 株式会社中部コーポレーション
△						△	後藤	'18.11.30					
△	アンカーパーツ変更	'23.6.1	近藤	近藤		△	後藤	"					
記 号	変更内容。理由		年 月 日	担 当	承 認								

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。