

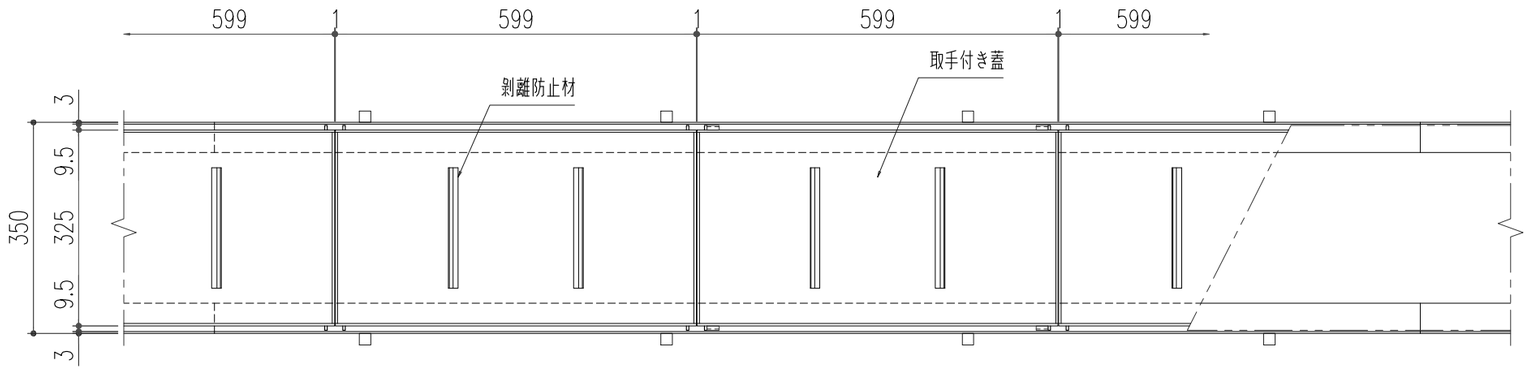


平面詳細図 S＝1／10

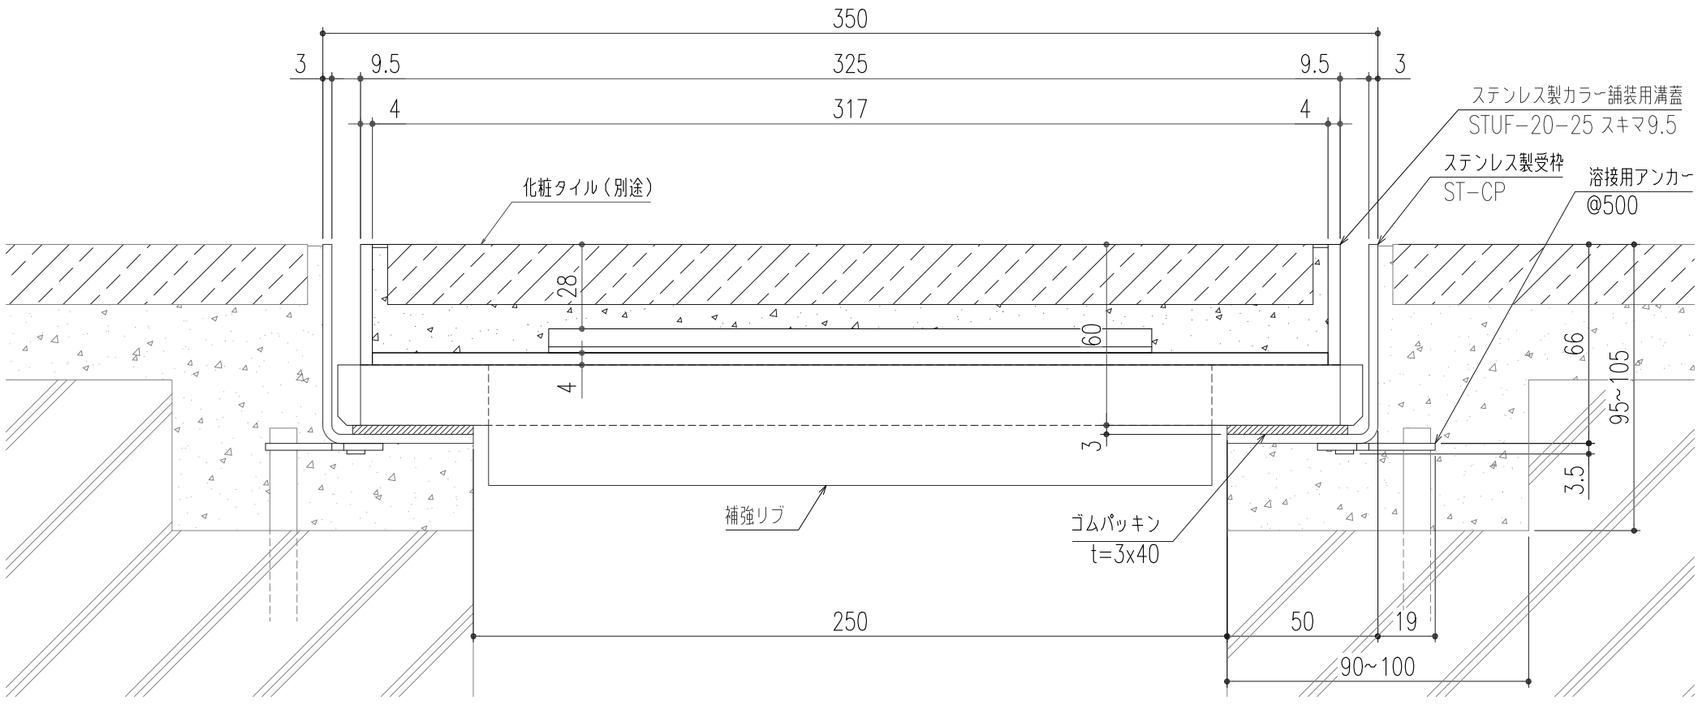

断面詳細図 S＝1／2

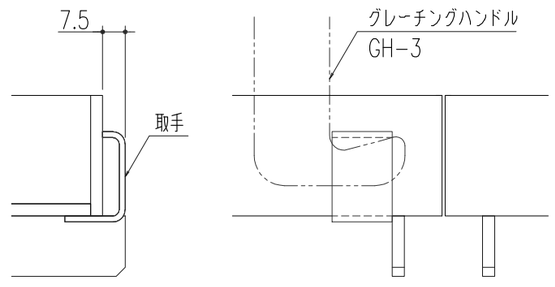

取手部詳細図 S＝1／2

※開閉用として、取手付蓋を10枚に1枚程度ご使用ください。
＜開閉には専用ハンドルGH−3をご使用ください＞

仕　様

ステンレス製カラー舗装用蓋
STUF−20−25 スキマ9.5
材質；SUS304
表面処理；溶接焼け除去（目地部）

ステンレス製受枠
ST−CP
（L−66x50x3）
材質；SUS304
；アンカー−SPCC（黒染め）

ゴムパッキン（t=3x40）
材質；NR

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△				

第三角法		担当	年月日	尺度
	製図	黒田	26,9,14	1/10
	検図	後藤	〃	（A3）
	承認	近藤	〃	

名称	ステンレス製カラー舗装用溝蓋（T−20用）	図番	DZ82180177
品名	STUF−20−25 スキマ9.5／ST−CP	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項・・・指示無き製作基準は製品規格による。