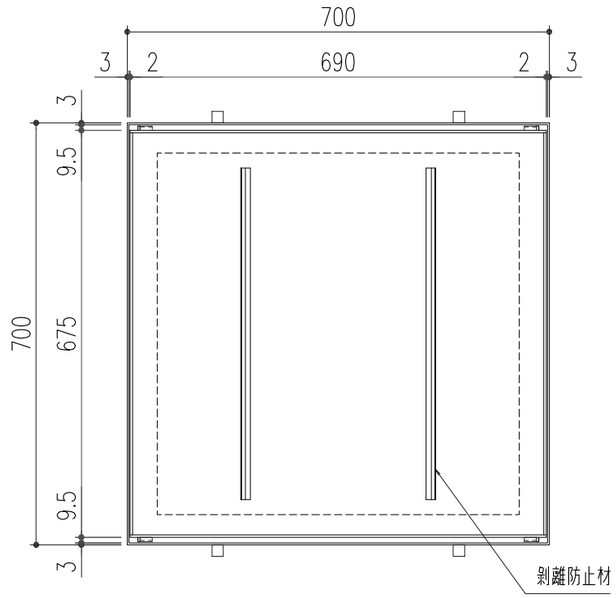
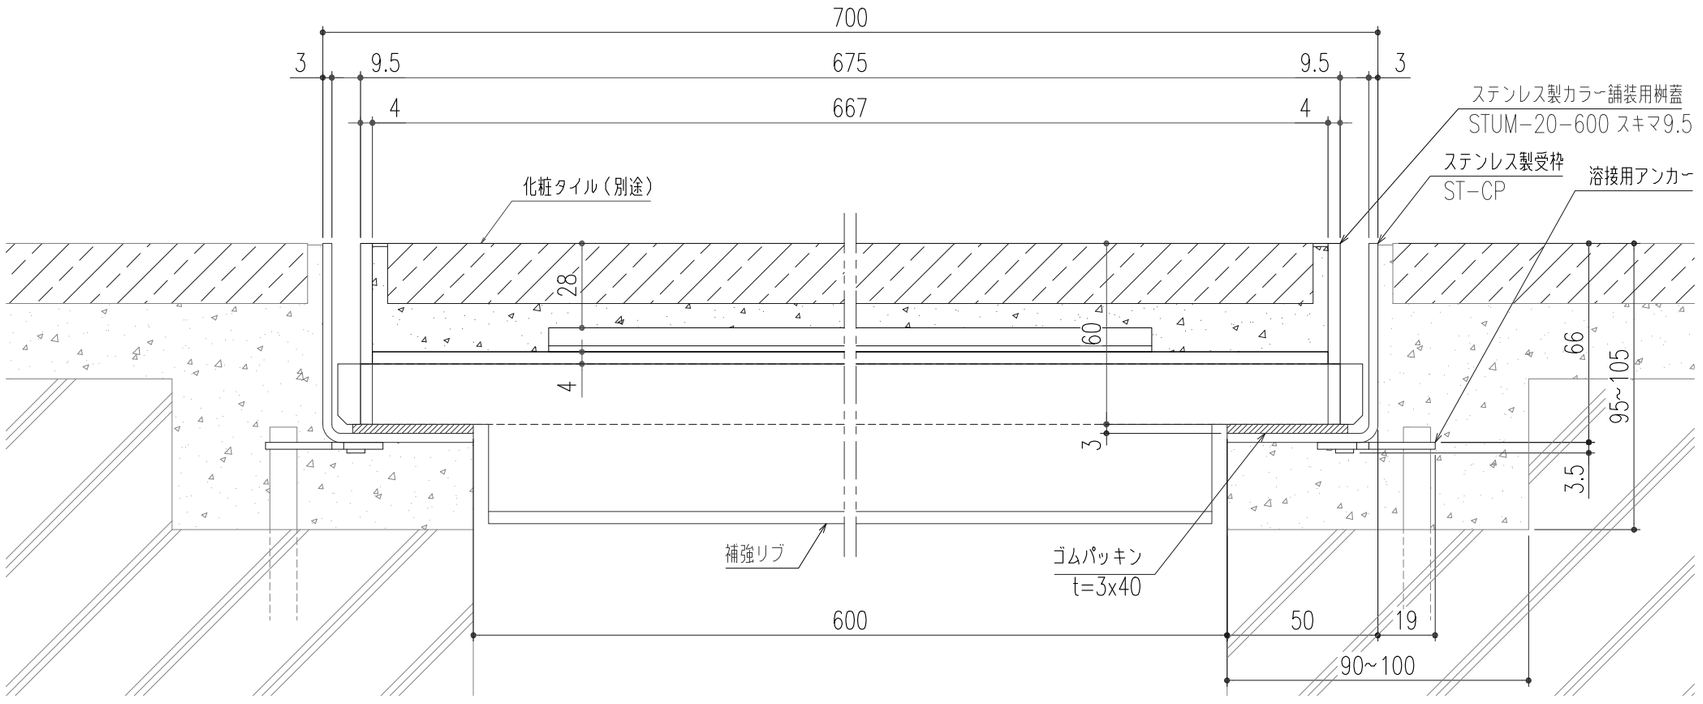



平面詳細図 S＝1／10



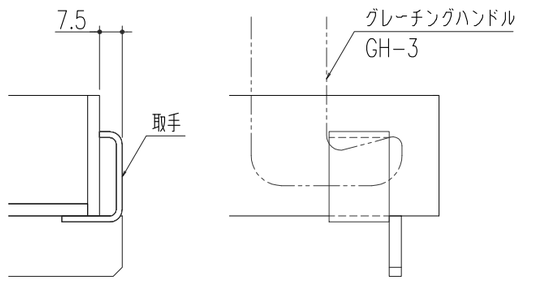

断面詳細図 S＝1／2

仕　様

ステンレス製カラー舗装用蓋
STUM−20−600 スキマ9.5
材質；SUS304
表面処理；溶接焼け除去（目地部）

ステンレス製受枠
ST−CP
（L−66x50x3）
材質；SUS304
；アンカー−SPCC（黒染め）

ゴムパッキン（t=3x40）
材質；NR




取手部詳細図 S＝1／2

＜開閉には専用ハンドルGH−3をご使用ください＞

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | | | | | 第三角法 | | 担当 | 年月日 | 尺度 | 名称 | ステンレス製カラー舗装用樹蓋（T−20用） | 図番 DZ82180184 |
| △ | | | | | | 製図 | 黒田 | 26,9,14 | 1/10 (A3) | | | |
| △ | | | | | | 検図 | 後藤 | 〃 | | 品名 | STUM−20−600 スキマ9.5/ST−CP | 株式会社 中部コーポレーション |
| 記号 | 変更内容。理由 | 年月日 | 担当 | 承認 | | 承認 | 近藤 | 〃 | | | | |

特記事項。。。指示無き製作基準は製品規格による。