
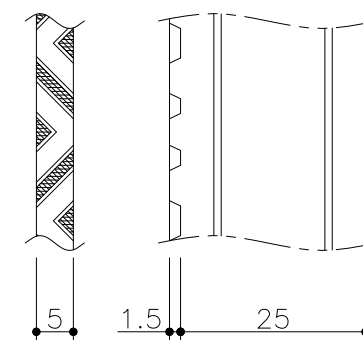
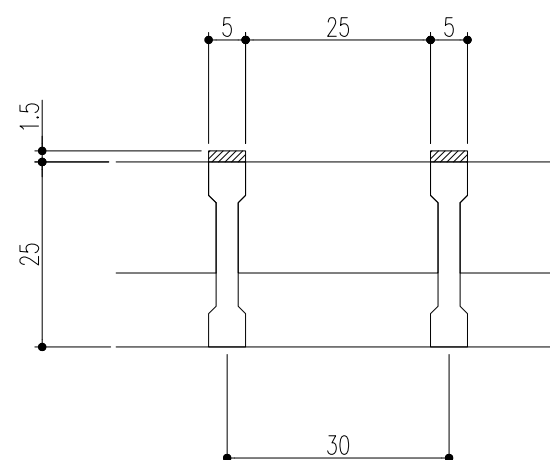
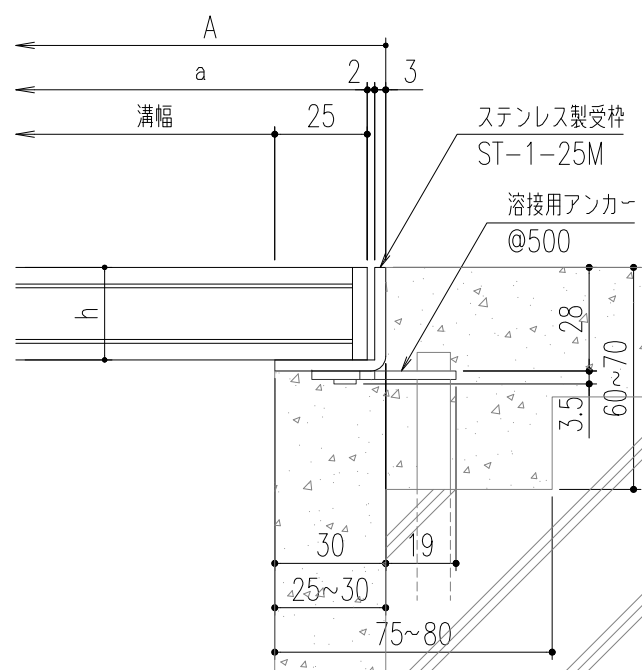
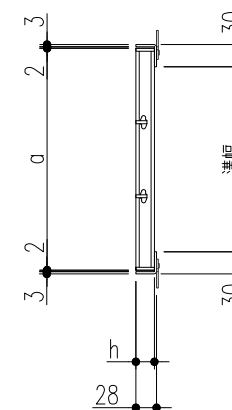


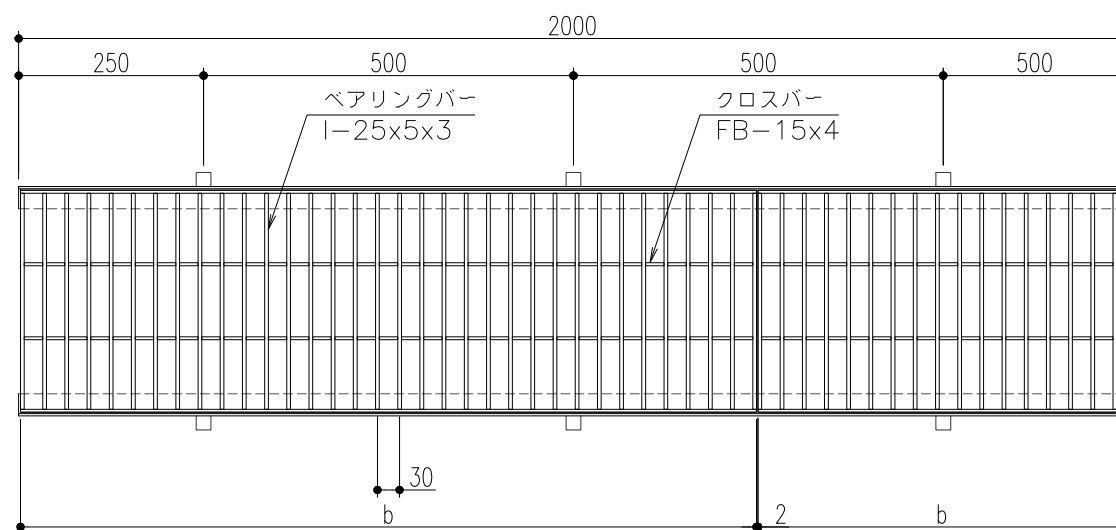

へアリングバー-断面詳細図

I バ一詳細田义

仕様

ステンレス製グレーチング
(V型凹凸加工バー)
SVB 525 P=30
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

450	SVB 525-45	510	500	995	25	4	16.2	歩道用	ST-1-25M
400	SVB 525-40	460	450			4	15.0	歩道用	
350	SVB 525-35	410	400			3	13.1	歩道用／T-2	
300	SVB 525-30	360	350			3	11.9	歩道用／T-2	
250	SVB 525-25	310	300			2	10.1	T-2	
200	SVB 525-20	260	250			2	9.0	T-2／T-6	
150	SVB 525-15	210	200			1	7.2	T-14／T-20	
100	SVB 525-10	160	150			1	5.8	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	質量 (kg／枚)	適用荷重 (横断／側溝)	適用受枠

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング	図 番	AD82040085-1
△						製 図	伊藤	'04.8.2				
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤		検 図	平野	〃	品 名	本体；SVB525 P=30ノ受枠；ST-1-25M	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容。理由	年 月 日	担 当	承認		承認	川瀬	〃				

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。