
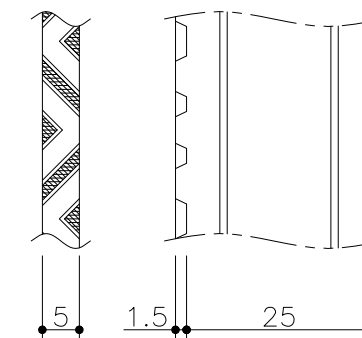
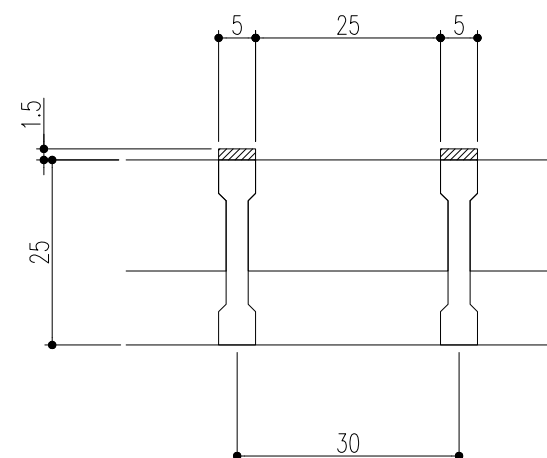
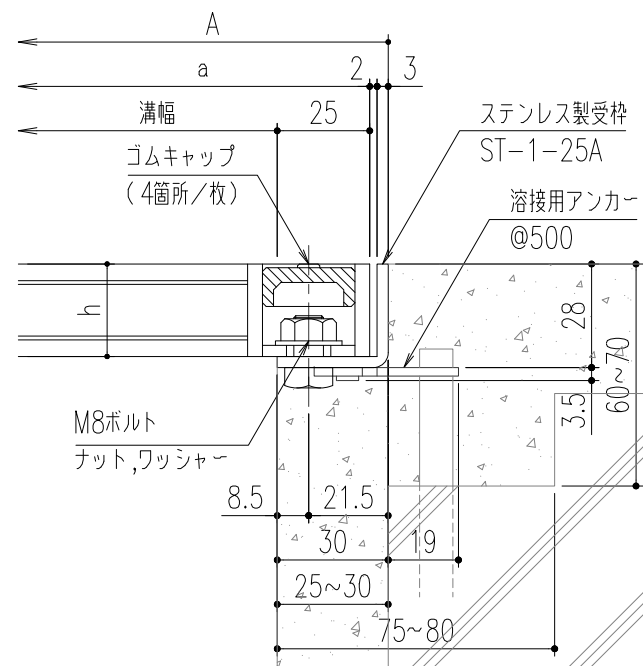
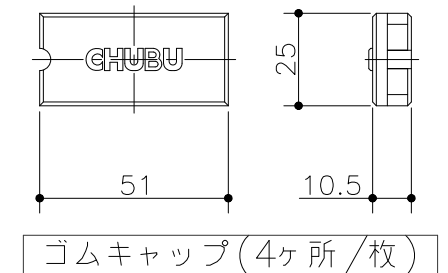
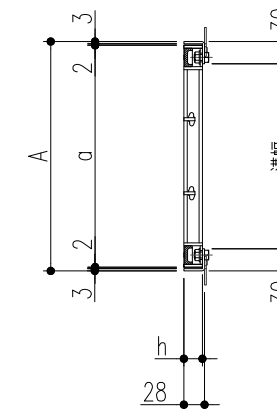


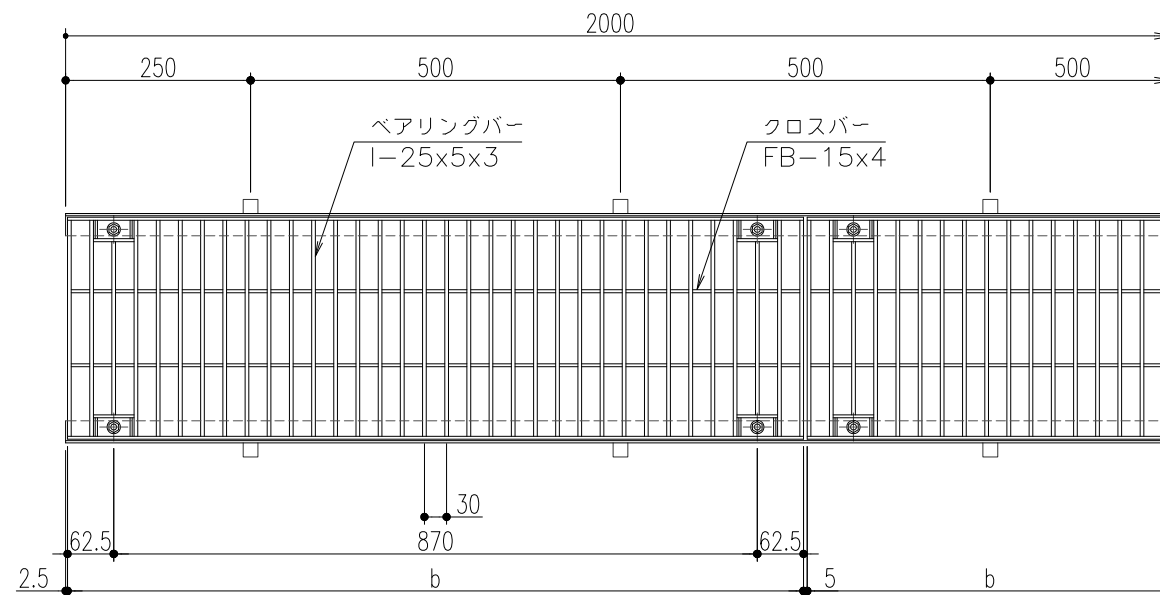

へアリソグバ-断面詳細図

I バ一詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
(V型凹凸加工バー・ボルト固定式)
SVBB 525 P=30
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-25A
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロプレン(色:グレー)

断面詳細図

450	SVBB 525-45	510	500	995	25	4	16.2	歩道用	ST-1-25A
400	SVBB 525-40	460	450			4	15.0	歩道用	
350	SVBB 525-35	410	400			3	13.1	歩道用/T-2	
300	SVBB 525-30	360	350			3	11.9	歩道用/T-2	
250	SVBB 525-25	310	300			2	10.1	T-2	
200	SVBB 525-20	260	250			2	9.0	T-2/T-6	
150	SVBB 525-15	210	200			1	7.2	T-14/T-20	
100	SVBB 525-10	160	150			1	5.8	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング	図 番	AD82040103-1
△						製 図	伊藤	'04.8.2				
↑	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤		検 図	平野	〃	品 名			
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃		本体；SVBB525 P=30／受枠；ST-1-25A	株式会社 中部コーポレーション	