
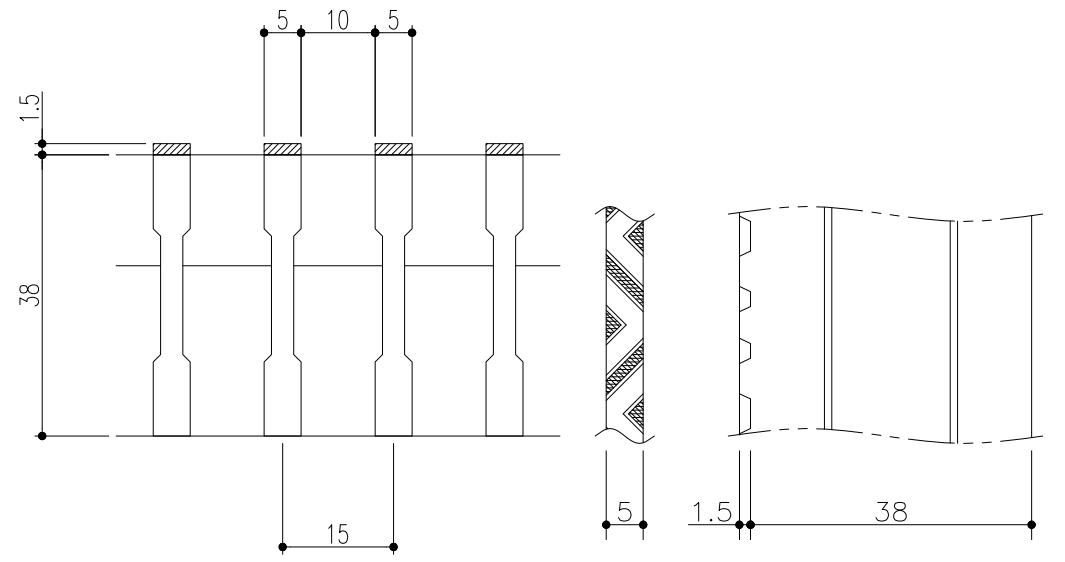
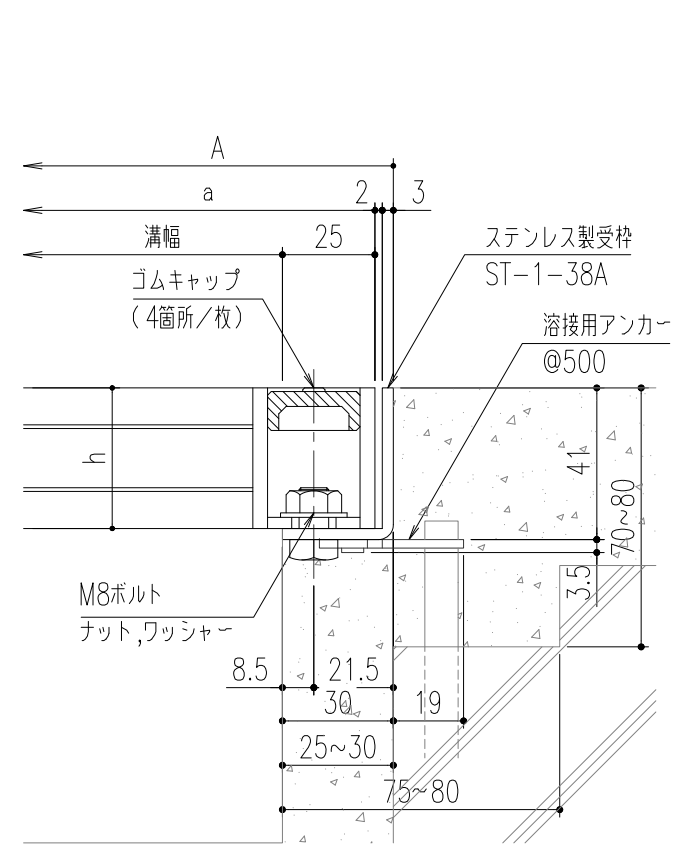


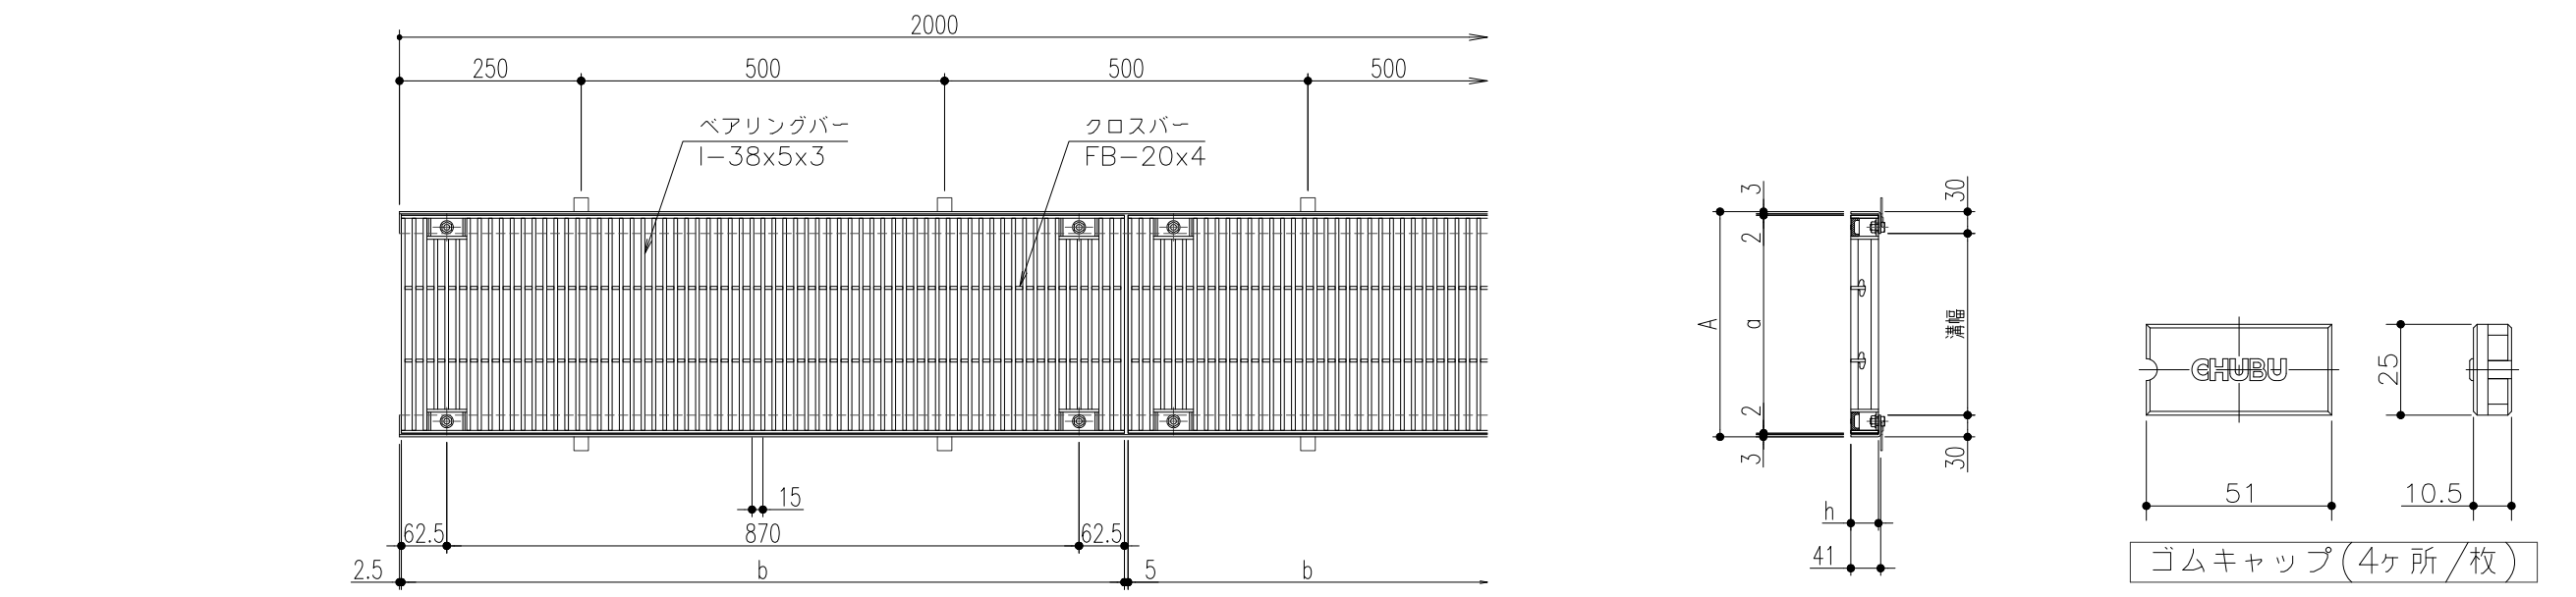

仕 様

ステンレス製グレーチング
(V型凹凸加工バー・ボルト固定式)
SVBB 538 P=15
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面处理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-38A
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカーSPCC(黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン(色:グレー)

断面詳細図



ベアリングバー断面詳細図

Iバー詳細図


450	SVBB 538-45	510	500	995	38	4	45.9	T-14	ST-1-38A
400	SVBB 538-40	460	450			4	42.0	T-14	
350	SVBB 538-35	410	400			3	37.0	T-20	
300	SVBB 538-30	360	350			3	33.1	T-20	
250	SVBB 538-25	310	300			2	28.1	T-20	
200	SVBB 538-20	260	250			2	24.2	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング		図 番	AD82040111-1
△						製 図	伊藤	'04.8.2	品 名	本体; SVBB538 P=15/受枠; ST-1-38A		株式会社 中部コーポレーション	
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤		検 図	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃					


特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

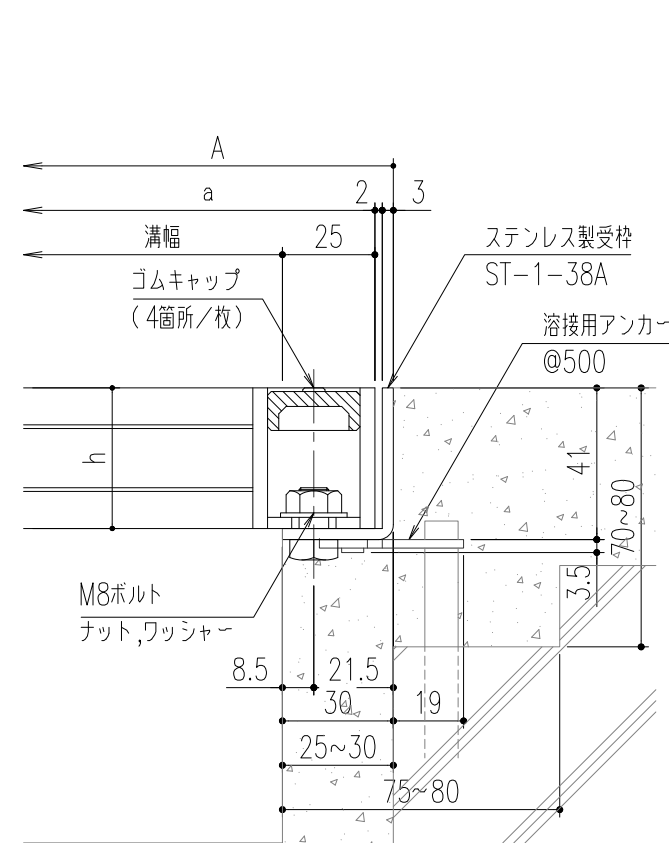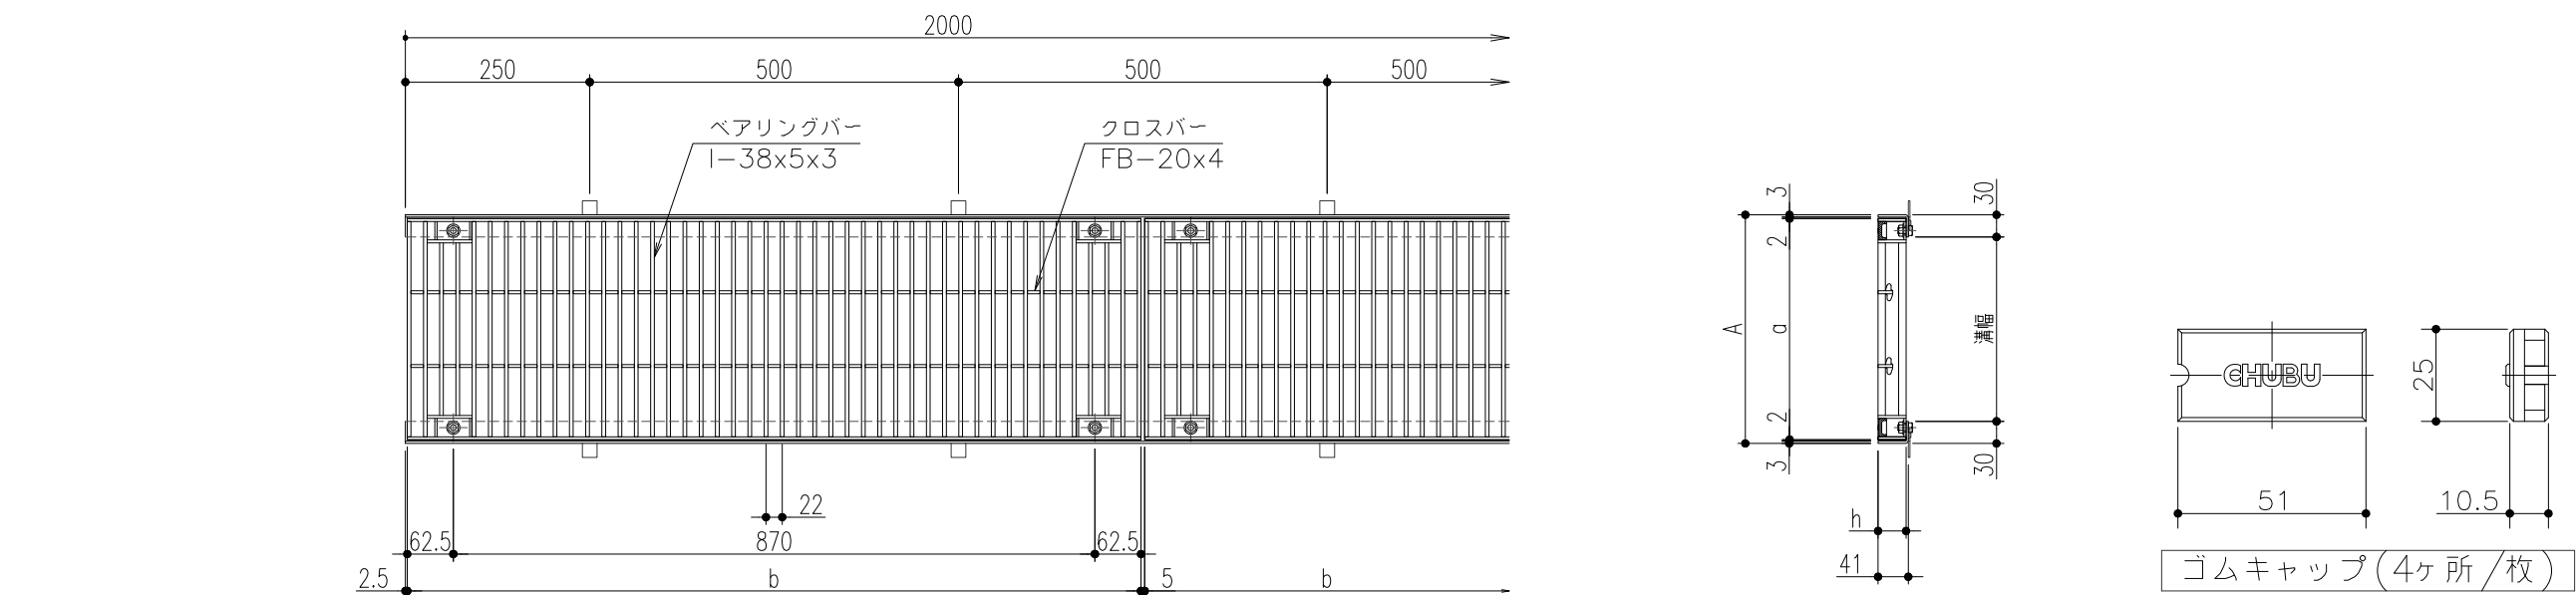

断面詳細図

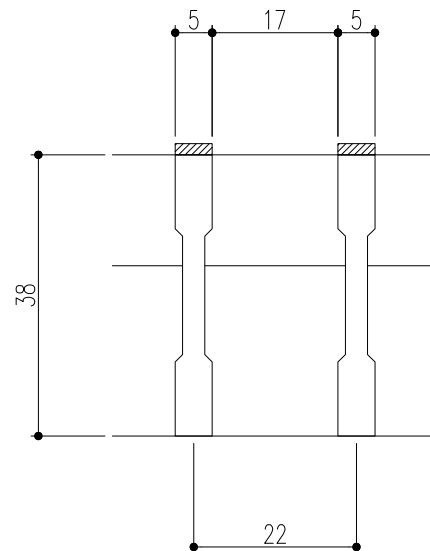

ベアリングバー断面詳細図

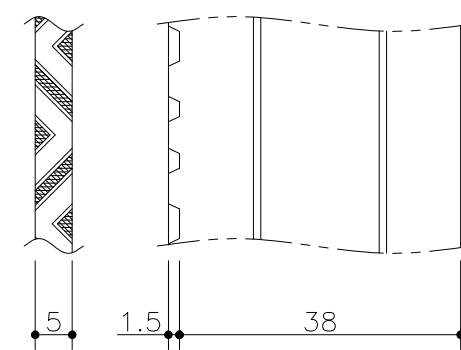

Iバー詳細図


仕 様

ステンレス製グレーチング
(V型凹凸加工バー・ボルト固定式)
SVBB 538 P=22
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面处理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-38A
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカーSPCC(黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン(色:グレー)

450	SVBB 538-45	510	500	995	38	4	33.0	T-2	ST-1-38A
400	SVBB 538-40	460	450			4	30.3	T-2/T-6	
350	SVBB 538-35	410	400			3	26.7	T-6/T-14	
300	SVBB 538-30	360	350			3	24.1	T-14/T-20	
250	SVBB 538-25	310	300			2	20.5	T-20	
200	SVBB 538-20	260	250			2	17.8	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠


△					第三 角 法	製 図 伊 藤	担 当 伊 藤	年 月 日 '04.8.2	尺 度 —	名 称 ステンレス製グレーチング	図 番 AD82040110-1	株式会社 中部コーポレーション
△												
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤								
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認								
						検 図 平 野				品 名 本体; SVBB538 P=22/受枠; ST-1-38A		
						承 認 川 瀬						

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

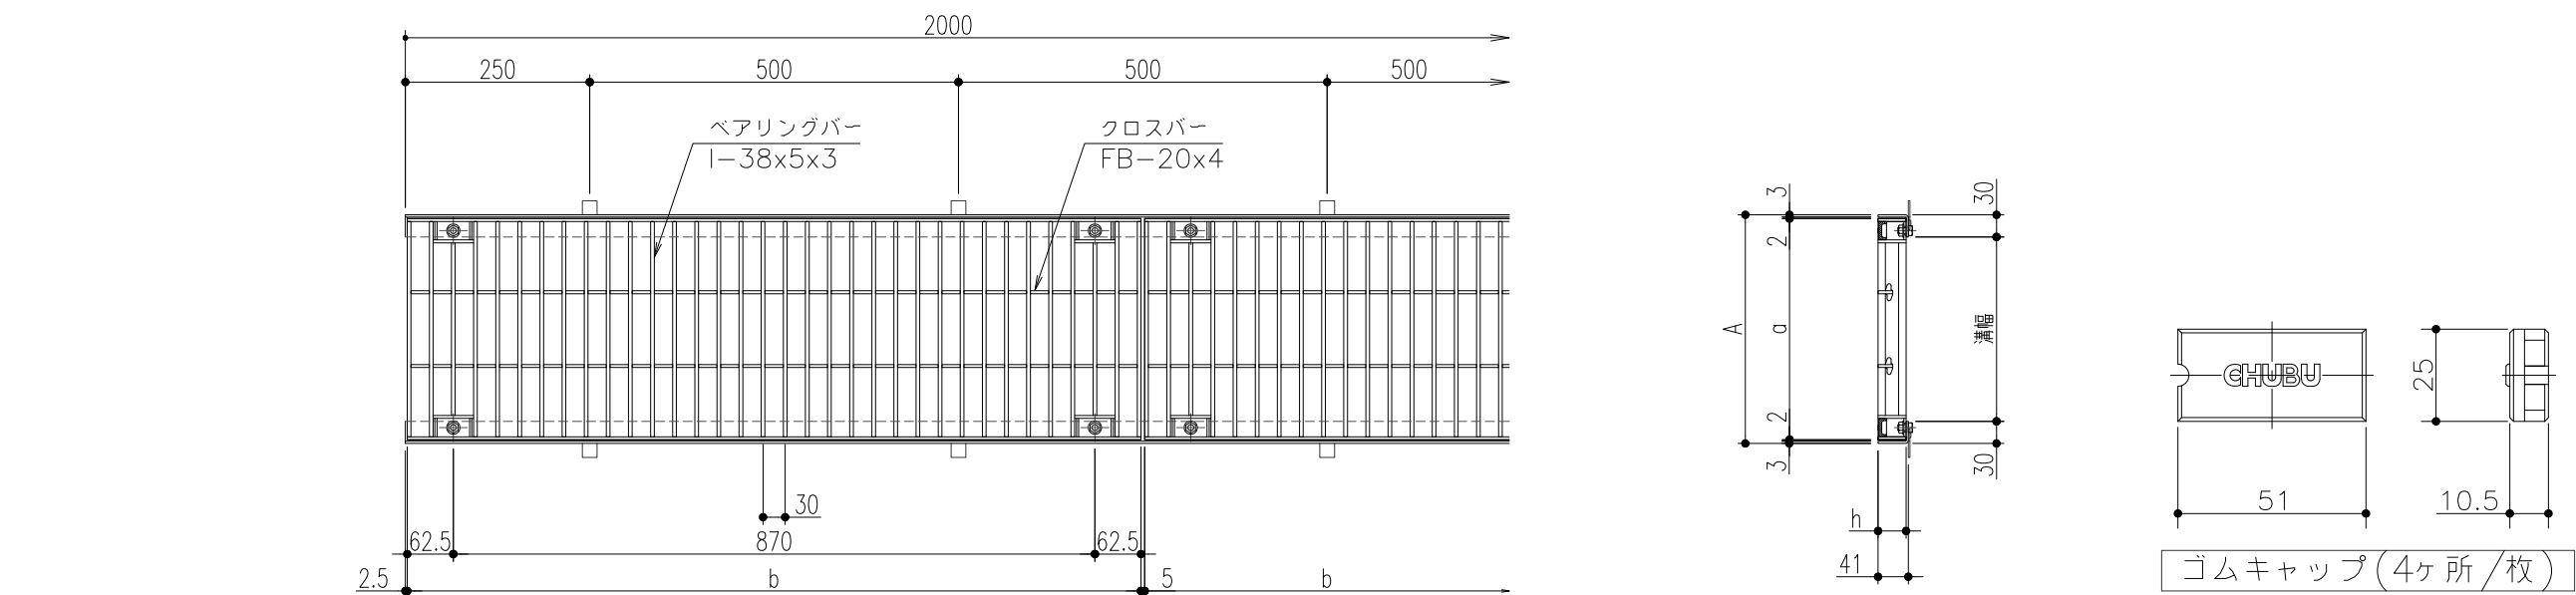


仕 様

ステンレス製グレーチング
(V型凹凸加工バー・ボルト固定式)
SVBB 538 P=30
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面处理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-38A
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン(色:グレー)

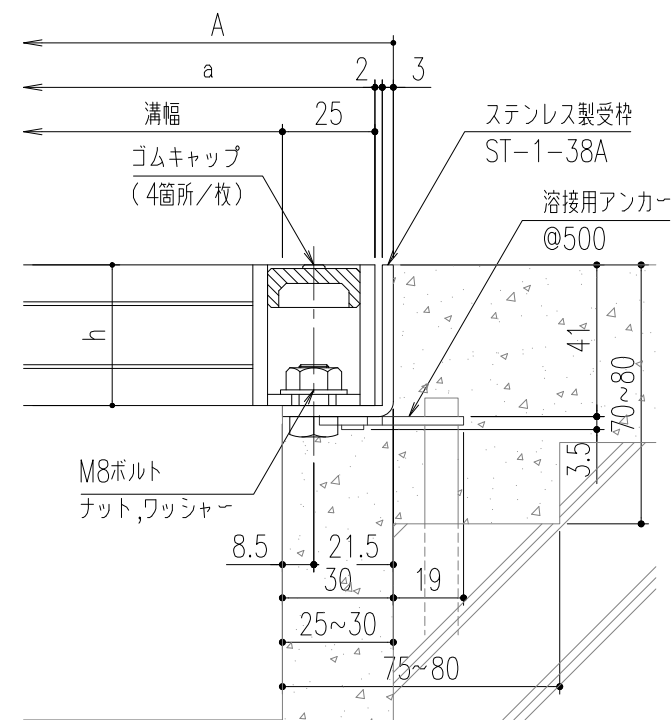

断面詳細図

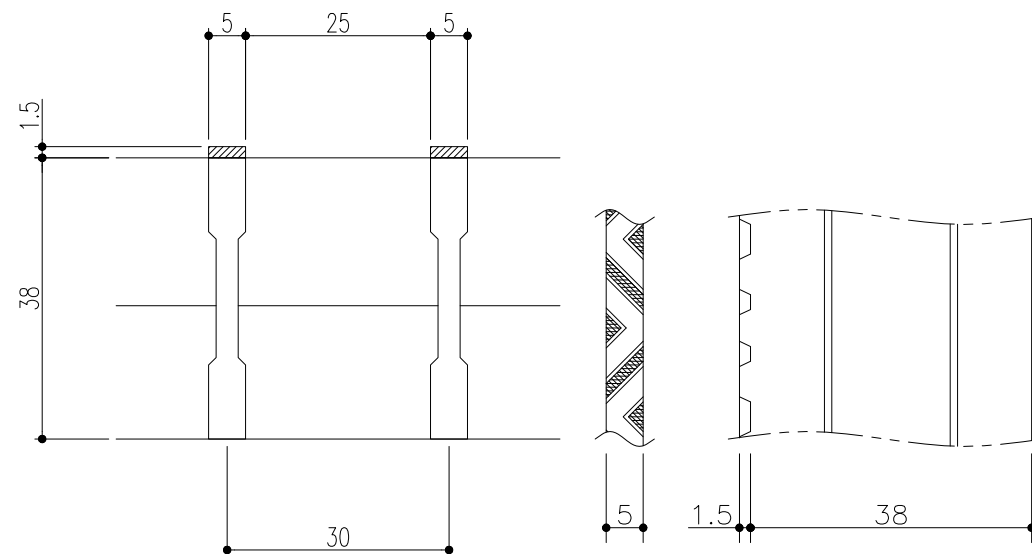

ベアリングバー断面詳細図

Iバー詳細図

450	SVBB 538-45	510	500	995	38	4	25.8	T-2	ST-1-38A
400	SVBB 538-40	460	450			4	23.7	T-2	
350	SVBB 538-35	410	400			3	20.9	T-2/T-6	
300	SVBB 538-30	360	350			3	18.9	T-6/T-14	
250	SVBB 538-25	310	300			2	16.1	T-14/T-20	
200	SVBB 538-20	260	250			2	14.2	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重(横断/側溝)	適用受枠

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング	図 番	AD82040109-1
△						製 図	伊藤	'04.8.2				
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤		検 図	平野	〃	品 名	本体；SVBB538 P=30／受枠；ST-1-38A	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容。理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃				

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。