

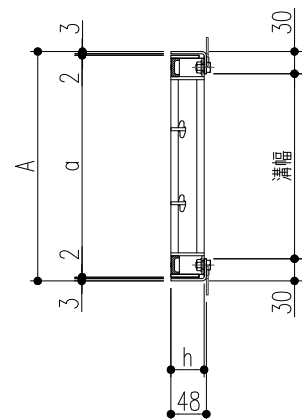
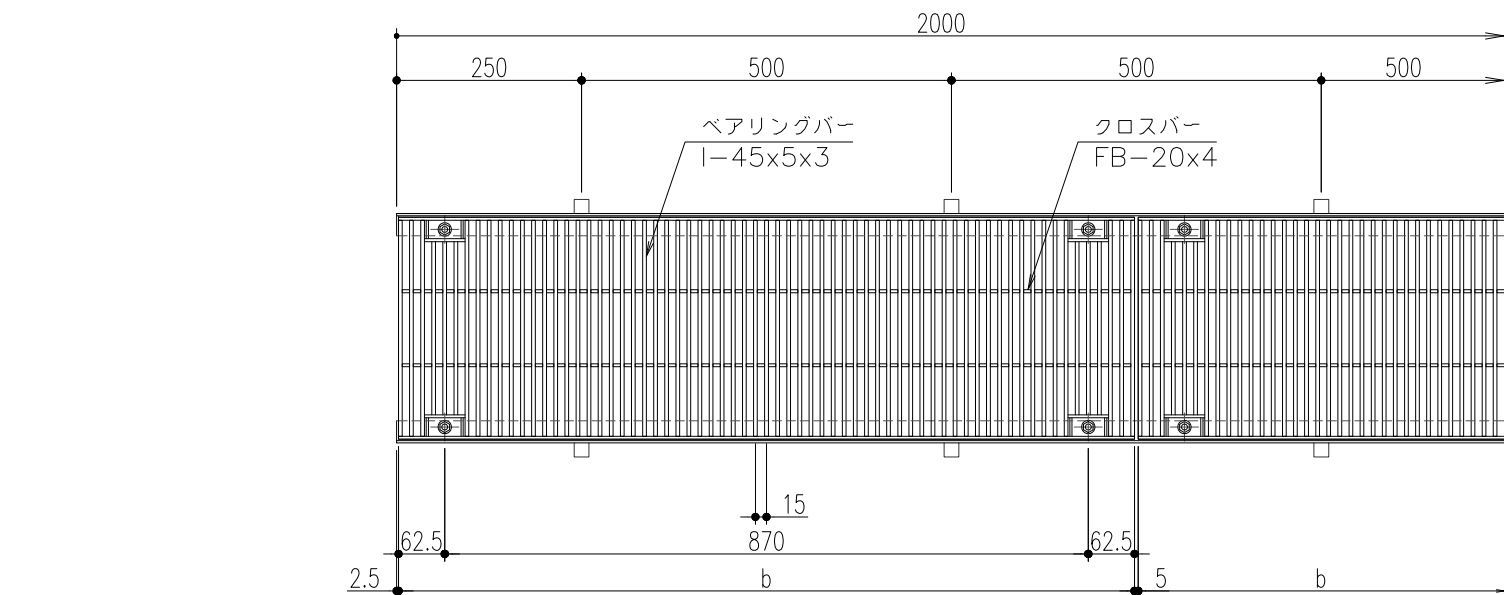



ゴムキャップ (4ヶ所/枚)

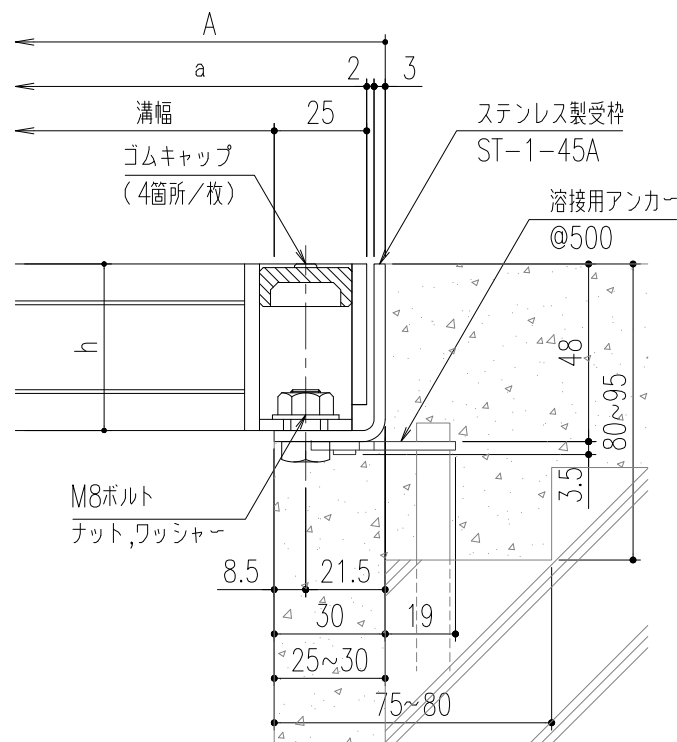

断面詳細図

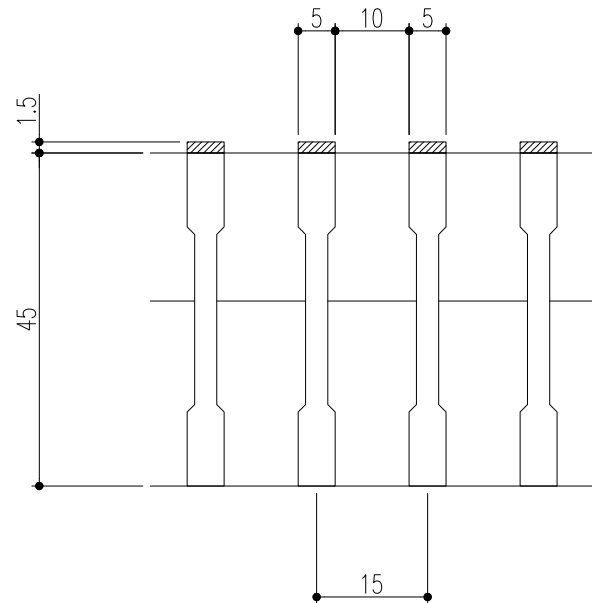

ベアリングバー断面詳細図

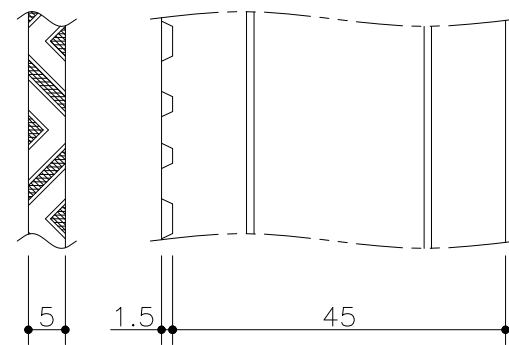

Iバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング  
(V型凹凸加工バー・ボルト固定式)  
SVBB 545 P=15  
材質;SUS304(熱間圧延材)  
表面处理;電解研磨仕上  
ステンレス製受枠 ST-1-45A  
材質;ステンレス型材(SUS304)  
;アンカー-SPCC(黒染め)  
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)  
材質;クロロブレン(色:グレー)

|     |             |     |     |     |    |         |          |             |          |
|-----|-------------|-----|-----|-----|----|---------|----------|-------------|----------|
| 450 | SVBB 545-45 | 510 | 500 | 995 | 45 | 4       | 51.6     | T-14        | ST-1-45A |
| 400 | SVBB 545-40 | 460 | 450 |     |    | 4       | 47.2     | T-20        |          |
| 350 | SVBB 545-35 | 410 | 400 |     |    | 3       | 41.7     | T-20        |          |
| 300 | SVBB 545-30 | 360 | 350 |     |    | 3       | 37.2     | T-20        |          |
| 250 | SVBB 545-25 | 310 | 300 |     |    | 2       | 31.7     | T-20        |          |
| 溝幅  | 型式記号        | A   | a   | b   | h  | クロスバー本数 | 質量(kg/枚) | 適用荷重(横断/側溝) | 適用受枠     |

|     |          |         |     |     |              |     |       |         |     |                               |  |                 |              |
|-----|----------|---------|-----|-----|--------------|-----|-------|---------|-----|-------------------------------|--|-----------------|--------------|
| △   |          |         |     |     | 第三<br>角<br>法 | 担 当 | 年 月 日 | 尺 度     | 名 称 | ステンレス製グレーチング                  |  | 図 番             | AD82040114-1 |
| △   |          |         |     |     |              | 製 図 | 伊藤    | '04.8.2 | 品 名 | 本体; SVBB545 P=15/受枠; ST-1-45A |  | 株式会社 中部コーポレーション |              |
| △   | アンカー仕様変更 | '23.6.1 | 後藤  | 近藤  |              | 検 図 | 平野    | 〃       |     |                               |  |                 |              |
| 記 号 | 変更内容・理由  | 年 月 日   | 担 当 | 承 認 |              | 承 認 | 川瀬    | 〃       |     |                               |  |                 |              |

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。