

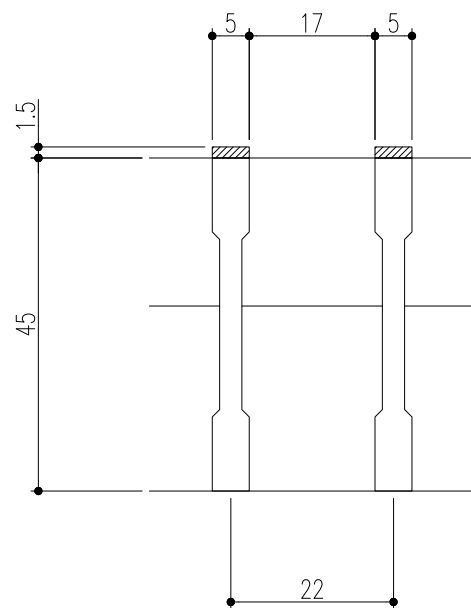
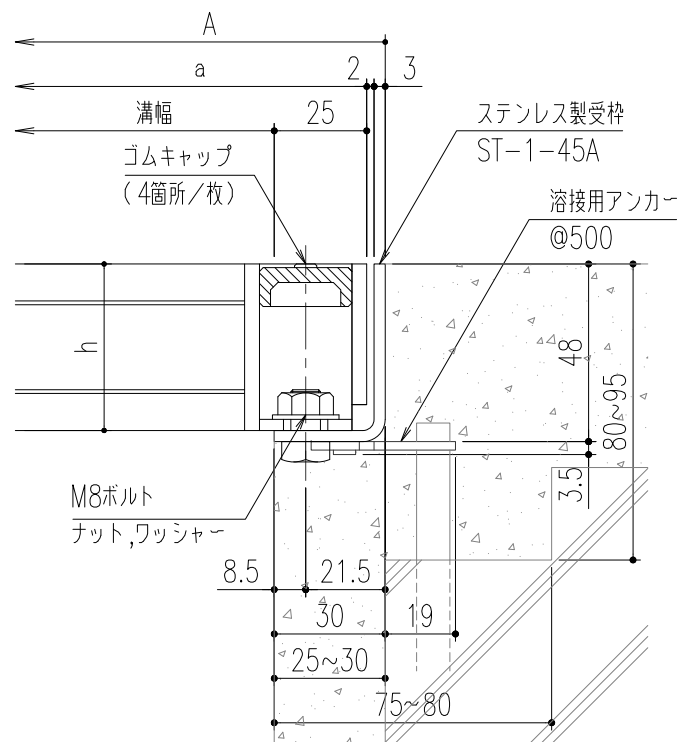
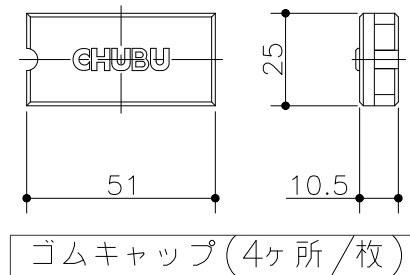
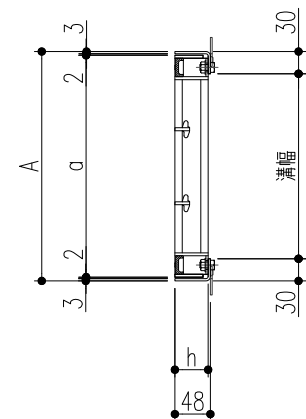


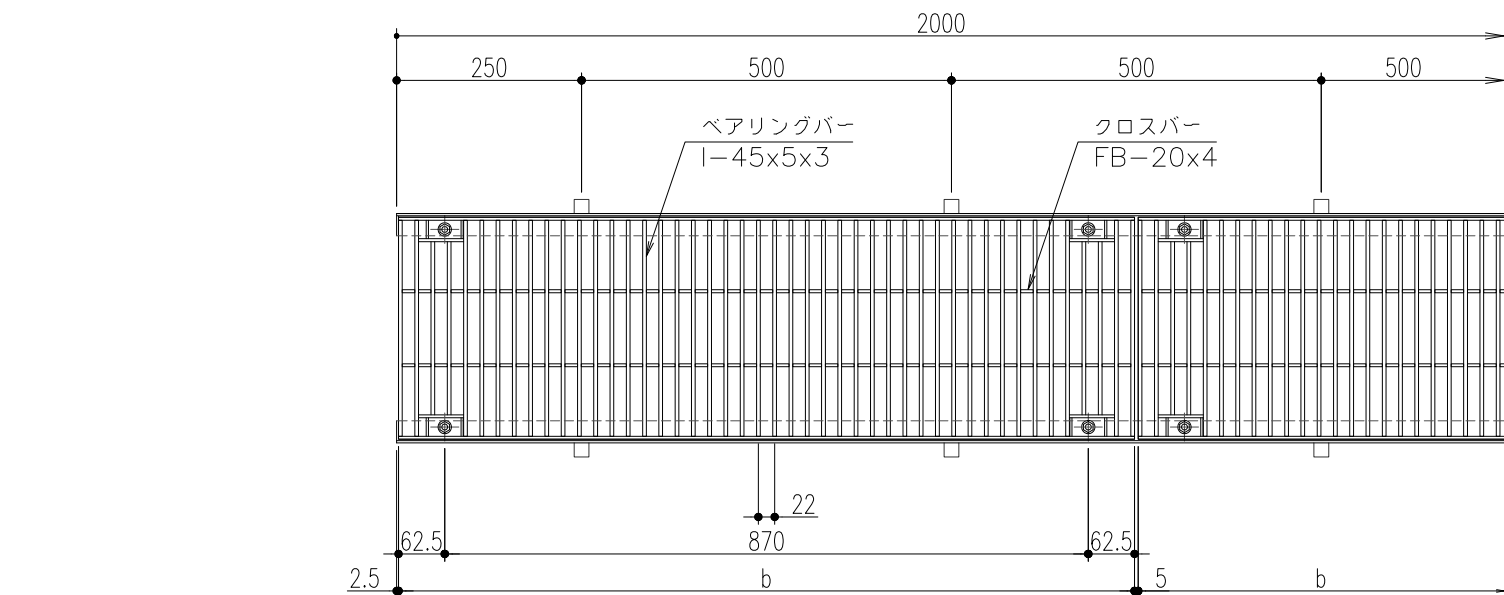

ベアリングバー断面詳細図

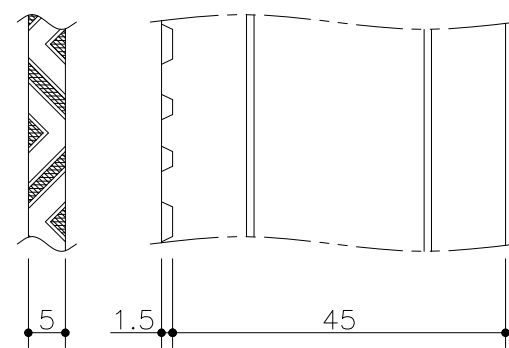

Iバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
(V型凹凸加工バー・ボルト固定式)
SVBB 545 P=22
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-45A
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカーSPCC(黒染め)
ゴムキャップ (4ヶ所/枚)
材質;クロロブレン(色:グレー)

断面詳細図

450	SVBB 545-45	510	500	995	45	4	37.1	T-6	ST-1-45A
400	SVBB 545-40	460	450			4	34.0	T-14	
350	SVBB 545-35	410	400			3	30.0	T-14/T-20	
300	SVBB 545-30	360	350			3	27.1	T-20	
250	SVBB 545-25	310	300			2	23.1	T-20	
溝幅	型式記号	A	a	b	h	クロスバー本数	質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断/側溝)	適用受枠

△					第三 角 法	製 図 伊 藤	担 当 伊 藤	年 月 日 '04.8.2	尺 度 -	名 称 ステンレス製グレーチング	図 番 AD82040113-1	株式会社 中部コーポレーション
△												
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤								
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認								
						検 図 平 野		〃		品 名 本体; SVBB545 P=22/受枠; ST-1-45A		
						承 認 川 瀬		〃				

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。