

砂利充填用ツリーフレンド組立手順書 TJ-1K

DS64200009

注意/安全のため施工時には必ず手袋をはめて下さい。

砂利充填用ツリーフレンドをご採用頂きありがとうございます。
施工前には必ずこのマニュアルをよくお読みください。

1、受枠の組立て（仮組み）

受枠をコーナー金具を用いて付属のサラ小ねじとナットで仮組みしてください。
受枠は受枠 A と受枠 B が接合するようにしてください。



2、中棧の組立て（仮組み）

中棧を受枠 B のアングルピースに乗せ、付属のボルトと平座金とナットで仮組みしてください。




3、ねじ類の本締め

受枠接合部は**スキマやズシがないよう**に合わせ、受枠に仮止めした皿小ねじとナットを本締めします。
また中棧も同様に本締めします。
本締めの際は受枠の対角寸法の差が 2mm 以下程度になるように注意して組立ててください。




4、パッキンの貼付け

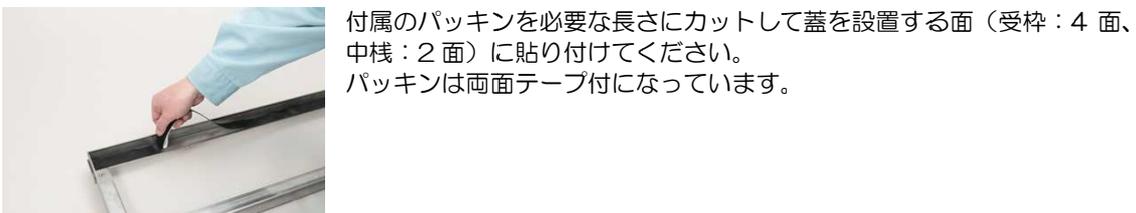


付属のパッキンを必要な長さにカットして蓋を設置する面（受枠：4 面、中棧：2 面）に貼り付けてください。
パッキンは両面テープ付になっています。

5、蓋の設置

蓋：小の長手方向が中棧と平行になるように向きに注意して設置してください。

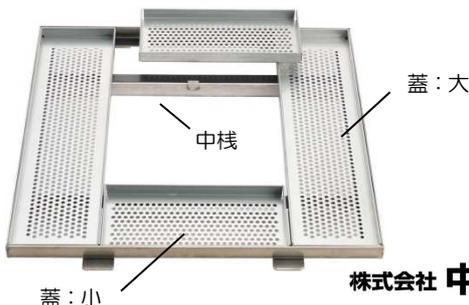

参考納まり断面図

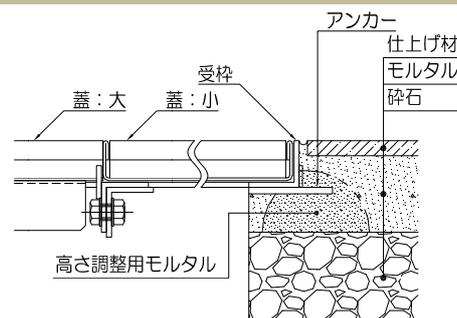

株式会社 中部コーポレーション

ISO 9001・ISO 14001 認証取得

http://www.chubu-net.co.jp E-mail:kenzai@chubu-net.co.jp