


組図 (RAG-5S)

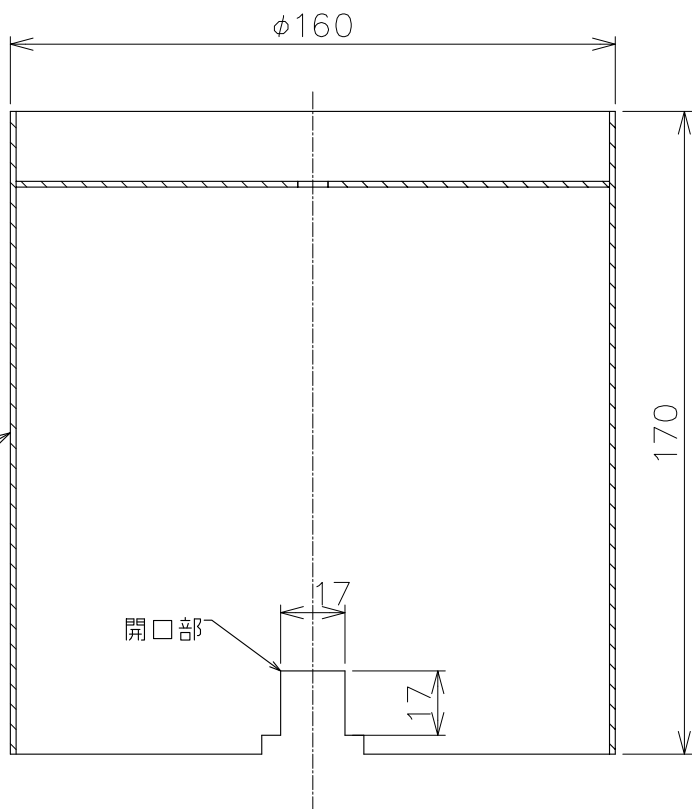

- ・ストレーナに加工が必要となりますので、ドレンと同時にご注文をお願い致します。
- ・標準タイプは、VP管の内径断面積に対して開口率20%で設定してあります。(開口率は、ドレン型式により形状が異なるため、スキマ等で多少の違いがあります。)
- ・開口部の数と寸法を変更することも可能なので、別途ご相談ください。

適用 型式

RAP-5S、RAG-5S、RAP-10S、RAG-10S、
RAG-5、RAP-5SE、RAG-5SE

2	ネジ	1	SUS		M8×25
1	雨量調整管	1	SUS304		
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法	担当	年月日	尺度	品名	雨量調整管 たて引きつば広タイプドレン用	図番	LU02010036
	製図	中村	'21.6.30	1/2			
	検図	伊藤	'21.6.30				
承認	伊藤	'21.6.30	型式	U5T-75(標準タイプ)	株式会社中部コーポレーション		