


組図 (HCS-5R)

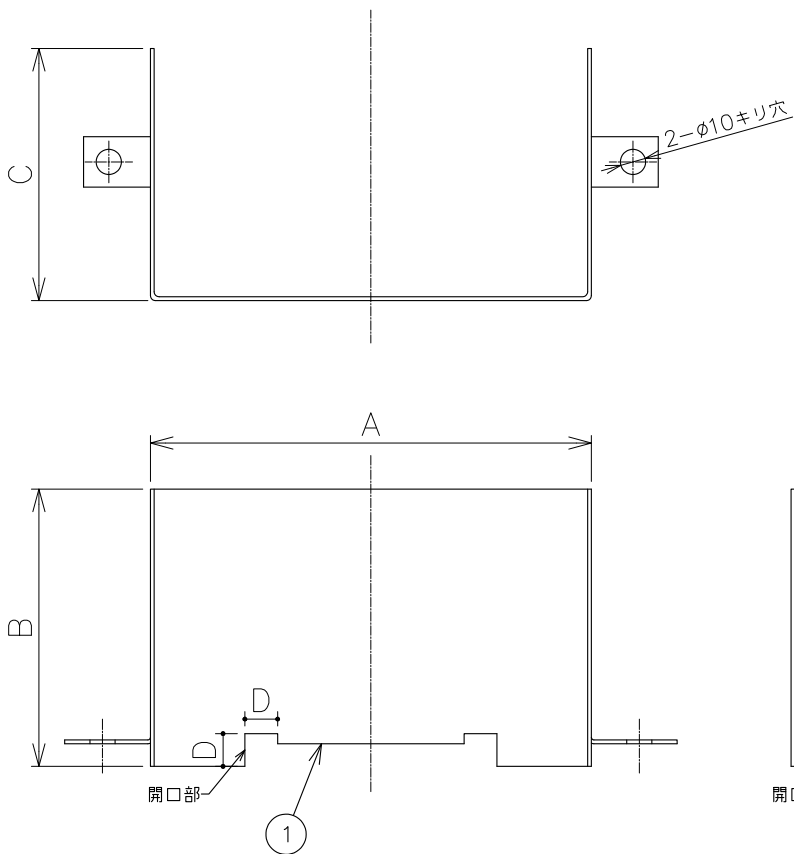

適用 型式

HCS-5S(R), HCS-5(R), HCS-10S(R),
HCS-5SE

- ・防水層押えに加工が必要となりますので、ドレンと同時にご注文をお願い致します。
- ・標準 タイプは、VP管の内径断面積に対して開口率20%で設定してあります。(開口率は、ドレン型式により形状が異なるため、スキマ等で多少の違いがあります。)
- ・呼称により、防水皿に合わせた部分の切欠きの形状が違います。(図は呼称75です。)
- ・開口部の数と寸法を変更することも可能なので、別途ご相談ください。

(単位: mm)

125	207	140	143	12,266	4	21
100	192	125	117	7,850		17
75	175	110	100	4,654		13
呼称	A	B	C	VP管内径断面積 (mm ²)	開口部の数	D
標準タイプ(開口率20%)の場合						

2	ボルト・ナット	各2	SUS		M8×40
1	雨量調整管	1	SUS304		
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法	担当	年月日	尺度	品名	雨量調整管 よこ引きつば広タイプドレン用	図番	LU02010003
	製図	中村	'21.3.1	-			
	検図	伊藤	'21.3.1				
承認	伊藤	'21.3.1	型式	U5Y	株式会社中部コーポレーション		