
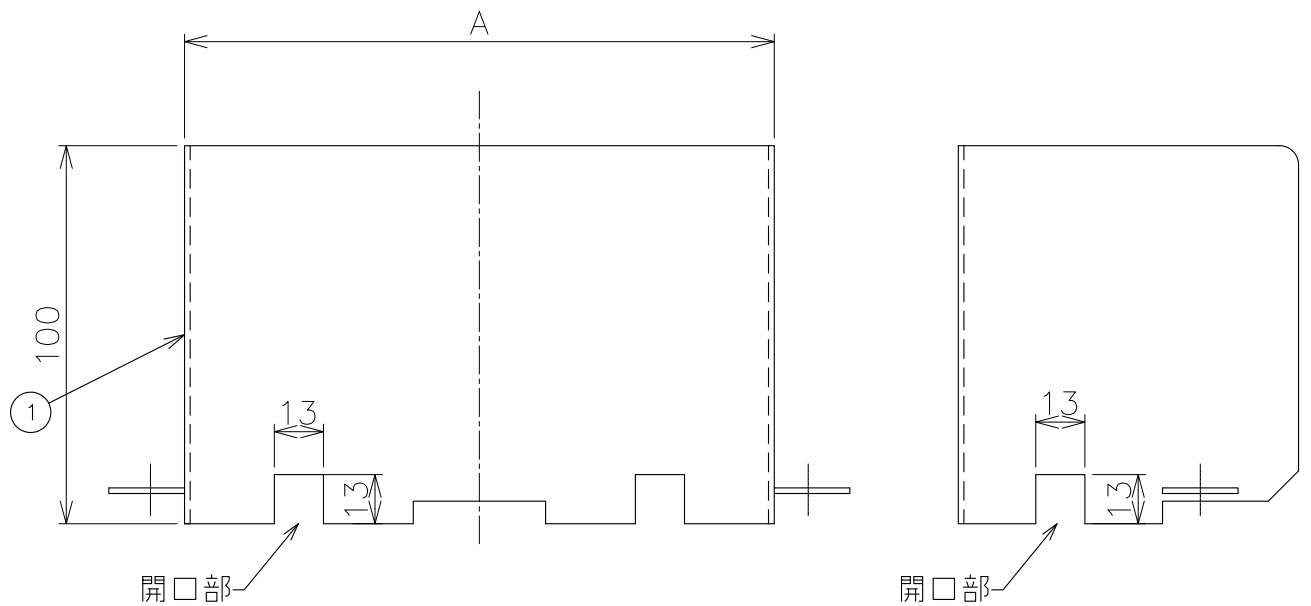
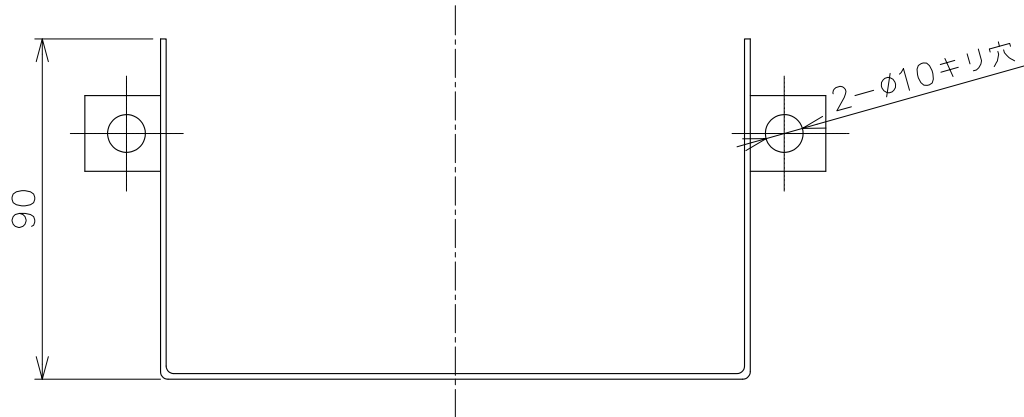
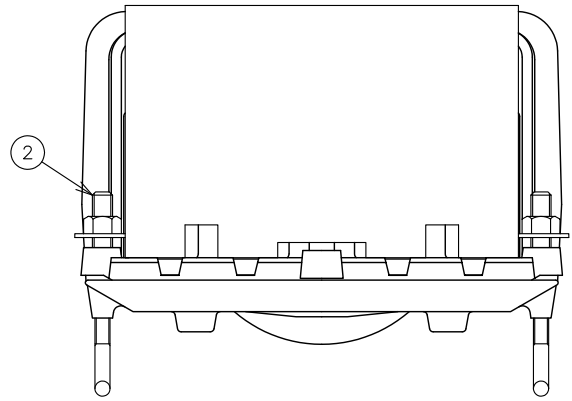


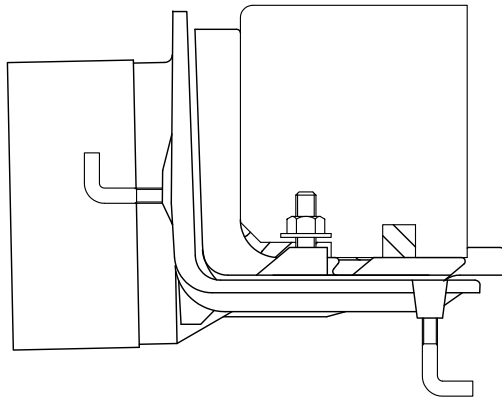

- ・専用の防水層押えが必要となりますので、ドレンと同時にご注文をお願いします。
- ・標準 タイプは、VP管の内径断面積に対して開口率20%で設定してあります。（開口率は、ドレン型式により形状が異なるため、スキマ等で多少の違いがあります。）
- ・呼称により、防水皿に合わせた部分の切欠きの形状が違います。
- ・開口部の数と寸法を変更することも可能なので、別途ご相談ください。

適用 型式

CHCS-S(R),CHCS(-R),SCHAG(R),
BCHAGR

2	ボルト・ナット	各2	SUS		M8×40
1	雨量調整管	1	SUS304		
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	雨量調整管 よこ引きCタイプドレン用		図番	LU02010039
	製図	中村	'21.6.30	1/2	型式	UCY-75 (標準タイプ)		株式会社 中部コーポレーション	
	検図	伊藤	'21.6.30						
	承認	伊藤	'21.6.30						