


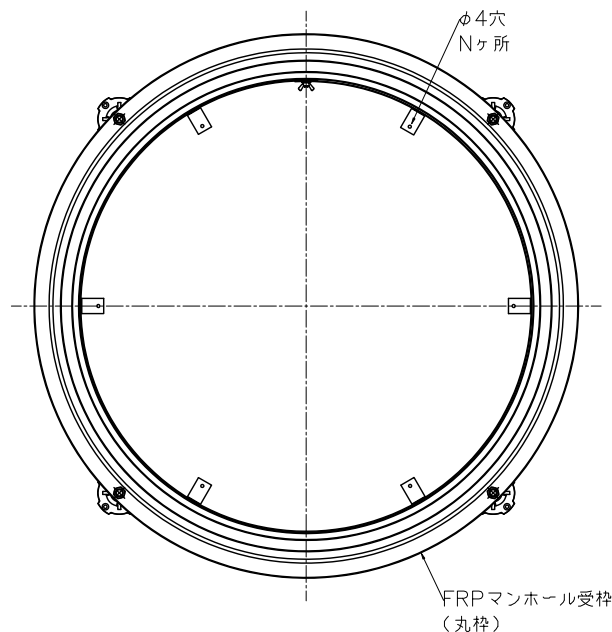


平面図

・UTMKO


MK-BO MK-PBO MK-AO MK-PAO (呼称300 ~600)	600	UTMKO-4A	251~300	53	598	6	350	W3/8
		UTMKO-3A	201~250				300	
		UTMKO-2A	151~200				250	
		UTMKO-1A	139~150				250	
MK-PBOML MK-PAOML (呼称400 ~600)	500	UTMKO-4A	251~300	51	498	6	350	W3/8
		UTMKO-3A	201~250				300	
		UTMKO-2A	151~200				250	
		UTMKO-1A	137~150				250	
MK-PBOML MK-PAOML (呼称400 ~600)	450	UTMKO-4A	251~300	47	398	4	350	W3/8
		UTMKO-3A	201~250				300	
		UTMKO-2A	151~200				250	
		UTMKO-1A	133~150				250	
適応型式	呼称	型枠型式	H (スラブ厚)	H1	A	N	B	ボルト径

適応型式

- ・MK-(P)BO 呼称300~600
- ・MK-(P)AO 呼称300~600
- ・MK-PBOML 呼称300~350、呼称400~600
- ・MK-PAOML 呼称300~350、呼称400~600




※丸枠の場合
受枠の上部は、⑦ 特殊六角ナット
(径の小さいナット)を使用し、
ワッシャは取付けず固定してください。



※UTMKOW詳細
MK-PBOML (呼称300,350)
MK-PAOML (呼称300,350)
型枠にはキリカキ (4ヶ所) があります。

7.六角ナット (特殊) について

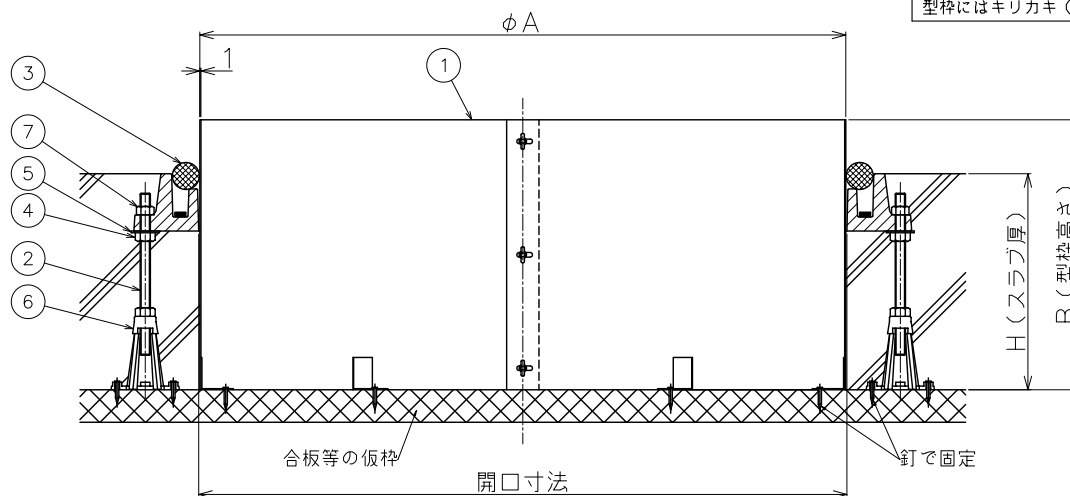

・UTMKOW

MK-PBOML MK-PAOML (呼称300 ~350)	350	UTMKOW	248~297	47	348	4	H+53	W3/8
			198~247		298		H+53	
			133~197					
			248~297					
適応型式	呼称	型枠型式	H (スラブ厚)	H1	A	N	B	ボルト径

※MK-PBOML-300,350とMK-PAOML-300,350のみ
型枠には受枠の構造上、キリカキ (円周4ヶ所) があります。

- ※FRPマンホール枠。蓋は含んでおりません。
- ※固定用の釘は含んでおりません。
- ※ご注文の際は、H寸法 (スラブ厚) をご指示ください。
- ※本図は、呼称600を示します。

7	特殊六角ナット	4	SS400		W3/8
6	台座	4	樹脂		W3/8
5	平座金	一式	SS400	ユニクロメッキ	W3/8
4	六角ナット	一式	SS400	ユニクロメッキ	W3/8
3	養生材	1	ポリエチレン		φ30
2	位置決めボルト	4	SS400	ユニクロメッキ	W3/8
1	型枠	1	SPCC	亜鉛めっき	平座金・蝶ナット付
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法	製図	武田	'19.2.13	品名	打込型枠セット FRPマンホール用	図番	LS02060006
	検図	伊藤	'19.2.13				
	承認	伊藤	'19.2.13				
				型式	UTMKO、UTMKOW		株式会社中部コーポレーション