
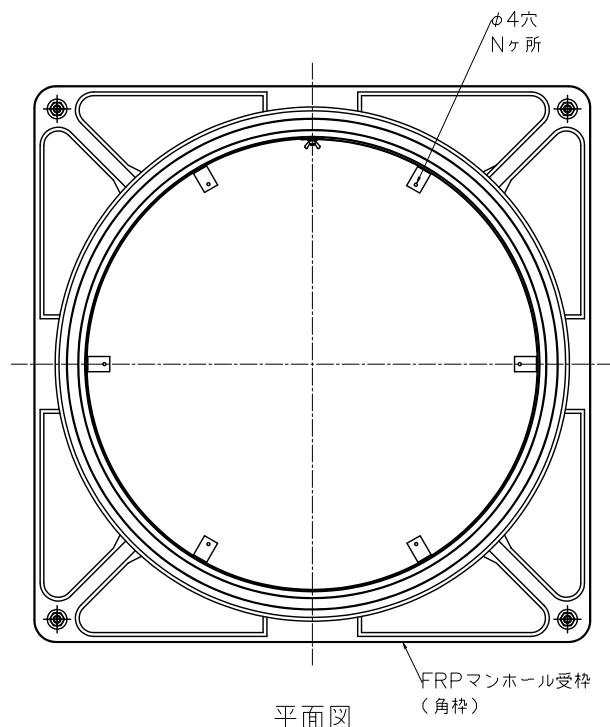


※UTMKW詳細
MK-PBML (呼称300,350)
MK-PAML (呼称300,350)
型枠にはキリカキ (4ヶ所) があります。

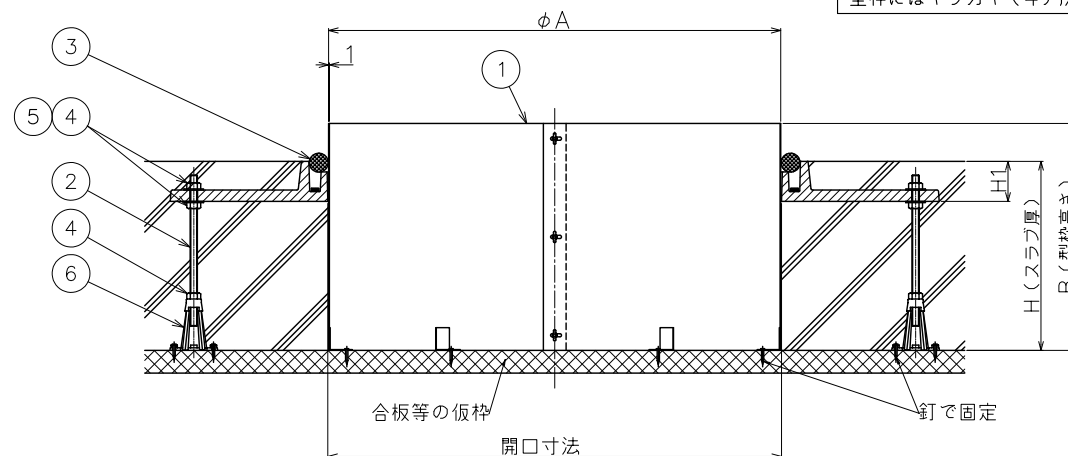

・UTMK

MK-B MK-PB MK-A MK-PA (呼称300 ~600)	600	UTMK-4A	251~300	53	598	6	350	W3/8
		UTMK-3A	201~250				300	
		UTMK-2A	151~200				250	
		UTMK-1A	139~150				250	
MK-PBML MK-PAML (呼称400 ~600)	500	UTMK-4A	251~300	51	498	6	350	
		UTMK-3A	201~250				300	
		UTMK-2A	151~200				250	
		UTMK-1A	137~150				250	
MK-PBML MK-PAML (呼称400 ~600)	450	UTMK-4A	251~300	47	448	4	350	
		UTMK-3A	201~250				300	
		UTMK-2A	151~200				250	
		UTMK-1A	133~150				250	
適応型式	呼称	型枠型式	H (スラブ厚)	H1	A	N	B	ボルト径

・UTMKW

MK-PBML MK-PAML (呼称300 ~350)	350	UTMKW	248~297	47	348	4	H+53	W3/8
			198~247				H+53	
			133~197				H+53	
			133~197				H+53	
適応型式	呼称	型枠型式	H (スラブ厚)	H1	A	N	B	ボルト径

※MK-PBML-300,350とMK-PAML-300,350のみ
型枠には受枠の構造上、キリカキ (円周4ヶ所) があります。

※FRPマンホール枠・蓋は含んでおりません。

※固定用の釘は含んでおりません。

※ご注文の際は、H寸法 (スラブ厚) をご指示ください。

※本図は、呼称600を示します。

6	台座	4	樹脂		W3/8
5	平座金	一式	SS400	ユニクロメッキ	W3/8
4	六角ナット	一式	SS400	ユニクロメッキ	W3/8
3	養生材	1	ポリエチレン		φ30
2	位置決めボルト	4	SS400	ユニクロメッキ	W3/8
1	型枠	1	SPCC	亜鉛めっき	平座金・蝶ナット付
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

適応型式

- ・MK-(P)B 呼称300~600
- ・MK-(P)A 呼称300~600
- ・MK-PBML 呼称300~350、呼称400~600
- ・MK-PAML 呼称300~350、呼称400~600

第三 角 法	製図	担当	武田	年月日	'19.2.18	尺度	1/10	品名	打込型枠セット FRPマンホール用	図番	LS02060002
	検図	伊藤			'19.2.18			型式	UTMK、UTMKW		
	承認	伊藤			'19.2.18						株式会社中部コーポレーション