適用荷重

横断：T−6用

側溝：T−6用




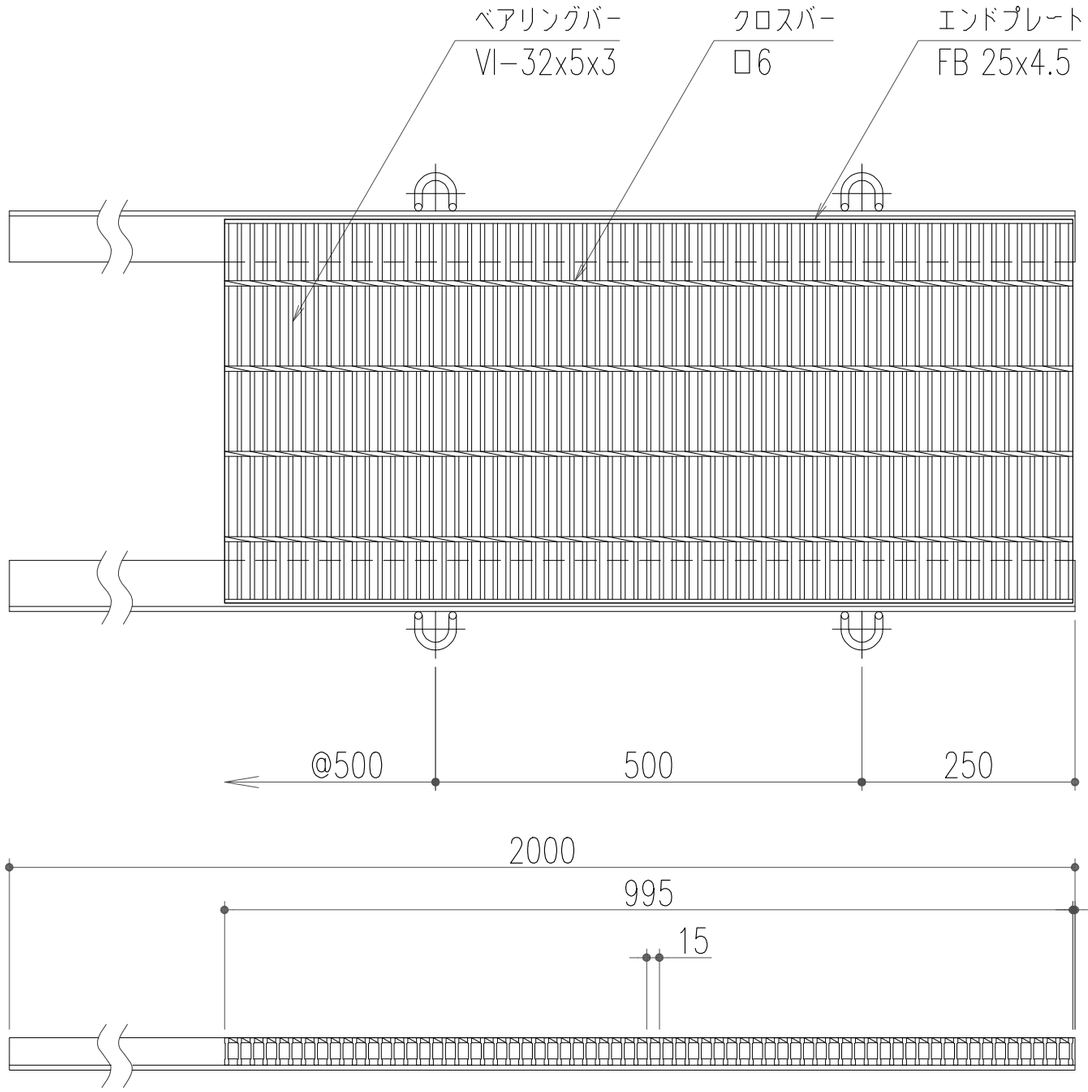


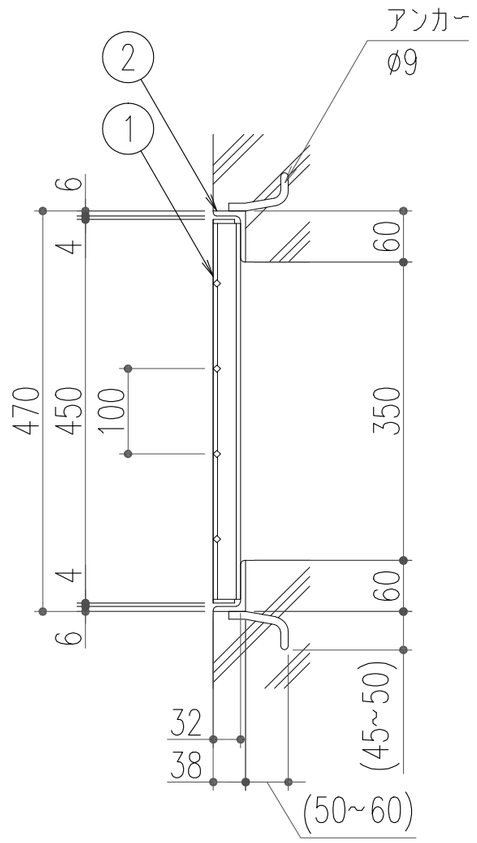


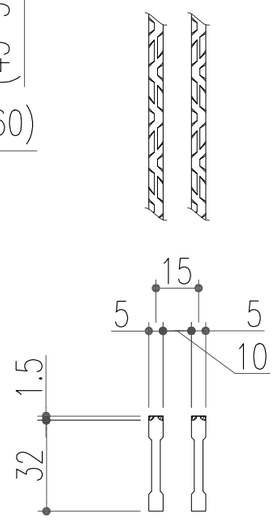


ベアリングバー　詳細図

| 品番 | 名称 | 質量 | 材質 | 表面処理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 受枠：GTZ−1−32<br>受枠：GT−1−32 | 8.9 kg/本 | SS400 | 溶融亜鉛めっき<br>錆止め塗装(黒) | |
| 1 | 蓋 | 33.2 kg/枚 | SS400 | 溶融亜鉛めっき | ギザギザタイプ |

| 記号 | 変更内容・理由 | 年月日 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △1 | 受枠：GTZ−1追加 | ’26.9.1 | 小森 | 近藤 |

| 第三角法 | | 担当 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| | 製図 | 黄 | ’18.7.17 |
| | 検図 | 胡 | 〃 |
| | 承認 | 西村 | 〃 |

尺度 1/10

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 横断溝・側溝用細目スチールグレーチング | 図番 | SSAADI0035−1 |
| 品名 | 蓋：VG1HB 532−3.5<br>受枠：GT(Z)−1−32 | 株式会社 | 中部コーポレーション |