適用荷重

横断：T−20用

側溝：T−25, T−20用

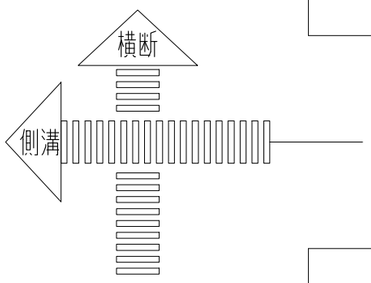

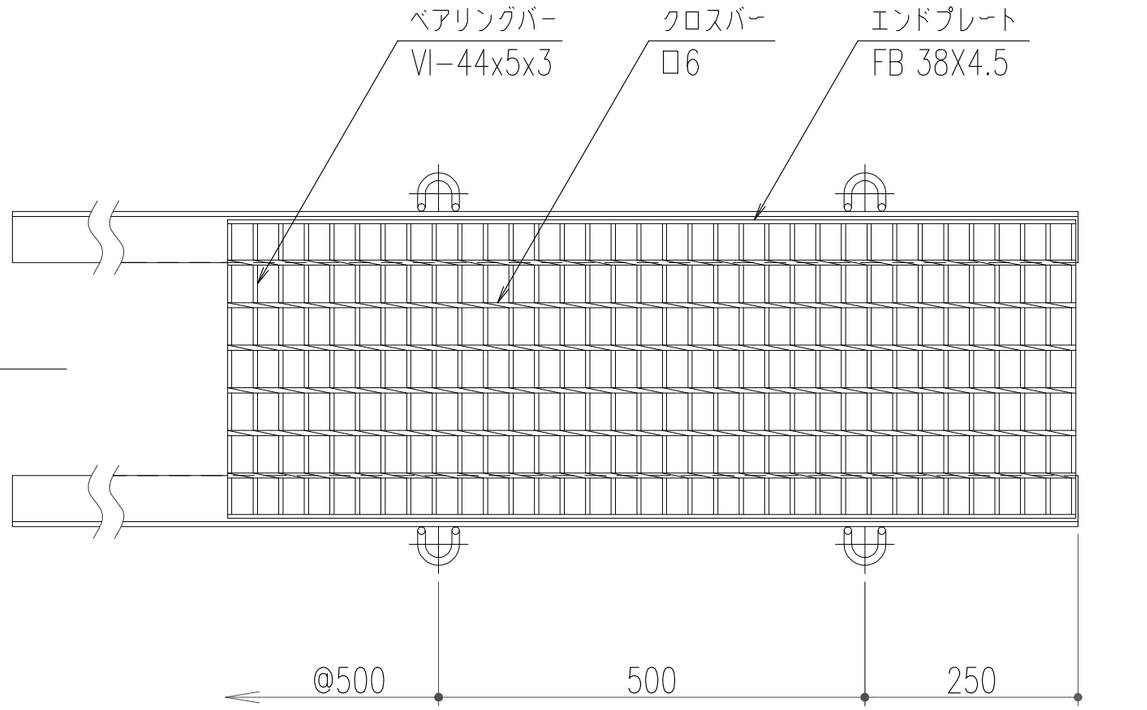

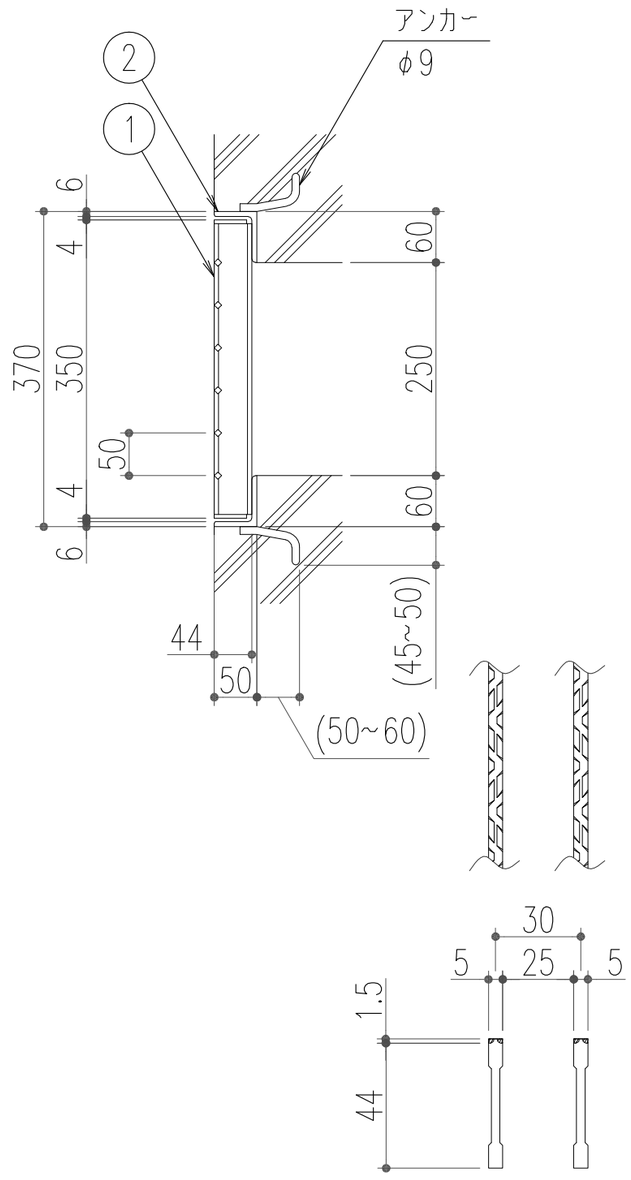

ベアリングバー　詳細図

品番	名称	質量	材質	表面処理	備考
2	受枠：GTZ−1−44 受枠：GT−1−44	10.0 kg/本	SS400	溶融亜鉛めっき 錆止め塗装(黒)	
1	蓋	19.7 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	ギザギザタイプ

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△1	受枠：GTZ−1追加	’26.9.1	小森	近藤

第三角法

	担当	年月日
製図	李	’18.5.7
検図	胡	〃
承認	西村	〃

尺度 1/10

名称：横断溝・側溝用スチールグレーチング

品名：蓋：VG5B44−2.5
受枠：GT(Z)−1−44

図番：SSAABK0025−1

株式会社 中部コーポレーション

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。