
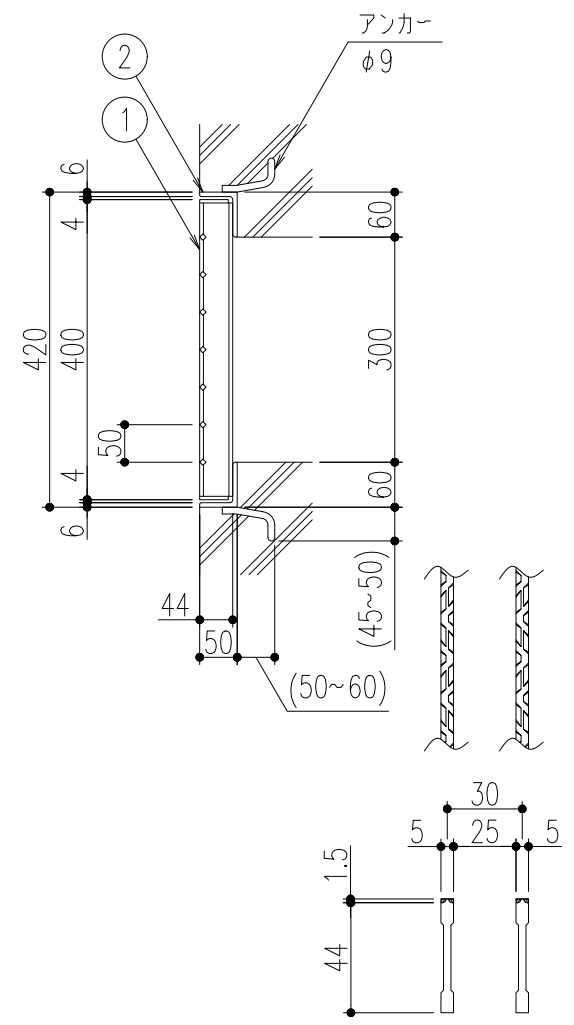


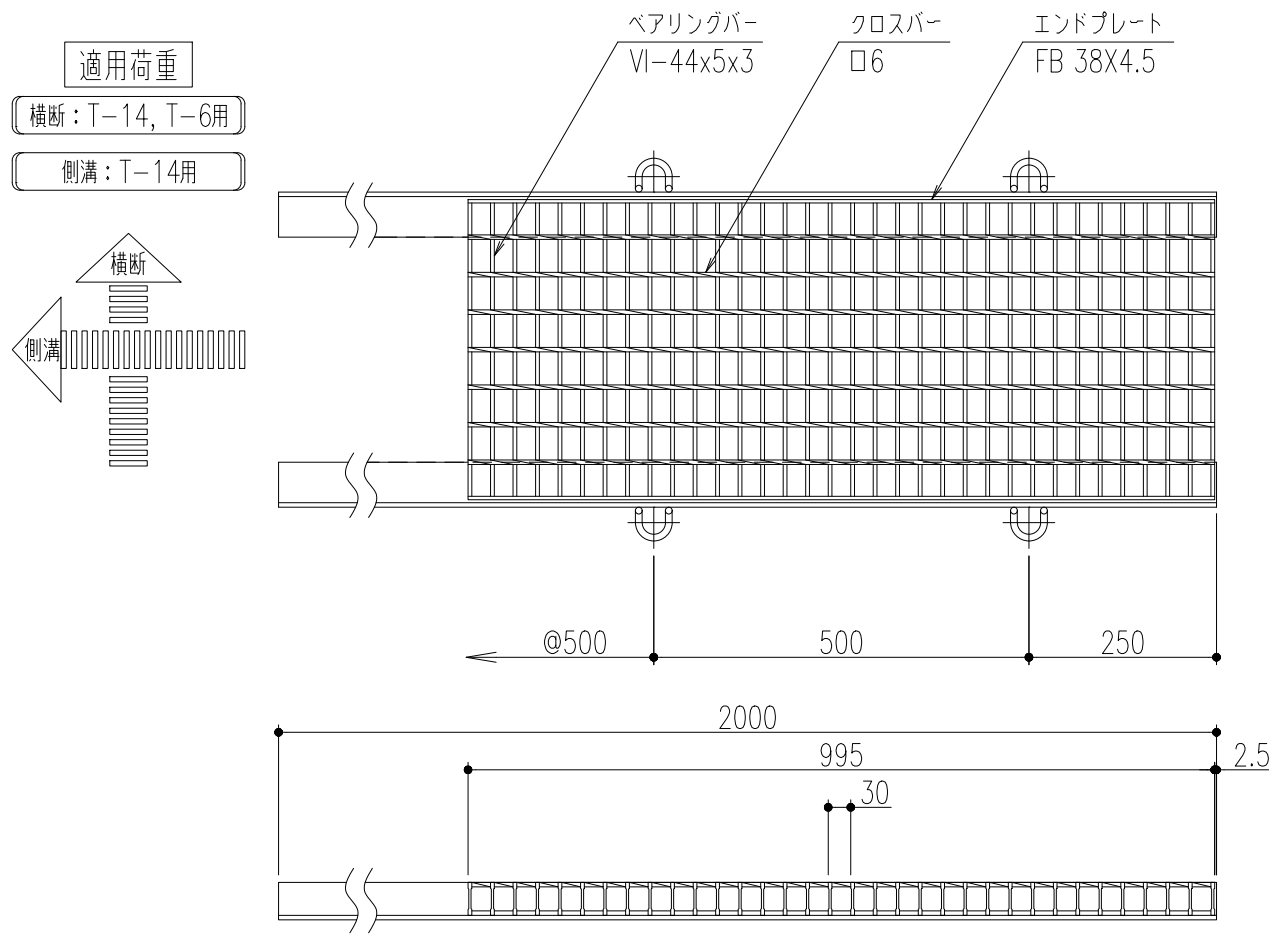

| 2  | 受枠      | 10.0 kg/本 | SS400 | 錆止め塗装(黒) |                          |
|----|---------|-----------|-------|----------|--------------------------|
| 1  | 蓋       | 22.2 kg/枚 | SS400 | 溶融亜鉛めっき  | ギザギザタイプ                  |
| 品番 | 名称      | 質量        | 材質    | 表面処理     | 備考                       |
| △  |         |           |       |          | 第三                       |
| △  |         |           |       |          | 角                        |
| △  |         |           |       |          | 法                        |
| 記号 | 変更内容・理由 | 年月日       | 担当    | 承認       | 第三角法                     |
|    |         |           | 担当    | 年月日      | 尺度                       |
|    |         |           | 李     | '18.5.7  | 1/10                     |
|    |         |           | 胡     | 〃        |                          |
|    |         |           | 西村    | 〃        |                          |
|    |         |           |       |          | 名称                       |
|    |         |           |       |          | 横断溝。側溝用スチールグレーチング        |
|    |         |           |       |          | 図番                       |
|    |         |           |       |          | SSAABK0030               |
|    |         |           |       |          | 品名                       |
|    |         |           |       |          | 蓋：VG5B44-3<br>受枠：GT-1-44 |
|    |         |           |       |          | 株式会社 中部コーポレーション          |

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。