適用荷重

横断：T−20用

側溝：T−25，T−20用



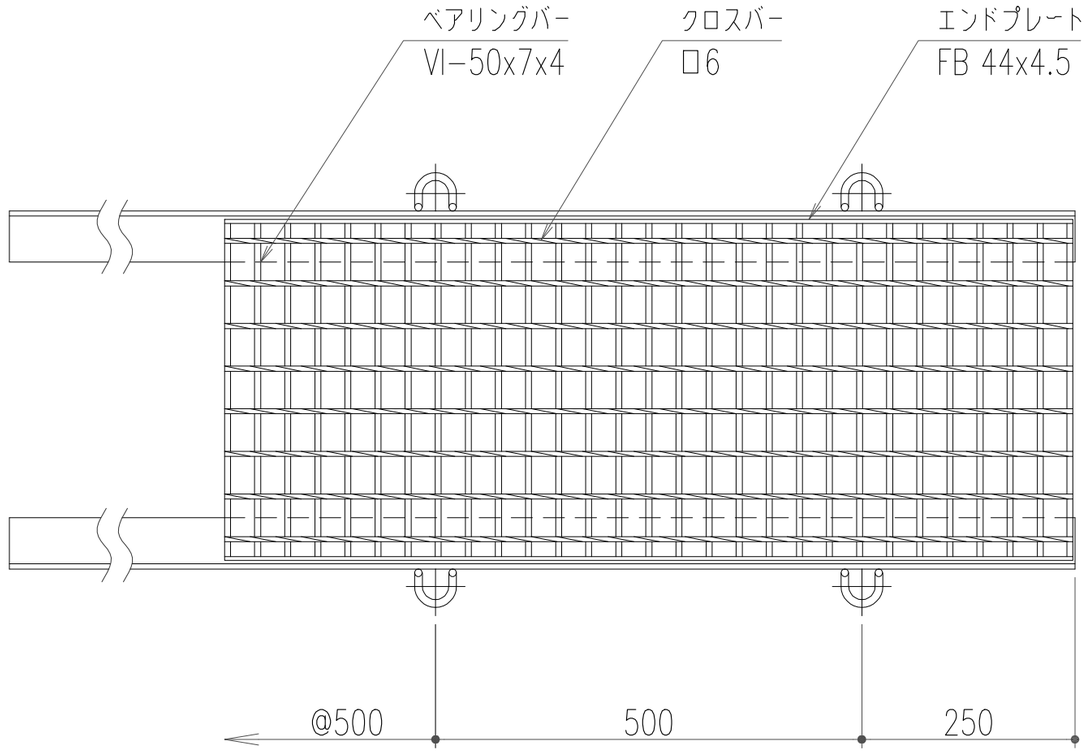

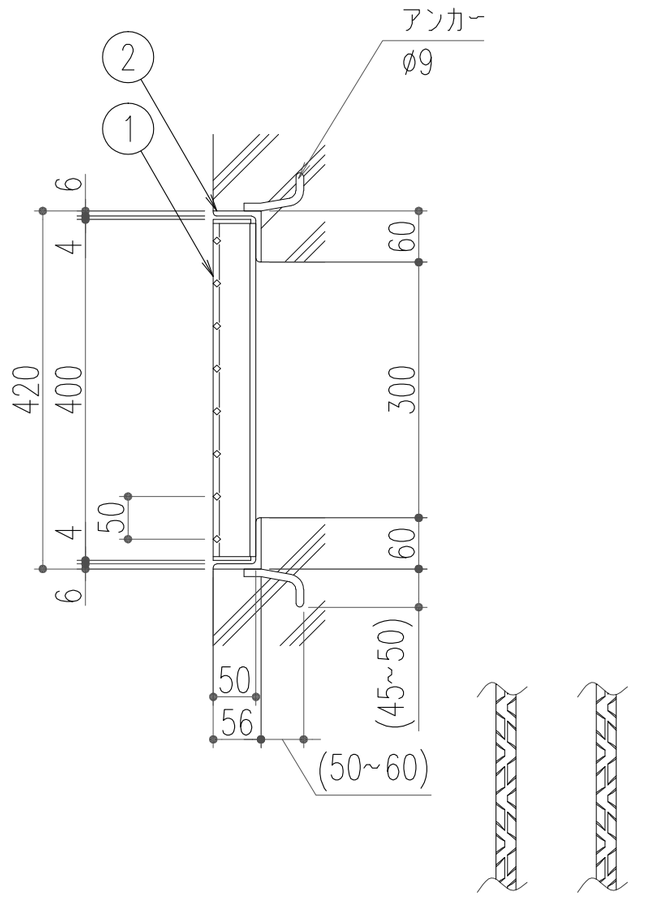



ベアリングバー　詳細図

品番	名称	質量	材質	表面処理	備考
2	受枠：GTZ−1−50 受枠：GT−1−50	10.8 kg/本	SS400	溶融亜鉛めっき 錆止め塗装(黒)	
1	蓋	28.6 kg/枚	SS400	溶融亜鉛めっき	ギザギザタイプ

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
1	受枠：GTZ−1追加	’26.9.1	小森	近藤

第三角法		担当	年月日
	製図	黄	’18.5.7
	検図	胡	〃
	承認	西村	〃

尺度 1/10

名称	横断溝・側溝用スチールグレーチング	図番	SSAABL0030−1
品名	蓋：VG5B50−3 受枠：GT(Z)−1−50	株式会社	中部コーポレーション