


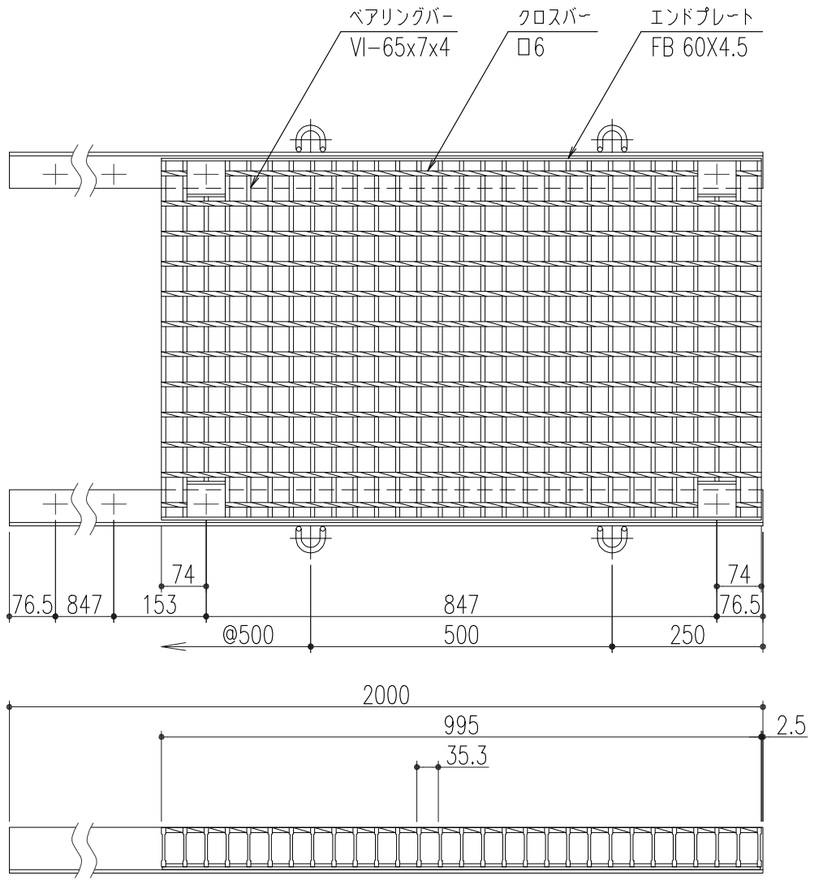


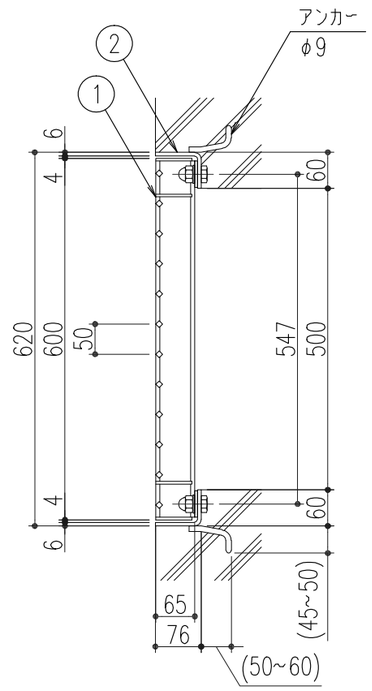





ボルト固定　詳細図

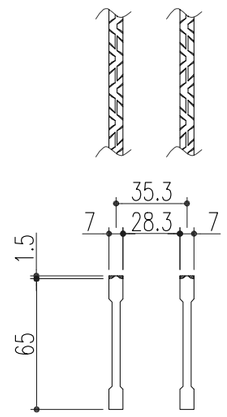


ベアリングバー　詳細図

| 品番 | 名称 | 質量 | 材質 | 表面処理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 受枠：GTZ-2-65A<br>受枠：GT-2-65A | 13.0 kg/本 | 鋼製 | 溶融亜鉛めっき<br>錆止め塗装(黒) | |
| 1 | 蓋 | 55.6 kg/枚 | SS400 | 溶融亜鉛めっき | ギザギザタイプ |

| 記号 | 変更内容・理由 | 年月日 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| △ | | | | |
| △2 | 受枠：GTZ-2追加 | '26.9.1 | 小森 | 近藤 |
| △1 | 更新 | '22.9.20 | 後藤 | 近藤 |

| 第三角法 | | 担当 | 年月日 |
|---|---|---|---|
| | 製図 | 李 | '18.8.17 |
| | 検図 | 胡 | 〃 |
| | 承認 | 小野 | '19.8.10 |

尺度 1/10

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 騒音防止用ボルト固定グレーチング | 図番 | SSAEB00050-2 |
| 品名 | 蓋：VG5BB65-5A<br>受枠：GT(Z)-2-65A | 株式会社 中部コーポレーション | |