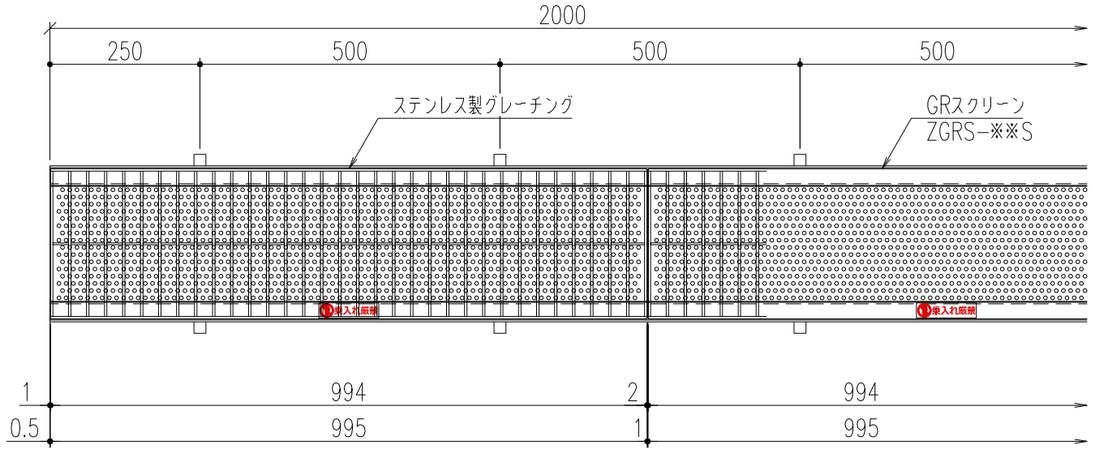



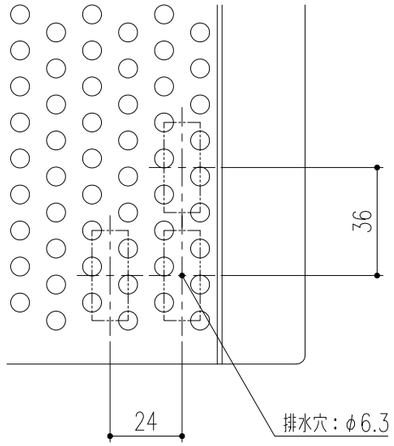

詳細図

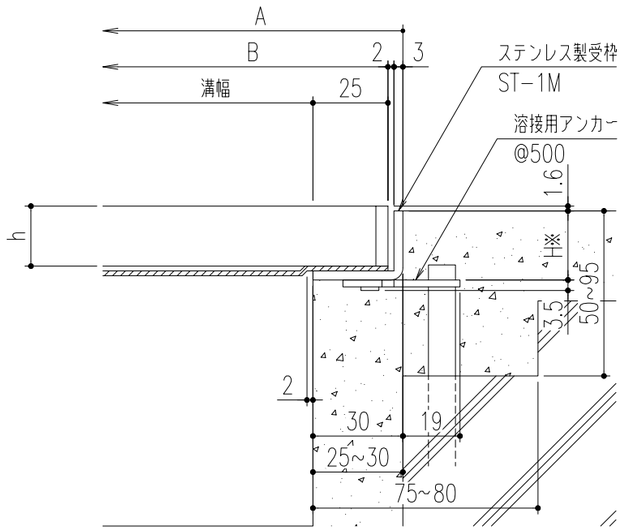

※Hはグレーチングの高さ（h）によります。

断面詳細図

仕　様

<oct−Gs> GRスクリーン（一般用）　ZGRS−※※S
　材質：溶融亜鉛−アルミニウム−マグネシウム合金めっき鋼板
ステンレス製グレーチング
　材質：SUS304
ステンレス製受枠 ST−1M
　材質：ステンレス型材（SUS304）
　　アンカー：SPCC（黒染め）

※注記
グレーチングは受枠から1.6mm程度飛び出します。
GRスクリーンの上には直接乗らないでください。

溝幅	型式記号	A	B	質量（kg/枚）	適用受枠
450	ZGRS−45S	510	500	5.3	ST−1M
400	ZGRS−40S	460	450	4.7	
350	ZGRS−35S	410	400	4.2	
300	ZGRS−30S	360	350	3.7	
250	ZGRS−25S	310	300	3.2	
200	ZGRS−20S	260	250	2.7	
150	ZGRS−15S	210	200	2.2	
100	ZGRS−10S	160	150	1.7	

■適用蓋：CSB/CSNB/EP4/EX4 P=30,22,15
　　EP3/EX3 P=28.3,20.7,14

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△1	排水穴ピッチ変更	'24.7.10	近藤	近藤

第三角法

	担当	年月日
製図	近藤	'23.6.1
検図	〃	〃
承認	近藤	'23.6.1

尺度 1/10 (A3)

名称	oct−Gs<オクト・ジーズ>　GRスクリーン<高耐食めっき鋼板製・ステンレスグレーチング 一般用>	図番	DW62040002−1
品名	ZGRS−※※S	株式会社 中部コーポレーション	