
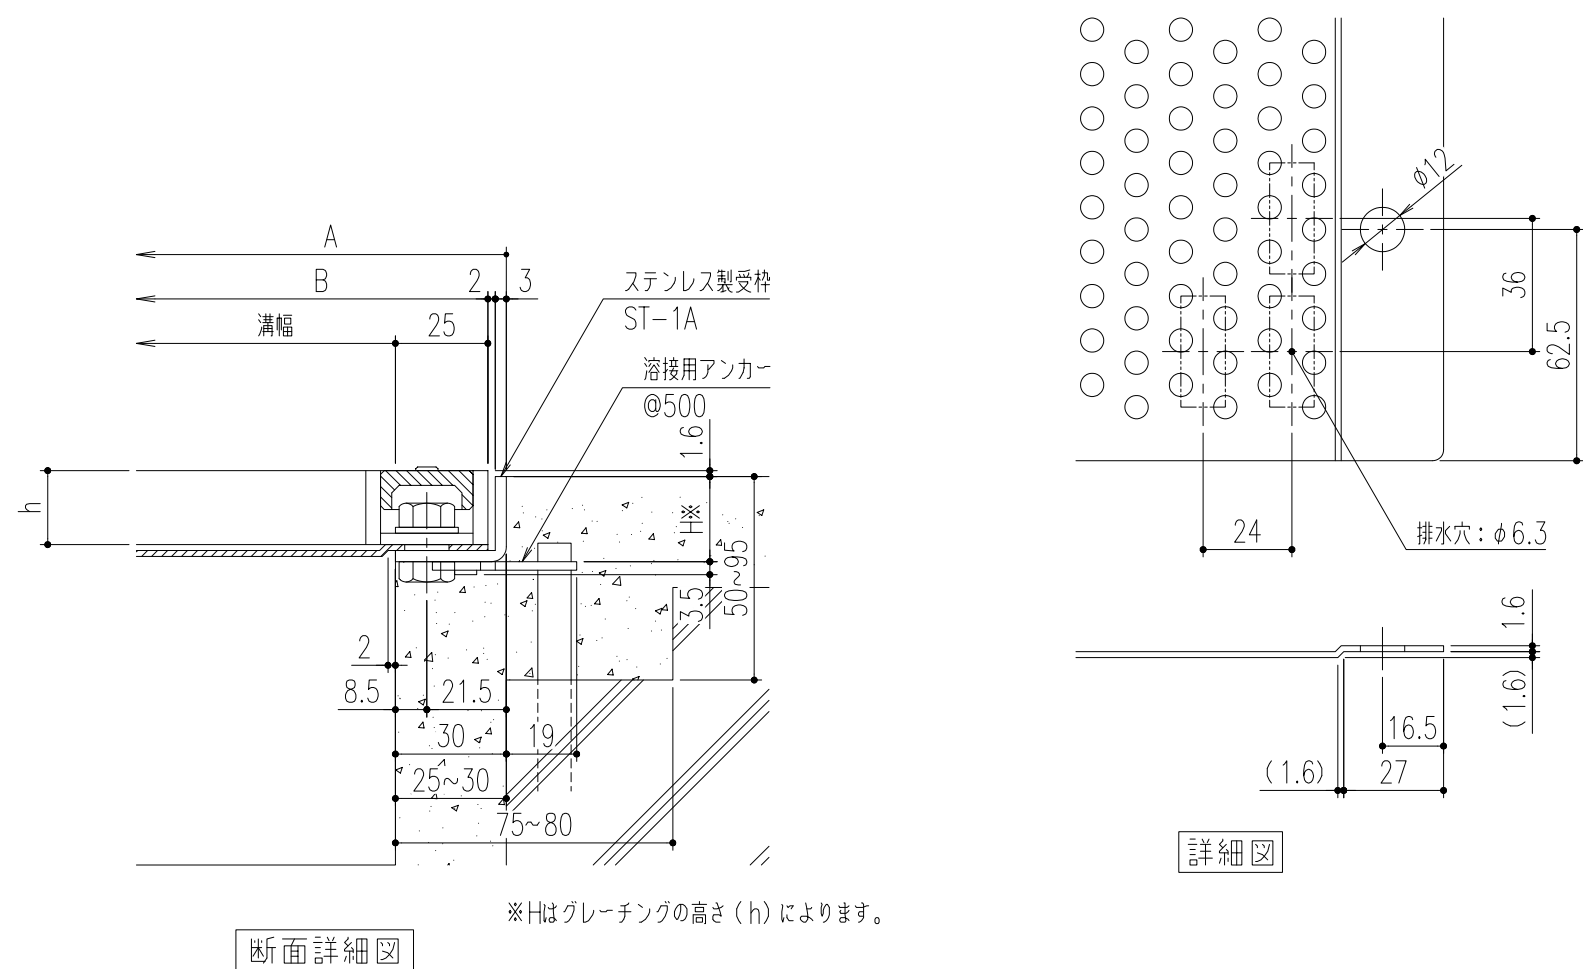



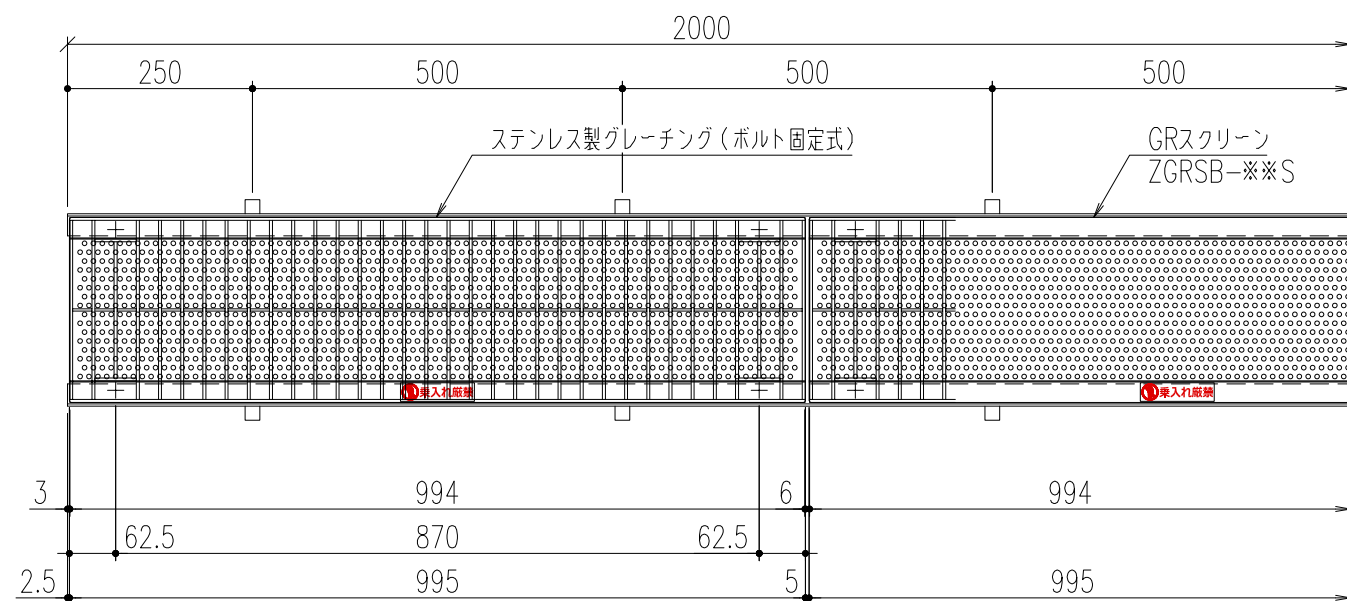

詳細図

仕様

<oct-Gs> GRスクリーン(ボルト固定用) ZGRSB-※※S

材質：溶融亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき銅板

ステンレス製グレーチング

材質：SUS304

ステンレス製受枠 ST-1A

材質：ステンレス型材（SUS304）

アンカー：SPCC（黒染め）

※注記

グレーチングは受枠から1.6mm程度飛び出します。

GRスクリーンの上には直接乗らないでください。

450	ZGRSB-45S	510	500	5.3	ST-1A
400	ZGRSB-40S	460	450	4.7	
350	ZGRSB-35S	410	400	4.2	
300	ZGRSB-30S	360	350	3.7	
250	ZGRSB-25S	310	300	3.2	
200	ZGRSB-20S	260	250	2.7	
150	ZGRSB-15S	210	200	2.2	
100	ZGRSB-10S	160	150	1.7	
溝幅	型式記号	A	B	質量 (kg/枚)	適用受枠

■適用蓋：CSBB/CSNBB P=30,22,15

△				第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	oct-Gs<オクト・ジーズ> GRスクリーン<高耐食めっき鋼板製・ステンレスグレーチング ボルト固定用>	図 番	DW62040004-1	
△												
△	排水穴ピッチ変更	'24.7.10	近藤									近藤
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当									承 認
					製 図	近藤	'23.6.1	1/10				
					検 図	〃	〃					
					承 認	近藤	'23.6.1	(A3)	品 名	ZGRSB-※※S	株式会社 中部コーポレーション	