


散水栓ボックス（固定金具付き） 施工例及び注意事項 （B-3-2）

散水栓の呼び径は13～20対応です。

歩道用です。間違えないよう据えつけてください。

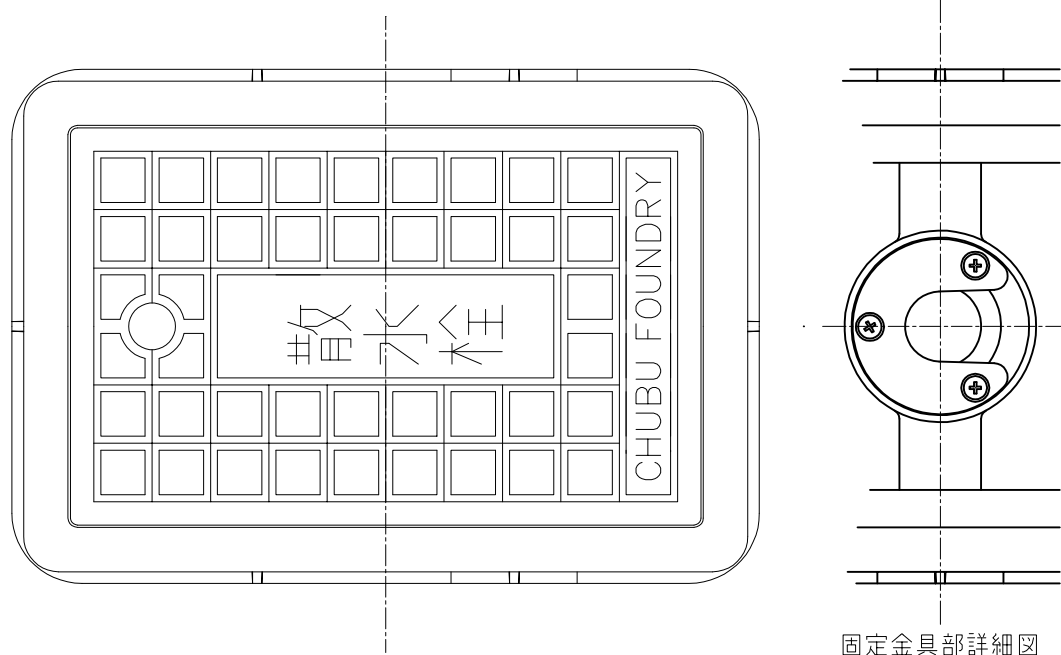

枠の上面と床の仕上げ面は、
同じ高さになるように施工して、
下さい。
つまずいてケガをするおそれ
があります。

傾斜地でのご使用をお控え
ください。
設計通りの安全荷重が確保
されないことがあります。

