
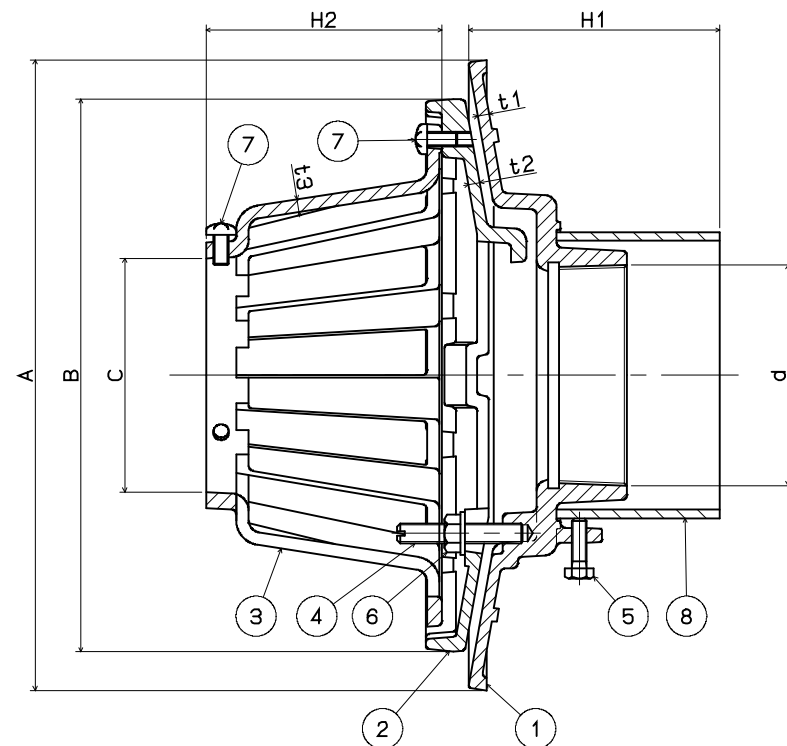


呼び径	ネジ径d	A	B	C	H1	H2	t1	t2	t3
50	59.6	221	176	64	60~	90	4.5		5.0
65	75.2	241	196	80		95			
75	87.9	251	220	93	65~	100	4.5		5.5
100	113.0	267	245	118	70~	110			
125	138.4	306	275	146	80~	120	5.0		5.0
150	163.8	335	285	169		125			
									6.0

(単位: mm)

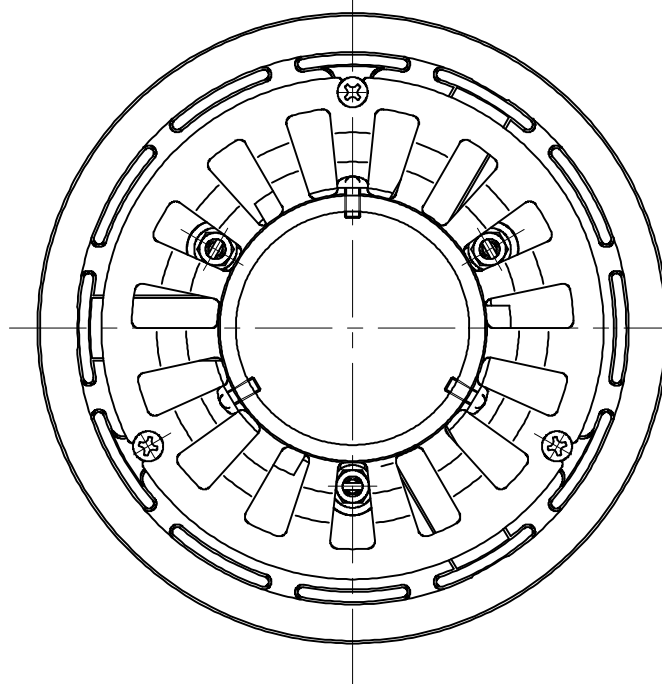

8	スリーブ	硬質塩化ビニール	1		VU管
7	止めビス	C2700W	6		M6×12L
6	六角ナット・座金	C3604	3		M8
5	六角ボルト	SWRM	3	ユニクロメッキ	M6×20L
4	防水押え締付けボルト	C3604	3		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

* 防水層の貼付け幅を50mm確保しています。

* 品番8のスリーブにより指定のH1(スラブ厚さ)寸法になります。

* ねじ径dはJIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。

* 防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。

第三角法	製図	担当	年月日	尺度	名称	図番	備考
	検図	後藤	09.01.16	—	バルコニー中継用たて形ルーフドレン 打込み用 アスファルト・シート防水用 銅管ねじ込み用 防水層貼付け幅50mm	CI12010007	
	承認	伊藤	09.01.16		品名	BSG-5S	
		江上	09.01.16			株式会社 中部コーポレーション	