
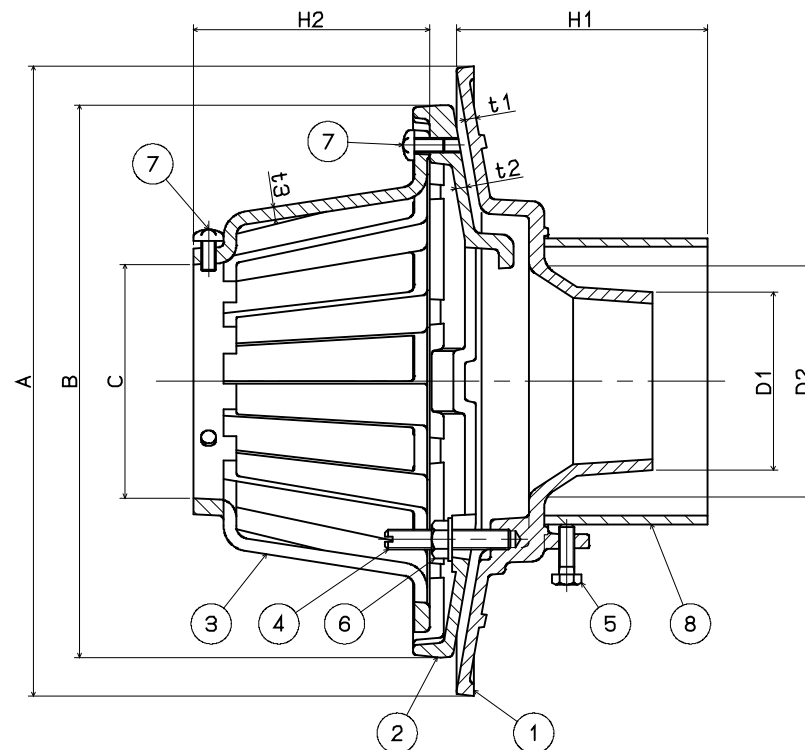


呼び径	A	B	C	D1	D2	H1	H2	t1	t2	t3
50	221	176	64	45	62	80~	90	4.5	4.5	5.0
65	241	196	80	61	78		95			
75	251	220	93	71	92		100			
100	267	245	118	94	115		110	5.0		5.5
125	306	275	146	119	140		120			5.0
150	335	285	169	140	161		125			6.0

(単位:mm)

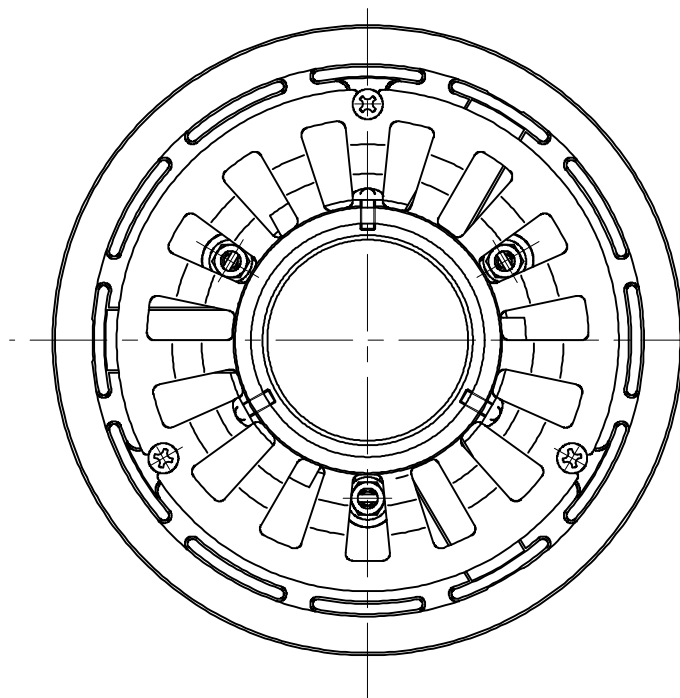

8	スリーブ	硬質塩化ビニール	1		VU管
7	止めビス	C2700W	6		M6×12L
6	六角ナット・座金	C3604	3		M8
5	六角ボルト	SWRM	3	ユニクロメッキ	M6×20L
4	防水押え締付けボルト	C3604	3		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

- * 防水層の貼付け幅を50mm確保しています。
- * 品番8のスリーブにより指定のH1（スラブ厚さ）寸法になります。
- * 接続用の配水管はVU管・VP管兼用です。
- * 防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	バルコニー中継用たて形ルーフトレン 打込み用 アスファルト・シート防水用 VU・VP管差込み用 防水層貼付け幅50mm	図 番	CI12010003
	製 図	後藤	09.01.16	—	品 名	BSP-5S	株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	伊藤	09.01.16					
	承 認	江上	09.01.16					