呼び径	A	B	C	D1	D2	H1	H2	t1	t2	t3
50	221	176	64	45	62	80～	90	4.5	4.5	5.0
65	241	196	80	61	78		95			
75	251	220	93	71	92		100			5.5
100	267	245	118	94	115		110	5.0		5.0
125	306	275	146	119	140		120			6.0
150	335	285	169	140	161		125			

（単位：mm）

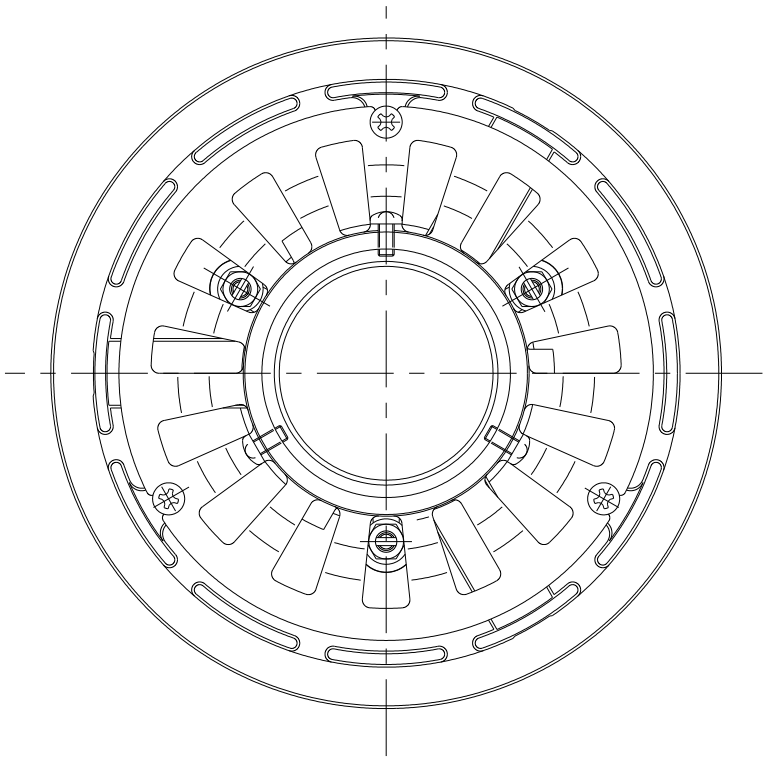

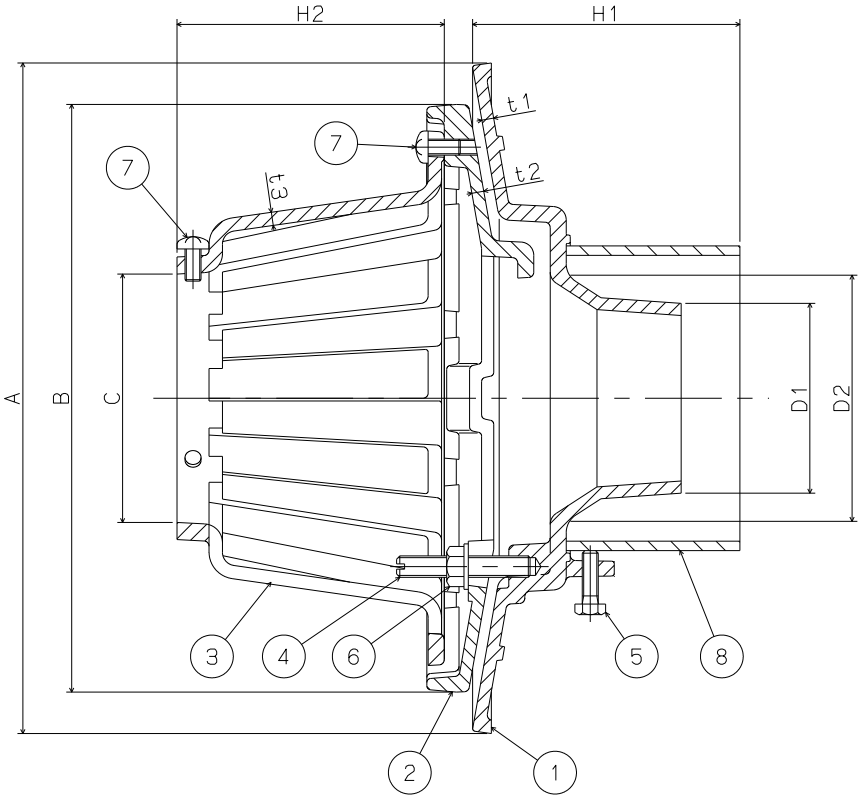

品番	品名	材質	個数	表面処理	備考
8	スリーブ	塩ビ管	1		
7	止めビス	C2700W	6		M6×12L
6	六角ナット・座金	C3604	3		M8
5	六角ボルト	SWRM	3	ユニクロメッキ	M6×20L
4	防水押え締付けボルト	C3604	3		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	

＊防水層の貼り掛け幅を50mm確保しています。
＊品番8のスリーブにより指定のH1（スラブ厚さ）寸法になります。
＊接続用の配水管はVU管・VP管兼用です。
＊防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。

第三角法		担当	年月日	尺度	名称	バルコニー中継用たて形ルーフドレン 打込み用　アスファルト・シート防水用 VU・VP管差込み用　防水層貼付け幅50mm	図番	CI12010003
	製図	後藤	09.01.16	－				
	検図	伊藤	09.01.16		品名	BSP-5S	株式会社	中部コーポレーション
	承認	江上	09.01.16					

2026.8.18