
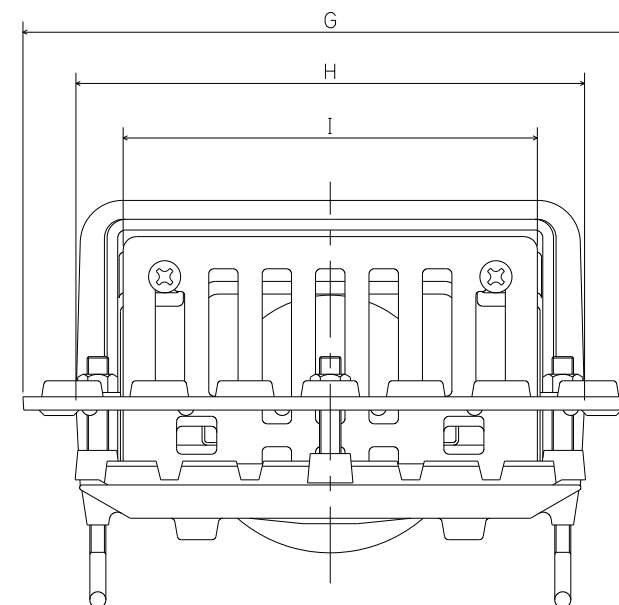


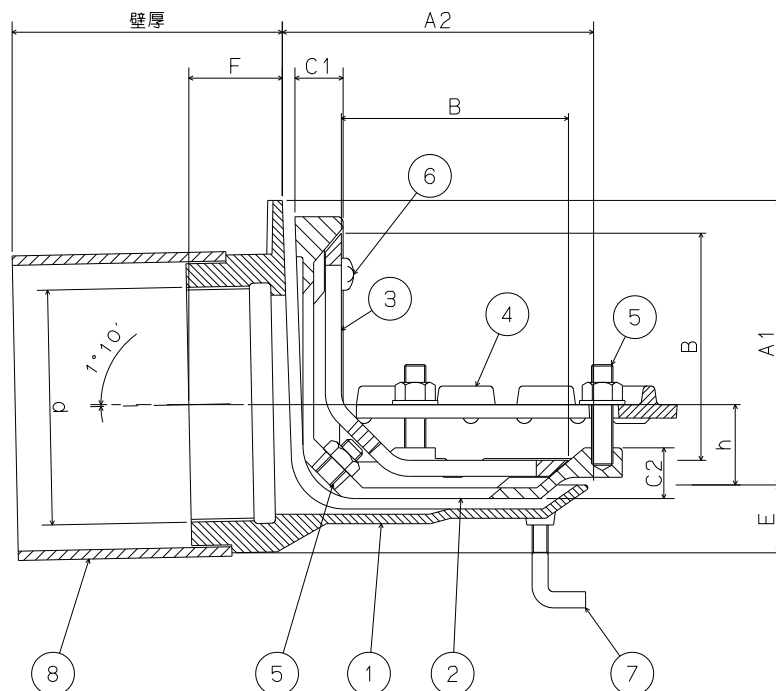

- * ねじ部dはJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。
- * 品番6の止めビスの数量は呼称75～100は2ヶ、呼称125～150は4ヶです。
- * 品番6の止めビスのサイズは呼称75～100はM6×12L、呼称125～150はM6×14Lです。
- * 品番8のスリーブにより指定の壁厚寸法になりますので、ご注文の際は壁厚寸法を御指示ください。
- * ご注文の際は断熱材厚みのご指示をお願い致します。

(単位: mm)

150	163.8	180	190	160	15	20	29	40	348	290	63.0	254
125	138.4	152.5	158.5	125	15	20	29	40	262	220	51.0	186
100	113.0	122	132	100	15	20	29	40	248	206	38.5	172
75	87.9	106.5	116	84	15	20	25	35	230	190	30.0	155
呼称	ネジ径d	A1	A2	B	C1	C2	E	F	G	H	h	I

8	スリーブ	塩ビ	1		VU管
7	アンカー	SWRM	4	ユニクロメッキ	
6	止めビス	C2700W	2(4)		M6×12(14)L
5	ボルト・ナット	C3604	5		M8×50L
4	断熱材抑え	FC150	1	CSコート	
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三角法	製図	伊藤	00.01.11	—	名称	外断熱工法用打込み式よこ引きドレン アスファルト・シート防水用 ねじ込み式	図番	2011001730
	検図	後藤	00.01.11					
	承認	江上	00.01.11					
					品名	CHCS-SD		株式会社 中部コーポレーション