

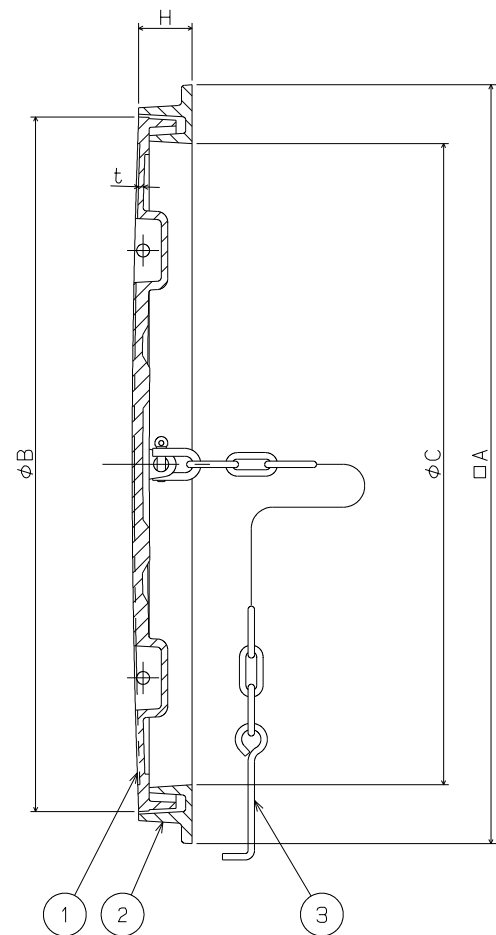


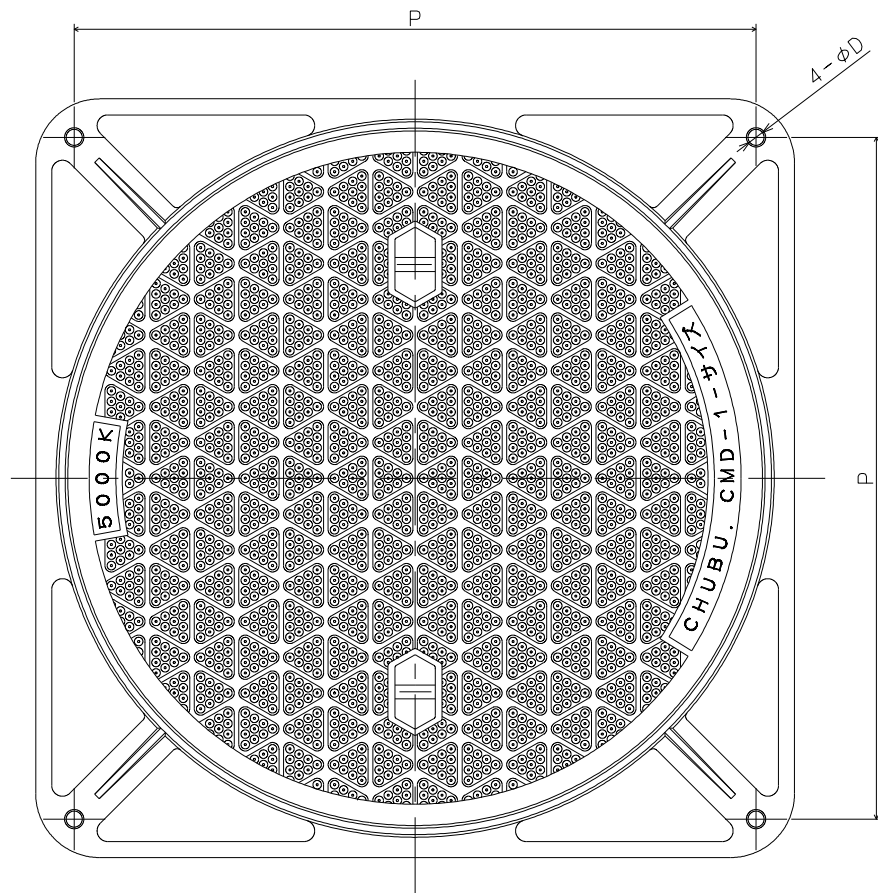

(単位: mm)

900N	1050	975	900	15	60	13.0	925	800	200KN以上 (20.409kgf以上)	50KN (5.103kgf)
750N	900	825	750	15	60	12.0	788	800		
600N	710	650	600	15	50	9.0	638	600		
500N	610	550	500	15	50	8.0	545	600		
450N	560	500	450	13	50	8.0	495	600		
400N	510	450	400	13	50	7.0	445	400		
350N	460	400	350	13	50	7.0	395	400	100KN以上	25KN
300N	410	350	300	13	50	7.0	353	400		
呼称	A	B	C	D	H	t	P	クサリ長さ		



呼称750以上取手

- * t寸法は有効肉厚を示します。
- * 破壊荷重は圧子φ330による数値です。
呼称300は圧子φ170による数値です。
- * SHASE-S209規格型です。
- * 機械標準図符号MHD該当品です。

3	クサリ	スチール	1	溶融亜鉛めっき	
2	枠	FC200	1	CSコート	
1	フタ	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

総重量25,000kgfの車両が通行する敷地内(公道上を除く)に使用できます。

第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ハイクリップマンホールカバー 水封形 重荷重用(敷25t)	図 番	CS52060009
	製 図	太田	17.3.3	—			
	検 図	伊藤	17.3.3	品 名	CMD-1 クサリ付	株式会社	中部コーポレーション
	承 認	伊藤	17.3.3				