
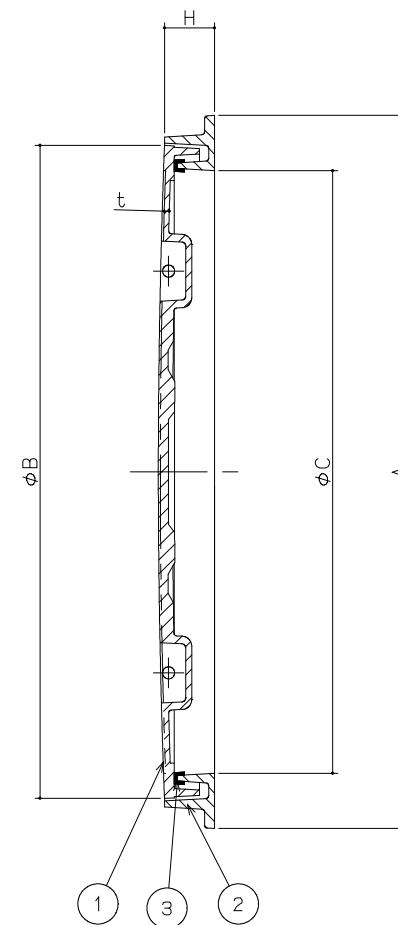


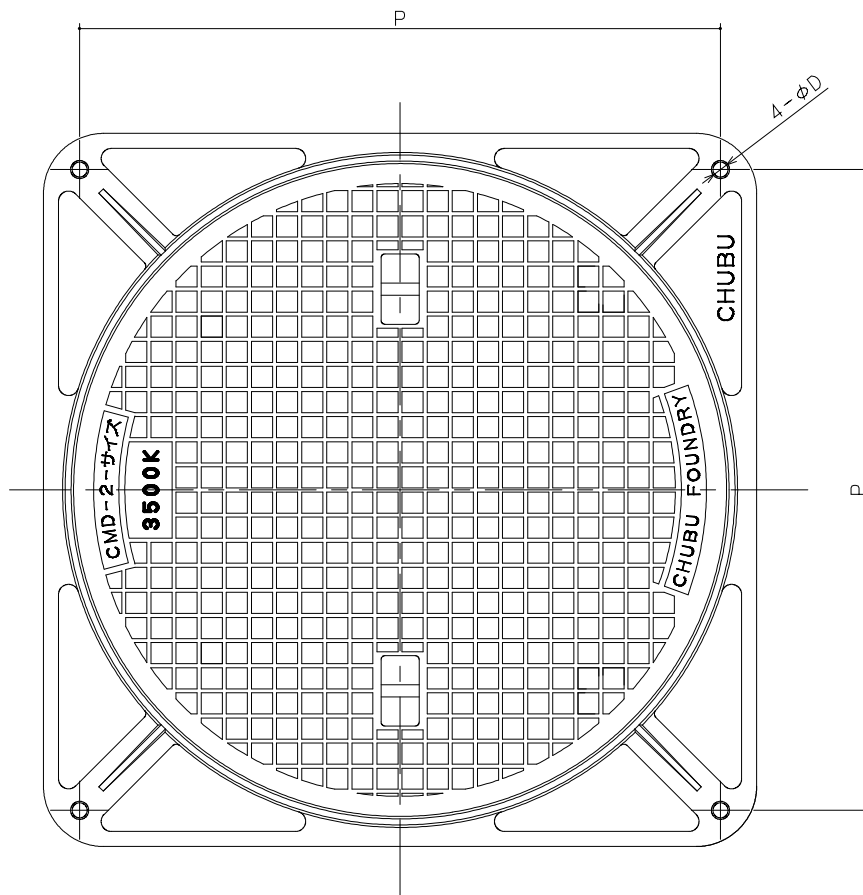

900	1050	975	900	15	60	10.0	925	1000	140KN以上 (14,286kgf以上)
750	900	825	750	15	60	8.0	788	750	
600	690	645	600	15	45	8.0	618	600	
500	590	545	500	15	45	7.5	525	600	
450	540	495	450	13	45	7.0	477	600	
400	490	445	400	13	45	6.5	425	400	
350	440	395	350	13	45	6.0	373	400	
300	390	345	300	13	45	6.0	343	400	
呼称	A	B	C	D	H	t	P	クサリ長さ	破壊荷重

- * 寸法は有効肉厚を示します。
- * クサリ付が標準です。
- * 破壊荷重は圧子φ330による数値です。
- * 重荷重型としてHASS規格品CMH-2の蓋の材質をFCD製としたものです。
- * 図面は呼称600を示します。

クサリなし

3	パッキン	クロロブレン	1		
2	枠	FC200	1	CSコート	
1	フタ	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度	名称	簡易密閉型 重荷重型マンホール		図番	CB22060012
	検図	近藤	01.4.26	-	品名	CMD-2P(クサリなし)		株式会社 中部コーポレーション	
	承認	伊藤	01.4.26						
		江上	01.4.26						