
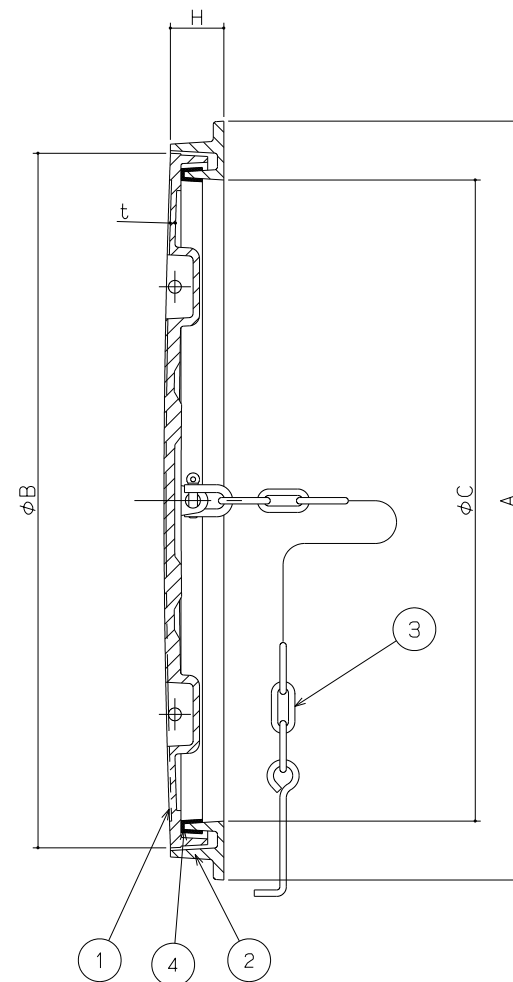


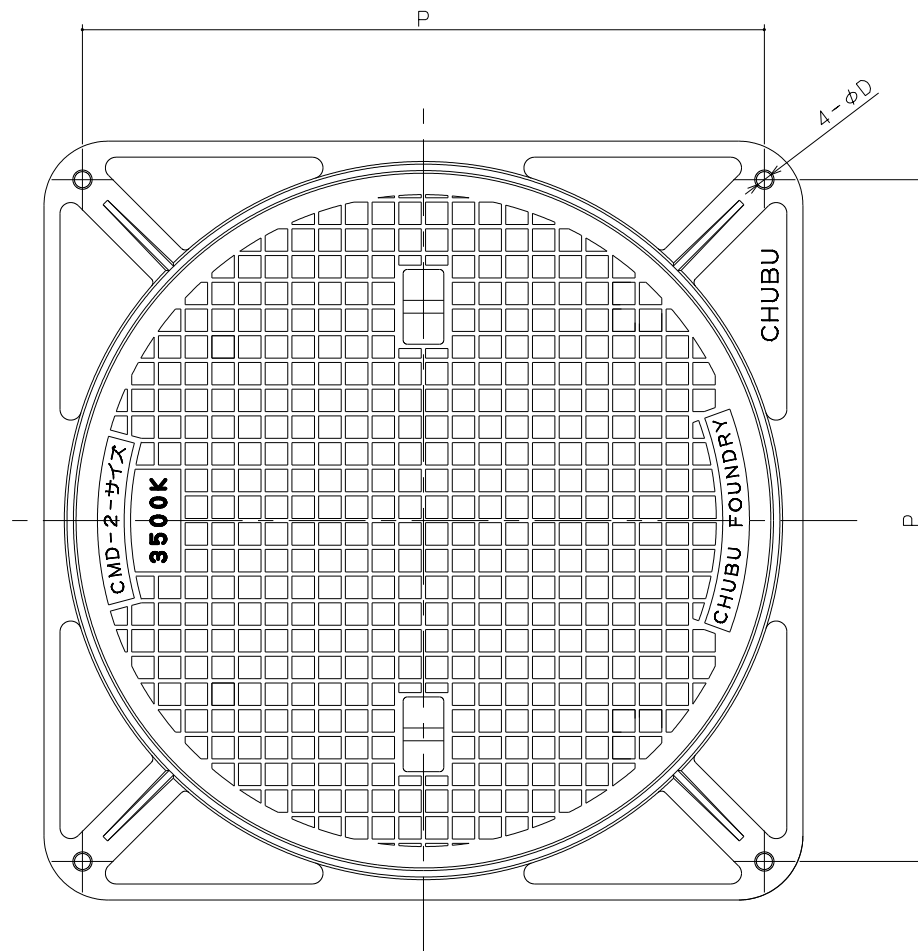

(単位: mm)

|     |      |     |     |    |    |      |     |       |         |
|-----|------|-----|-----|----|----|------|-----|-------|---------|
| 900 | 1050 | 975 | 900 | 15 | 60 | 10.0 | 925 | 800   | 140KN以上 |
| 750 | 900  | 825 | 750 | 15 | 60 | 8.0  | 788 | 800   |         |
| 600 | 690  | 645 | 600 | 15 | 45 | 8.0  | 618 | 600   |         |
| 500 | 590  | 545 | 500 | 15 | 45 | 7.5  | 525 | 600   |         |
| 450 | 540  | 495 | 450 | 13 | 45 | 7.0  | 477 | 600   |         |
| 400 | 490  | 445 | 400 | 13 | 45 | 6.5  | 425 | 400   | 70KN以上  |
| 350 | 440  | 395 | 350 | 13 | 45 | 6.0  | 373 | 400   |         |
| 300 | 390  | 345 | 300 | 13 | 45 | 6.0  | 343 | 400   |         |
| 呼称  | A    | B   | C   | D  | H  | t    | P   | クサリ長さ | 破壊荷重    |

\* t寸法は有効肉厚を示します。

\* クサリ付が標準です。

\* 破壊荷重は呼称300は圧子φ170、  
呼称350以上は圧子φ330による数値です。

\* SHASE-S209規格品CMH-2Pの  
蓋の材質をFCD製としたものです。

\* 図面は呼称600を示します。

| 4  | パッキン | クロロブレン   | 1  |       |    |
|----|------|----------|----|-------|----|
| 3  | クサリ  | SS400    | 1  |       |    |
| 2  | 受枠   | FC200    | 1  | CSコート |    |
| 1  | 蓋    | FCD500-7 | 1  | CSコート |    |
| 品番 | 品名   | 材質       | 個数 | 表面処理  | 備考 |

|               |    |    |          |          |                           |                   |
|---------------|----|----|----------|----------|---------------------------|-------------------|
| 第二<br>三角<br>法 | 製図 | 近藤 | 01.04.26 | 尺 度<br>— | 名 称<br>簡易密閉型 重荷重用マンホールカバー | 図 番<br>CA42060017 |
|               | 検図 | 伊藤 | 01.04.26 |          |                           |                   |
|               | 承認 | 江上 | 01.04.26 |          |                           |                   |
|               |    |    |          | 品 名      | CMD-2P                    | 株式会社 中部コーポレーション   |