
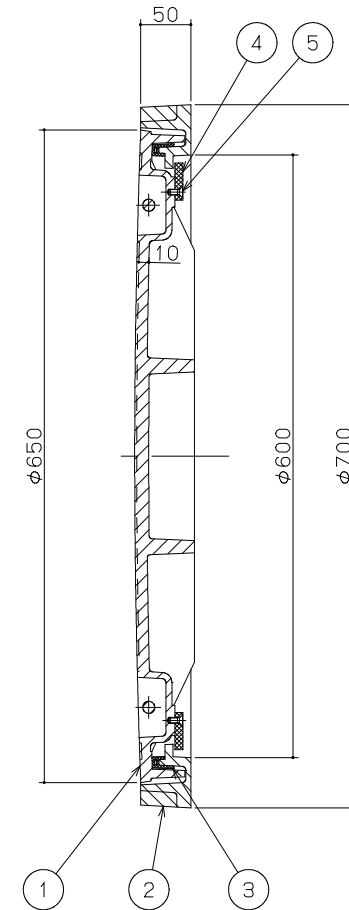


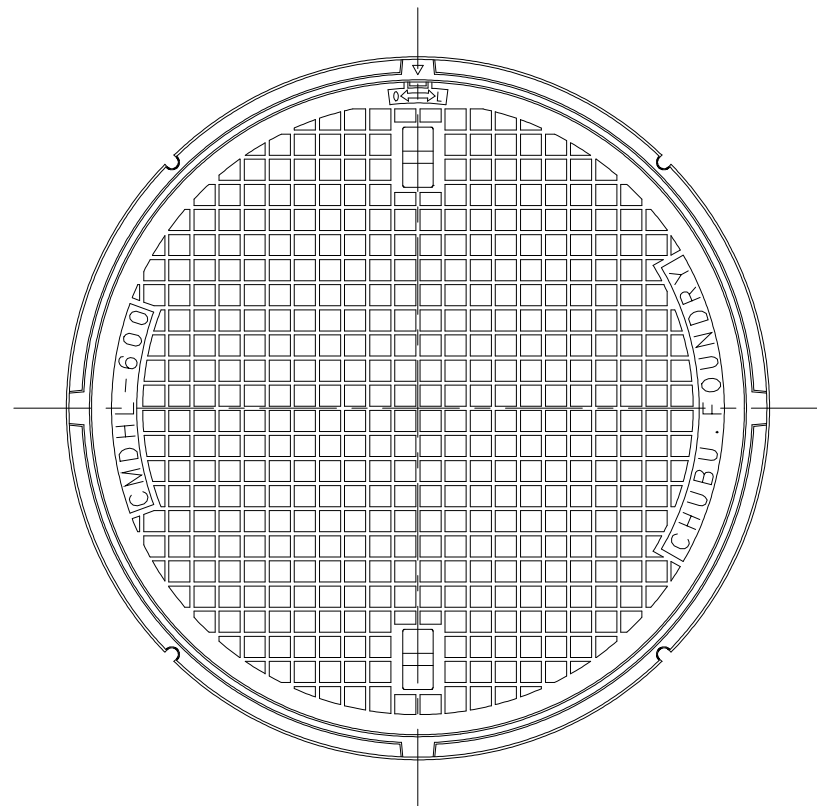

\*破壊荷重は441kN以上です。  
 \*破壊荷重は圧子200×500による数値です。  
 \*クサリ付もあります。

| 5  | 止メビス | SUS304 | 4  |       |     |
|----|------|--------|----|-------|-----|
| 4  | ロック部 | SUS304 | 2  |       |     |
| 3  | パッキン | クロロプレン | 1  |       |     |
| 2  | 枠    | FC200  | 1  | CSコート |     |
| 1  | フタ   | FCD500 | 1  | CSコート |     |
| 品番 | 品名   | 材質     | 個数 | 表面処理  | 規格名 |

|              |     |          |     |    |                      |    |                |
|--------------|-----|----------|-----|----|----------------------|----|----------------|
| 第二<br>角<br>法 | 年月日 | 96, 9, 2 | 尺度  | 品名 | 重荷重用ロック式マンホール(簡易密閉型) | 図番 | 2061001011     |
|              | 製図  | 後藤       | 1/5 |    |                      |    |                |
|              | 検図  | 江上       |     |    |                      |    |                |
|              |     |          |     |    | CMDHLR-600           |    | 株式会社中部コーポレーション |