
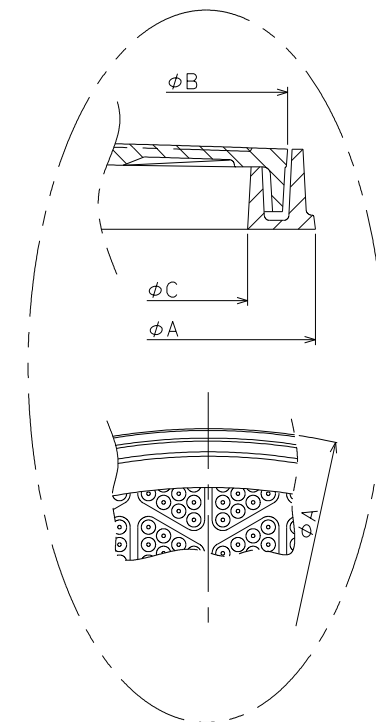
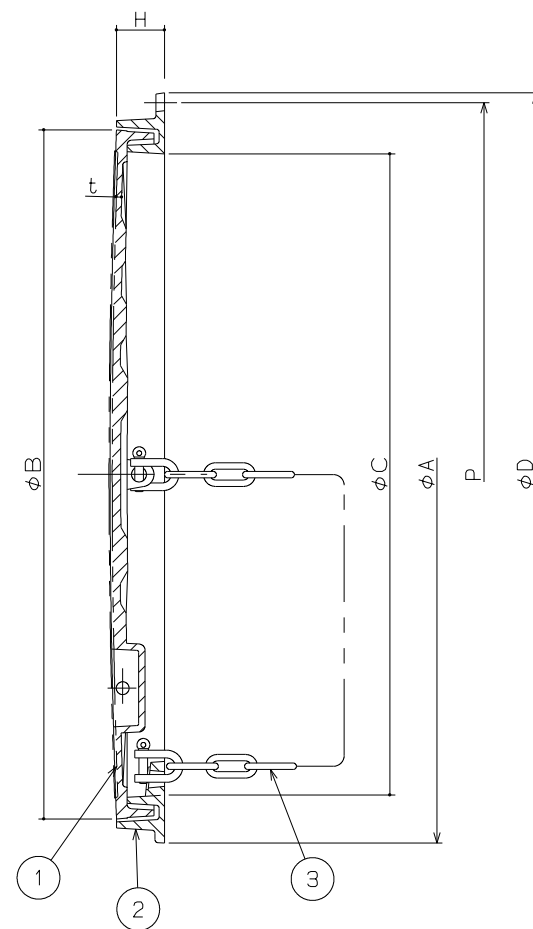


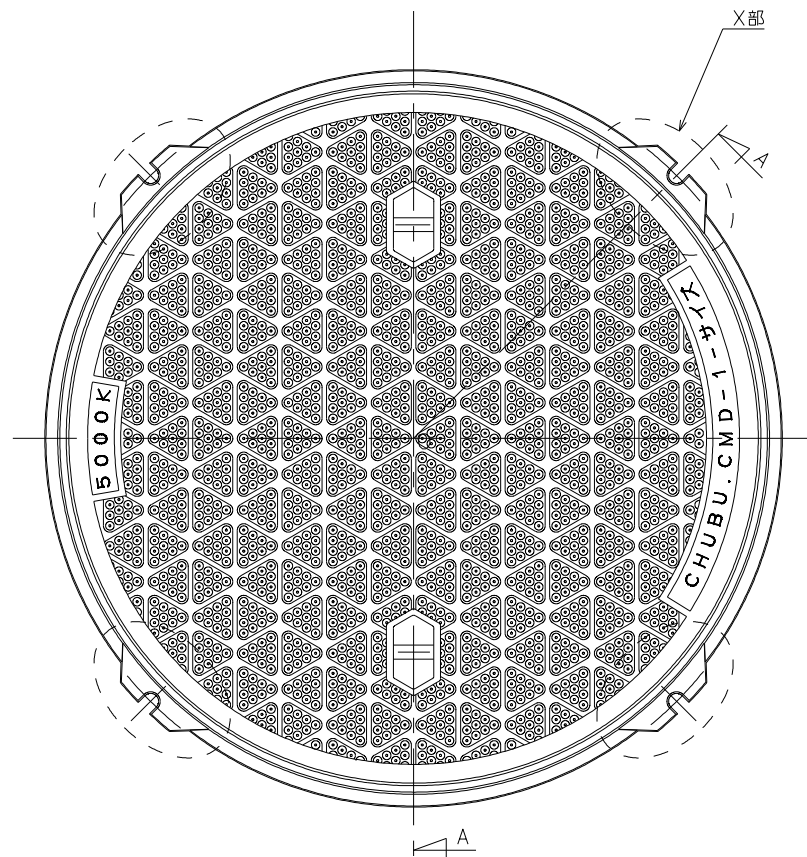

X部
呼称300,350,400,500

A-A断面図

(単位: mm)

600N	700	650	600	720	50	696	9.0	600	200KN以上 (20.409kgf以上)	50KN (5.103kgf)
500N	580	550	500	—	50	—	8.0	600		
450N	550	500	450	570	50	546	8.0	600		
400N	480	450	400	—	50	—	7.0	400		
350N	430	400	350	—	50	—	7.0	400		
300N	390	350	300	—	50	—	7.0	400	100KN以上	25KN
呼称	A	B	C	D	H	P	t	クサリ長さ	破壊荷重	安全荷重

- * t寸法は有効肉厚を示します。
- * 破壊荷重は呼称300は圧子φ170、呼称350以上は圧子φ330による数値です。
- * サイズ300,350,400,500は図中のX部に示すように、ツバがありません。
- * 本図はサイズ600を示します。

3	クサリ	スチール	1	溶融亜鉛めっき	
2	枠	FC200	1	CSコート	
1	フタ	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

総重量25,000kgfの車両が通行する敷地内(公道上を除く)に使用できます。

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ハイクリップマンホールカバー 水封形 重荷重用(敷25t)	図 番	CS62060008
	製 図	太田	19.6.20	—		品 名	CMDR-1 クサリ付	株式会社 中部コーポレーション
	検 図	伊藤	19.6.20					
	承 認	伊藤	19.6.20					